

# Utbyteskit Nemo/Helios


Art.no 8180034/8180035

## Ljusteknisk data


Effekt: Max 10W  
Standby effekt: 0,5W  
Ljusflöde: 930lm  
Färgtemperatur: 3000K

## Anslutning

Utan sensor: 3-poler  
Med sensor: 4-poler  
Medföljande jordkabel ska anslutas i armaturens stomme

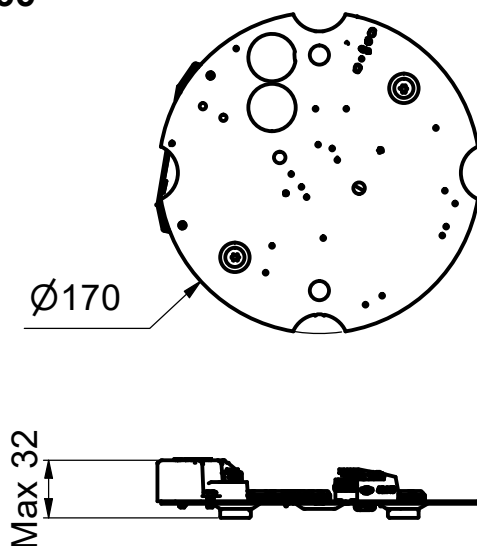


Anvisning: 1722 v2

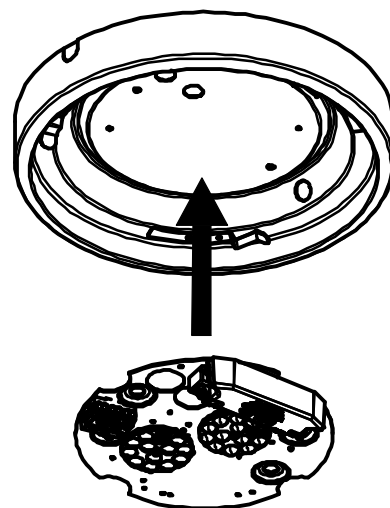

Utbyteskitet ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

1. Bryt strömmen och avlägsna kupan på den befintliga plafonden.
2. Demontera befintlig elinstallation från plafonden.
3. Montera utbyteskitet, fästs med magneter, där den tidigare ljuskällan var placerad och anslut utbyteskitet till den befintliga anslutningen i armaturen.
4. Sätt tillbaka kupan och slå på strömmen igen.

## Armatur utan sensor

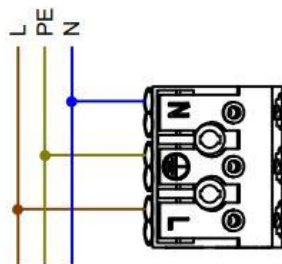

## Armatur med sensor

●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

### Känslighet (1-2)

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min


### Fördröjning (3-4)

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

### Ljussensor (5-6)

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätts switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen alltid tända vid detektering.



Spänning ut. Switchad fas via sensor för tänd/släck av annan armatur. Max 1,25A

