

HEADQUARTERS Wels  
Office & Showroom  
4600 Wels, Austria  
Europastraße 45  
T: +43 7242 698-0  
M: office@moltoluce.com

VIENNA  
Office & Showroom  
1230 Vienna, Austria  
Vorarlberger Allee 28  
T: +43 1 6160300  
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ  
Office  
8020 Graz, Austria  
Kalvariengürtel 67  
T: +43 316 672525-0  
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK  
Office  
6020 Innsbruck, Austria  
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5  
T: +43 512 345688  
M: office.innsbruck@moltoluce.com

MUNICH  
Office & Showroom  
80807 Munich, Germany  
Walter-Gropius-Straße 23  
T: +49 89 4520565-0  
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE  
Office  
51107 Cologne, Germany  
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v  
T: +49 221 222882-0  
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG  
Office  
22041 Hamburg, Germany  
Wandsbeker Allee 77  
T: +49 40 2847850-1  
M: office.hamburg@moltoluce.com

BRESCIA  
Office  
25135 Brescia, Italy  
Viale Duca D'Aosta 28  
T: +39 030 2400679  
M: office.brescia@moltoluce.com

[www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)


MOLTO LUCE®



MORE  
VARIATIONS  
MOVA  
MORE  
FLEXIBILITY

MOLTO LUCE®

## ADAPTER | ADAPTER



## STRAHLERKOPF | SPOTLIGHT HOUSING



## LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE



## OPTIK | OPTIC



## ZUBEHÖR | ACCESSORIE



Mova track mit LINSE  
Mova track with LENS



Mova Track mit BASIS Reflektor  
Mova track with BASIC reflector



Mova Track mit HIGH EFFICIENCY Reflektor  
Mova track with HIGH EFFICIENCY reflector



ADAPTER  
ADAPTER


STRAHLERKOPF  
SPOTLIGHT HOUSING

LEUCHTMITTEL  
LIGHT SOURCE




OPTIK  
OPTIC

ZUBEHÖR  
ACCESSORIE



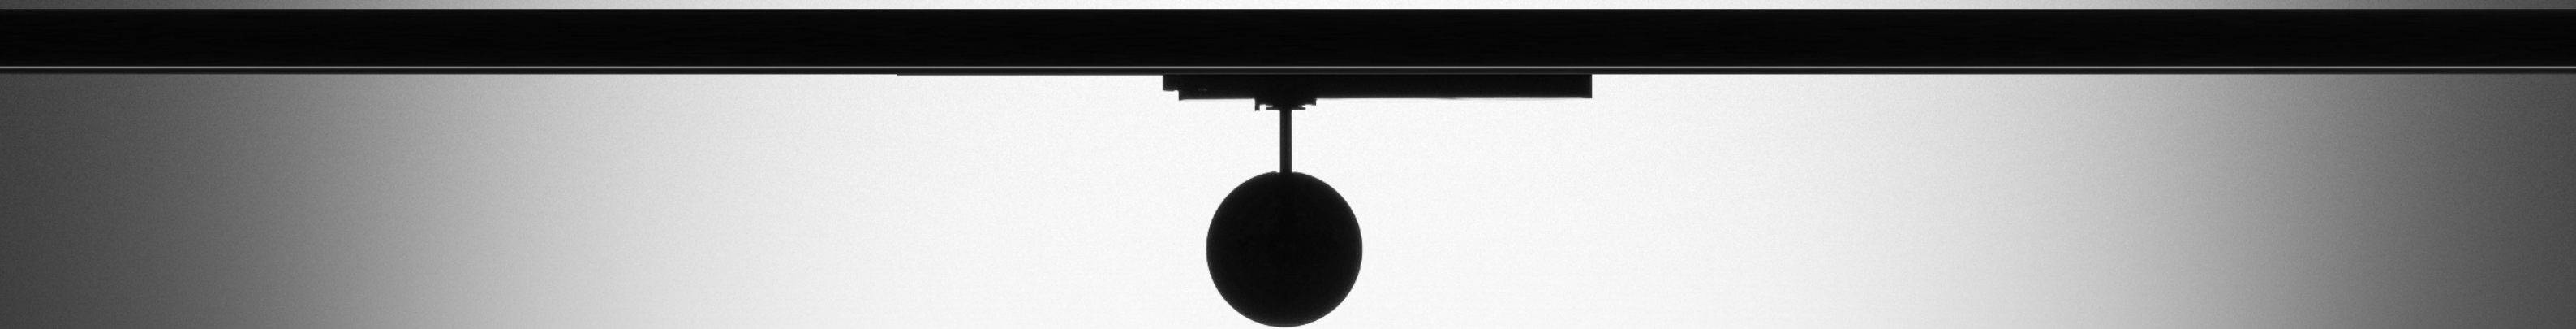


**MOVA**  
MORE VARIATIONS

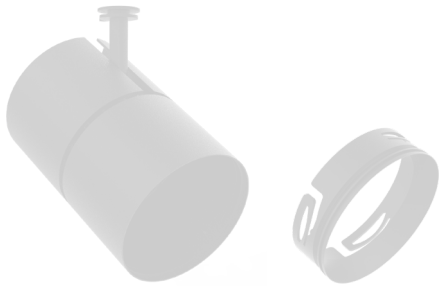

**ADAPTER SCHALTBAR | SWITCHABLE**

14W / 20W nicht dimmbar  
Schwarz, Weiß oder Silber matt


14W / 20W not dimmable  
Black, white or silver matt



**ADAPTER SCHALTBAR | SWITCHABLE**

27W / 31W / 34W / 40W nicht dimmbar  
Schwarz, Weiß oder Silber matt

27W / 31W / 34W / 40W not dimmable  
Black, white or silver matt



**ADAPTER DIMMBAR | DIMMABLE**

PULSE DALI dimmbar  
[BLUETOOTH](#) dimmbar (Molto Luce Smart APP)  
Schwarz, Weiß oder Silber matt

PULSE DALI dimmable  
[BLUETOOTH](#) dimmable (Molto Luce Smart APP)  
Black, white or silver matt

bis 27 Watt / up to 27 watt



**ADAPTER DIMMBAR + SENSOR | DIMMABLE + SENSOR**

[BLUETOOTH](#) dimmbar + Sensor (Molto Luce Smart APP)  
Schwarz, Weiß oder Silber matt


[BLUETOOTH](#) dimmable + Sensor (Molto Luce Smart APP)  
Black, white or silver matt

bis 27 Watt / up to 27 watt






**STRAHLERKOPF | SPOTLIGHT HOUSING**



**STRAHLERGEHÄUSE | SPOTLIGHT HOUSING**

Schwarz, Weiß oder Silber matt pulverbeschichtet  
350° dreh- und 90° schwenkbar

Black, white oder silver matt powder coated  
350° swiveling and 90° tilting





**DEKORRING**

Schwarz, Weiß oder Silber matt

Black, white oder silver matt




STRAHLERKOPF  
SPOTLIGHT HOUSING

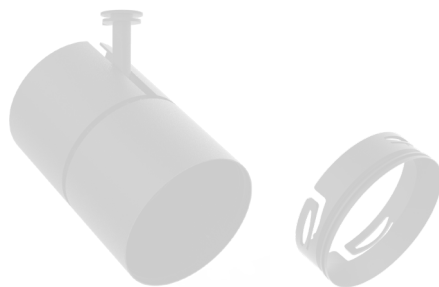

**CRI > 90\***

4000K




**PREMIUM CRI > 90\***

2700K

3000K

3500K



**SONDERLICHTFARBEN | SPECIAL LIGHT COLOURS\***

CRI Magic Colour > 90

CRI Magic White > 90

CRI Bread > 90


CRI Meat > 90

CRI Fish > 90




LEUCHTMITTEL  
LIGHT SOURCE

\* Binning SDCM 3




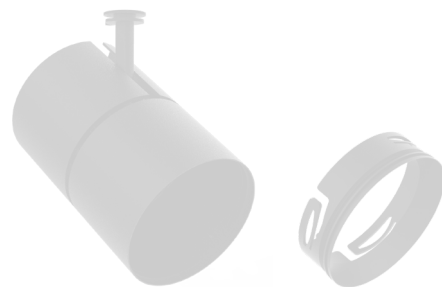

## OPTIK | OPTIC



## BASIC




### BASIS REFLEKTOR | BASIC REFLECTOR

17°, 24°, 40°, 60° Ausstrahlwinkel | beam angle




Effizienz bis zu ~90% | Efficiency up to ~90%



### ASYMMETRISCHER REFLEKTOR | ASYMMETRIC REFLECTOR

Asymmetrischer und Quadratischer Ausstrahlwinkel  
Asymmetric and square beam angle



Boden | Floor



Wand | Wall


Effizienz bis zu ~90% | Efficiency up to ~90%

## HIGH EFFICIENCY



### HIGH EFFICIENCY REFLEKTOR | HIGH EFFICIENCY REFLECTOR

17°, 24°, 40°, 60° Ausstrahlwinkel | beam angle



Material „MIRO 4 silver“ mit einer Effizienz bis zu ~97%  
Material „MIRO 4 silver“ with an efficiency up to ~97%

## LENS




### LINSE | LENS

10°, 20°, 24°, 40°, 55° Ausstrahlwinkel | beam angle






Exaktes Lichtbild ohne Streulicht  
Exact beam without stray light



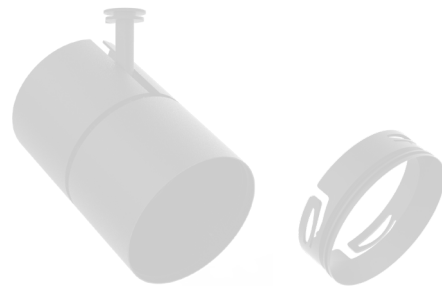


## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

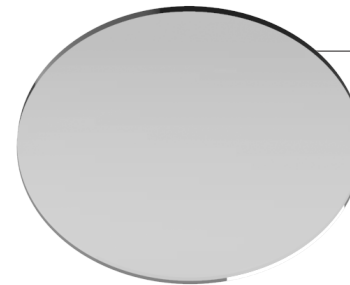

### GLAS | GLAS

Für Reflektoren geeignet  
Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor

For reflectors  
Dust protection for light source and reflector

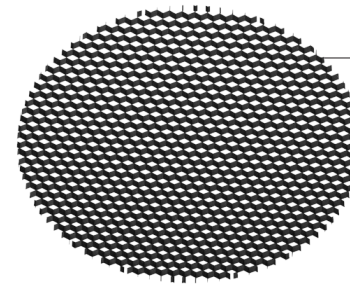

### WABENRASTER | HONEYCOMB

Für Reflektoren und Linse geeignet  
Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz durch nur 2mm Bauhöhe.


For reflectors and lens  
Anti-glare with best possible efficiency due to only 2mm height.



### SPREAD LINSE | SPREAD LENS

Für Reflektoren und Linse geeignet  
Elliptisches Lichtbild (horizontal oder vertikal)

For reflectors and lens  
Elliptical light beam (horizontal or vertical)

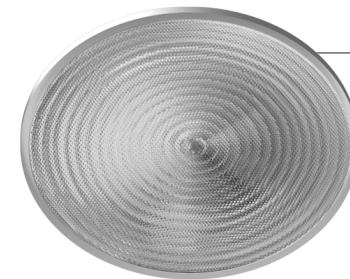

### SOFTENER LINSE | SOFTENER LENS

Für Reflektoren geeignet  
Weicheres Lichtbild

For reflectors  
Softer light beam

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

3000K | PREMIUM CRI>90 | WITHOUT ACCESSORIES

| LEISTUNG   POWER | OPTIK   OPTIC   | KELVIN | CRI            | ZUBEHÖR   ACCESSORIES              | LUMEN |
|------------------|-----------------|--------|----------------|------------------------------------|-------|
| 14W              | BASIC           | 3000   | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1500  |
| 14W              | HIGH EFFICIENCY | 3000   | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1620  |
| 14W              | LENS            | 3000   | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1470  |

|     |                 |      |                |                                    |      |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------|------|
| 20W | BASIC           | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2070 |
| 20W | HIGH EFFICIENCY | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2240 |
| 20W | LENS            | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2030 |

|     |                 |      |                |                                    |      |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------|------|
| 27W | BASIC           | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2770 |
| 27W | HIGH EFFICIENCY | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3000 |
| 27W | LENS            | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2720 |

|     |                 |      |                |                                    |      |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------|------|
| 31W | BASIC           | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3100 |
| 31W | HIGH EFFICIENCY | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3350 |
| 31W | LENS            | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3040 |

|     |                 |      |                |                                    |      |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------|------|
| 34W | BASIC           | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3640 |
| 34W | HIGH EFFICIENCY | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3940 |
| 34W | LENS            | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3570 |

|     |                 |      |                |                                    |      |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------|------|
| 40W | BASIC           | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4100 |
| 40W | HIGH EFFICIENCY | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4440 |
| 40W | LENS            | 3000 | Premium CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4020 |

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

4000K | CRI>90 | WITHOUT ACCESSORIES

| LEISTUNG   POWER | OPTIK   OPTIC   | KELVIN | CRI    | ZUBEHÖR   ACCESSORIES              | LUMEN |
|------------------|-----------------|--------|--------|------------------------------------|-------|
| 14W              | BASIC           | 4000   | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1570  |
| 14W              | HIGH EFFICIENCY | 4000   | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1700  |
| 14W              | LENS            | 4000   | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 1540  |

|     |                 |      |        |                                    |      |
|-----|-----------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 20W | BASIC           | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2180 |
| 20W | HIGH EFFICIENCY | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2360 |
| 20W | LENS            | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2140 |

|     |                 |      |        |                                    |      |
|-----|-----------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 27W | BASIC           | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2920 |
| 27W | HIGH EFFICIENCY | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3150 |
| 27W | LENS            | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 2870 |

|     |                 |      |        |                                    |      |
|-----|-----------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 31W | BASIC           | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3250 |
| 31W | HIGH EFFICIENCY | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3510 |
| 31W | LENS            | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3190 |

|     |                 |      |        |                                    |      |
|-----|-----------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 34W | BASIC           | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3810 |
| 34W | HIGH EFFICIENCY | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4120 |
| 34W | LENS            | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 3740 |

|     |                 |      |        |                                    |      |
|-----|-----------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 40W | BASIC           | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4280 |
| 40W | HIGH EFFICIENCY | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4620 |
| 40W | LENS            | 4000 | CRI>90 | ohne Zubehör   without Accessories | 4200 |


LUMEN-OUTPUT REDUKTION BEI VERWENDUNG VON ZUBEHÖR | LUMEN OUTPUT REDUCTION BY USING ACCESSORIES

|               |            |
|---------------|------------|
| GLAS          | LUMEN -5%  |
| HONEYCOMB     | LUMEN -25% |
| SPREAD LENS   | LUMEN -5%  |
| SOFTENER LENS | LUMEN -15% |

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com) und in der Lichtplanungssoftware DIALux zu finden.

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com) and the professional lighting planning software DIALux.



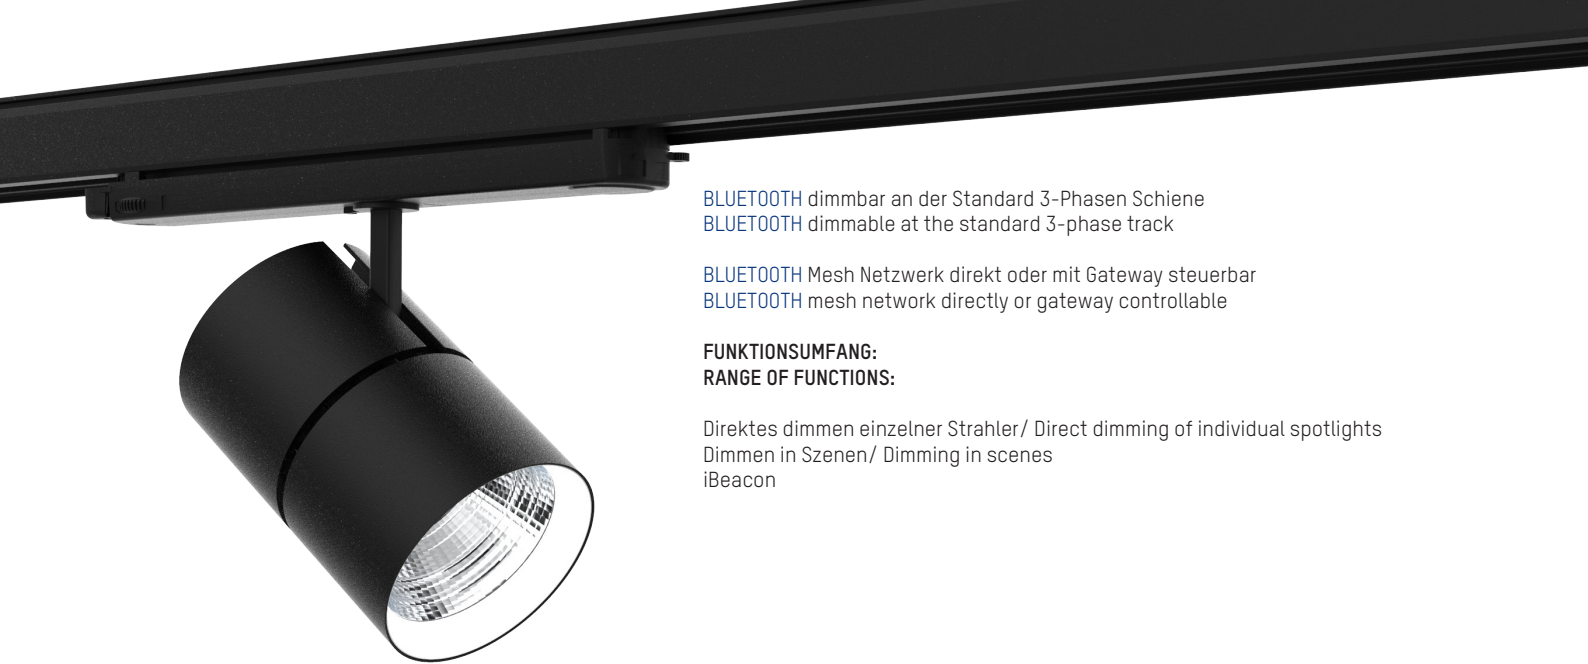


**BLUETOOTH** dimmbar an der Standard 3-Phasen Schiene  
**BLUETOOTH** dimmable at the standard 3-phase track

**BLUETOOTH** Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar  
**BLUETOOTH** mesh network directly or gateway controllable

**FUNKTIONSUMFANG:  
RANGE OF FUNCTIONS:**

Direktes dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights  
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes  
iBeacon

**MOLTO LUCE SMART APP**

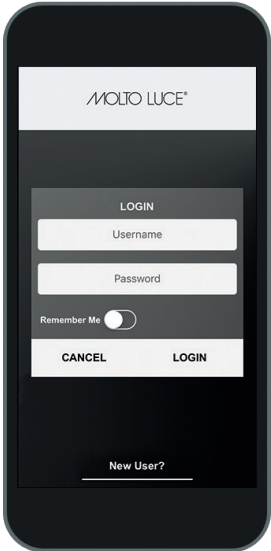

Die Molto Luce Smart App ist Ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.  
**DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE**

The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.  
**DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE**

**SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:  
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:**




**IBEACON**


iBeacon basiert auf einem Sender-Empfänger-Prinzip. Dazu werden in einem Raum kleine Sender (Beacons), die in festen Zeitintervallen Signale senden, als Signalgeber platziert. Kommt ein Empfänger – z.B.: ein Smartphone mit einer installierten App, die für den Empfang von iBeacon Signalen konfiguriert ist – in die Reichweite eines Senders, kann der Sender identifiziert und seine Signalstärke gemessen werden. Sind mindestens drei Beacons in Reichweite des Endgeräts, lässt sich z. B. durch Triangulation die Position des Empfängers im Raum errechnen.


iBeacon is based on a transmitter-receiver principle. For this purpose, small transmitters (beacons) are placed in a room, which send signals at fixed time intervals, as a signal transmitters. If a receiver – for example a smartphone with an installed app configured to receive iBeacon signals – enters the range of a transmitter, the transmitter can be identified and its signal strength measured. If at least three beacons are within a range of the terminal, the position of the receiver in the room can be calculated by triangulation, for example.

**MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES**

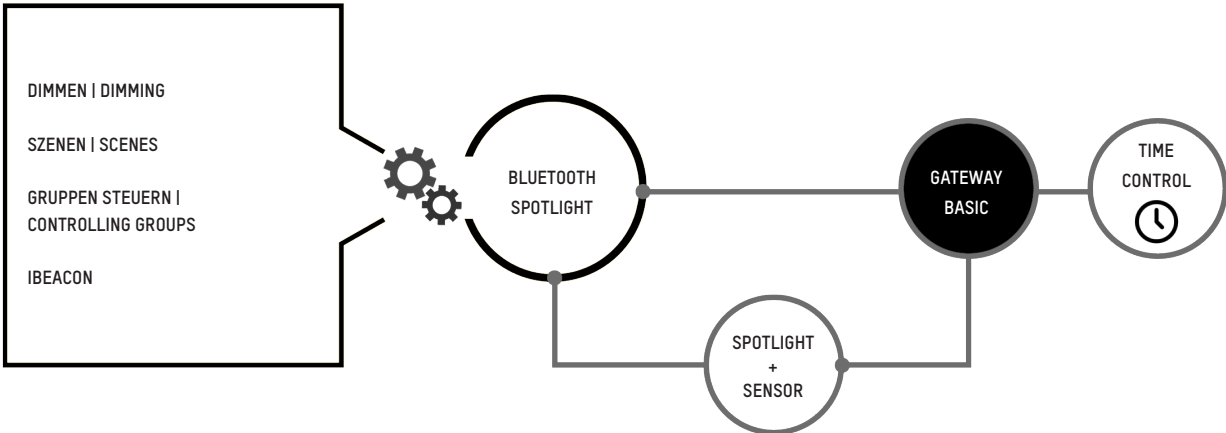

**VERNETZUNG | CONNECTIVITY**

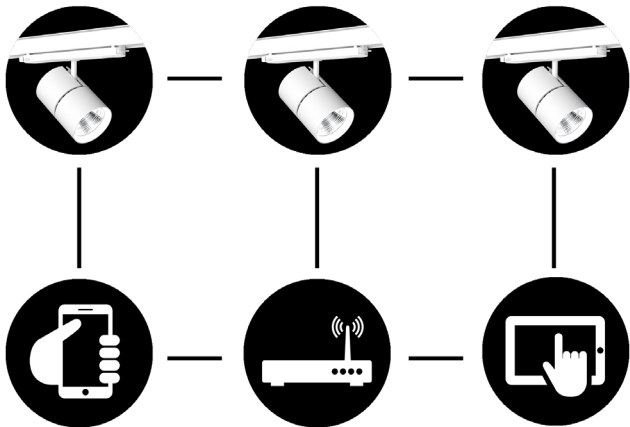

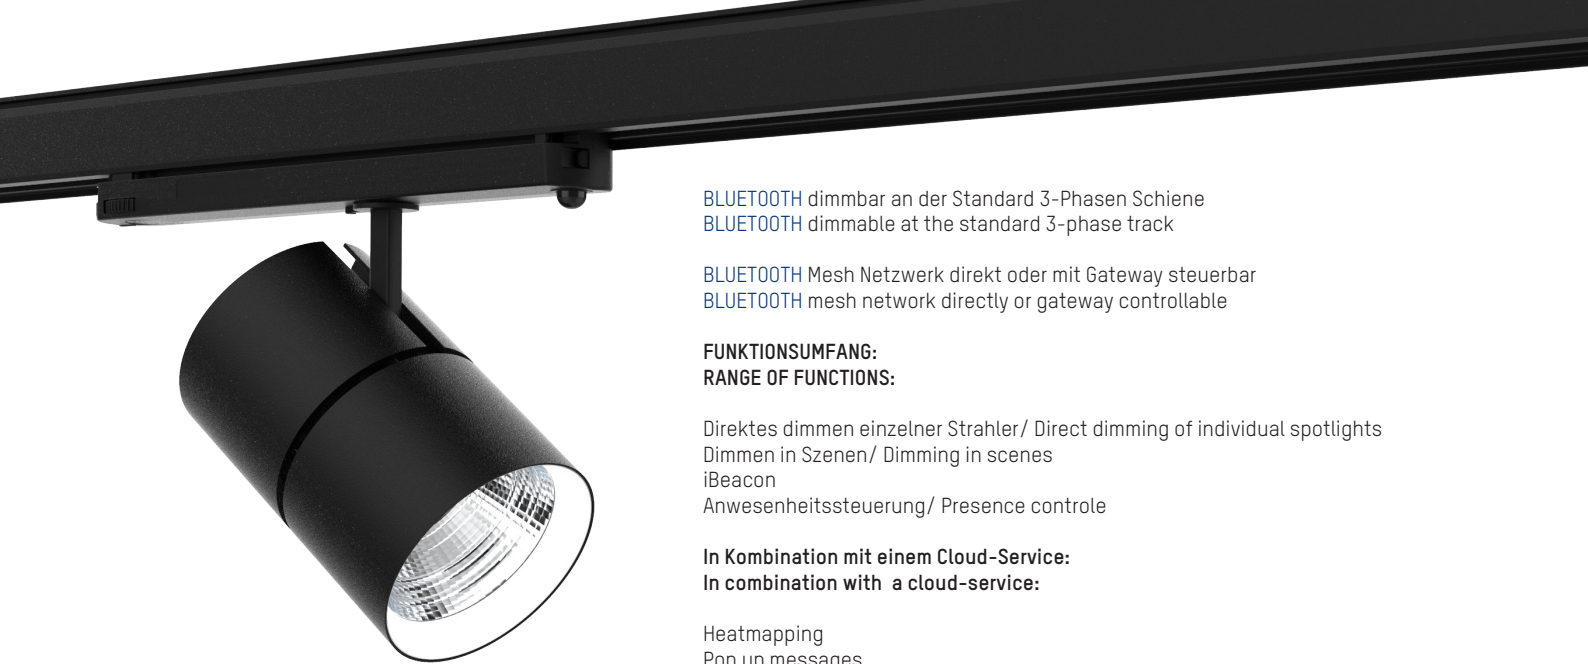

BLUETOOTH dimmbar an der Standard 3-Phasen Schiene  
BLUETOOTH dimmable at the standard 3-phase track

BLUETOOTH Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar  
BLUETOOTH mesh network directly or gateway controllable


**FUNKTIONSUMFANG:**  
**RANGE OF FUNCTIONS:**

Direktes dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights  
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes  
iBeacon  
Anwesenheitssteuerung/ Presence controle

**In Kombination mit einem Cloud-Service:**  
**In combination with a cloud-service:**

Heatmapping  
Pop up messages  
Zentrale Steuerung/ Central Management  
Einbindung in Kunden Apps/ Integration in customer Apps

**MOLTO LUCE SMART APP**

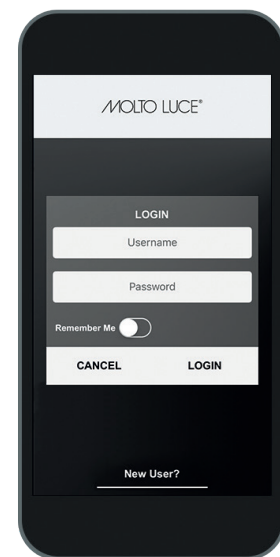

Die Molto Luce Smart App ist Ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

**DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE**


The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.

**DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE**


**SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:**  
**SMART APP INSTRUCTION MANUAL:**



**ERFASSUNGSBEREICH SENSOR | DETECTION RANGE SENSOR**

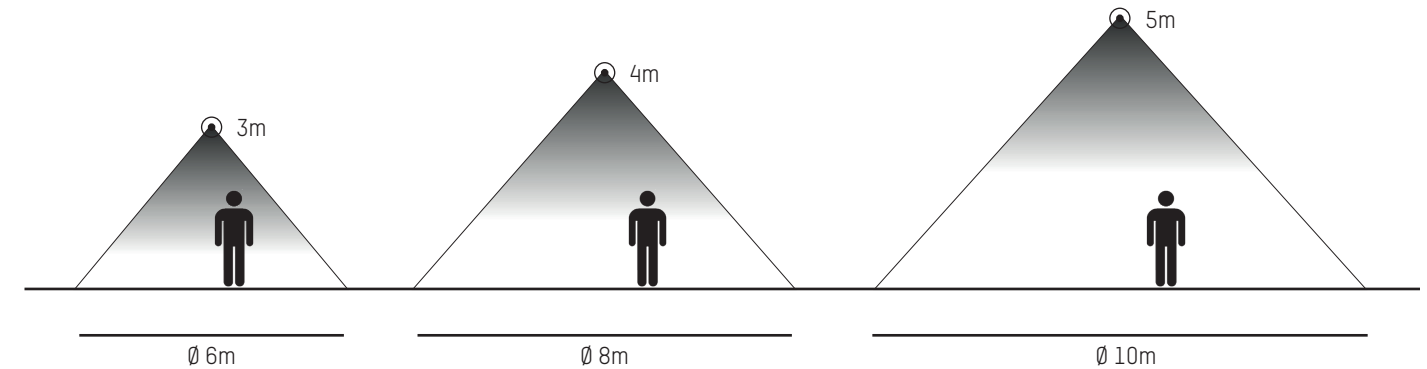

**VERNETZUNG | CONNECTIVITY**

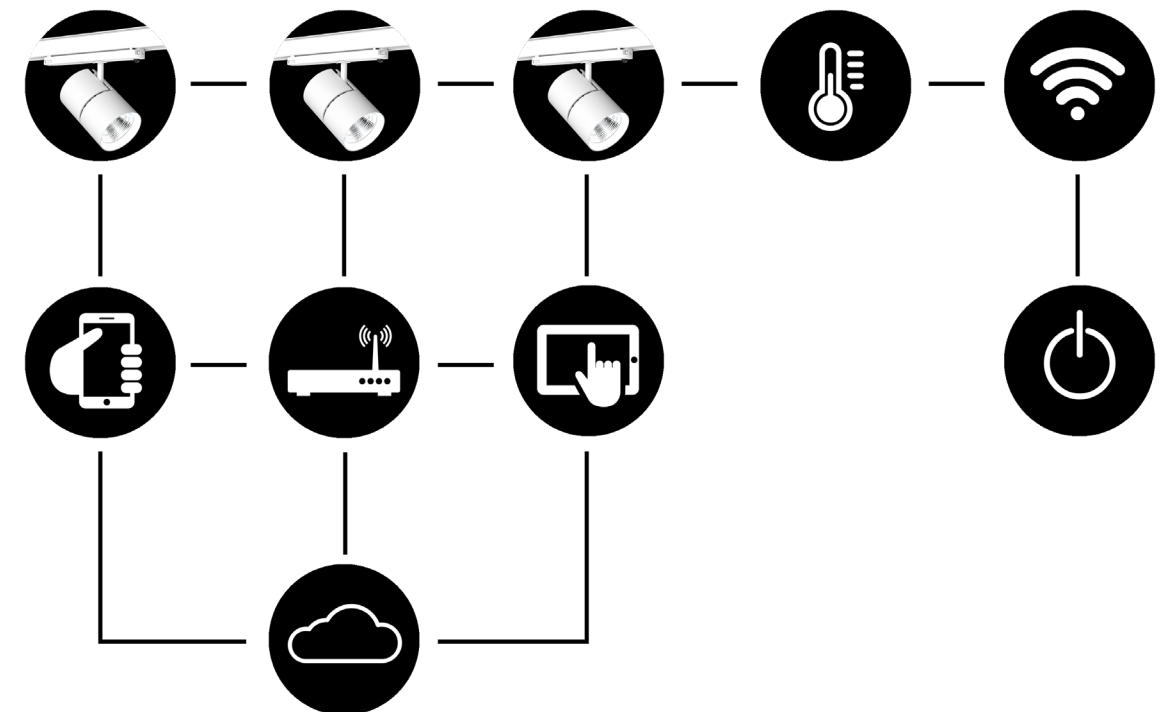

BLUETOOTH  
+ SENSOR




HEATMAP


Eine Heatmap ist eine graphische Darstellung zur Entwicklung und Erfolgskontrolle. Die Heatmap visualisiert in welchen Abschnitten eines Shops sich der Besucher vorwiegend aufhält. Die getrackten Daten werden in Form einer Warm-Kaltdarstellung z.b. im Grundrissplan dargestellt. Eine Heatmap ist sowohl für Usability-Untersuchungen, als auch für die optimale Platzierung von Waren enorm praktisch. Gerade durch den Einsatz von Heatmaps können Shops effektiver im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit gestaltet werden. Des weiteren stellen diese eine gute Hilfestellung in Bezug auf die optimale Positionierung von Werbemitteln und Waren im Shoplayout dar. Die so erzeugten Daten können in Verbindung mit dem Cloud-Service auch perfekt mit BISystemen (Business-Intelligence System) mit anderen Kernzahlen ( z.b Umsatzentwicklung) verknüft werden.

A heatmap is a graphical representation of the development and success control. The heatmap visualizes in which sections of a shop the visitor is mainly present. The tracked data is displayed in the form of a warm/cold representation e.g. shown in the floor plan. A heatmap is extremely useful for usability studies as well as for the optimal placement of goods. Especially with the use of heat maps, shops can be designed more effectively in terms of customer friendliness. Furthermore, they also provide good support with regard to the optimal positioning of advertising material and goods in the shop layout. In connection with the Cloud Service, the data generated in this way can also be perfectly linked with BI systems (Business Intelligence System) with other key figures (e.g. sales development).



MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

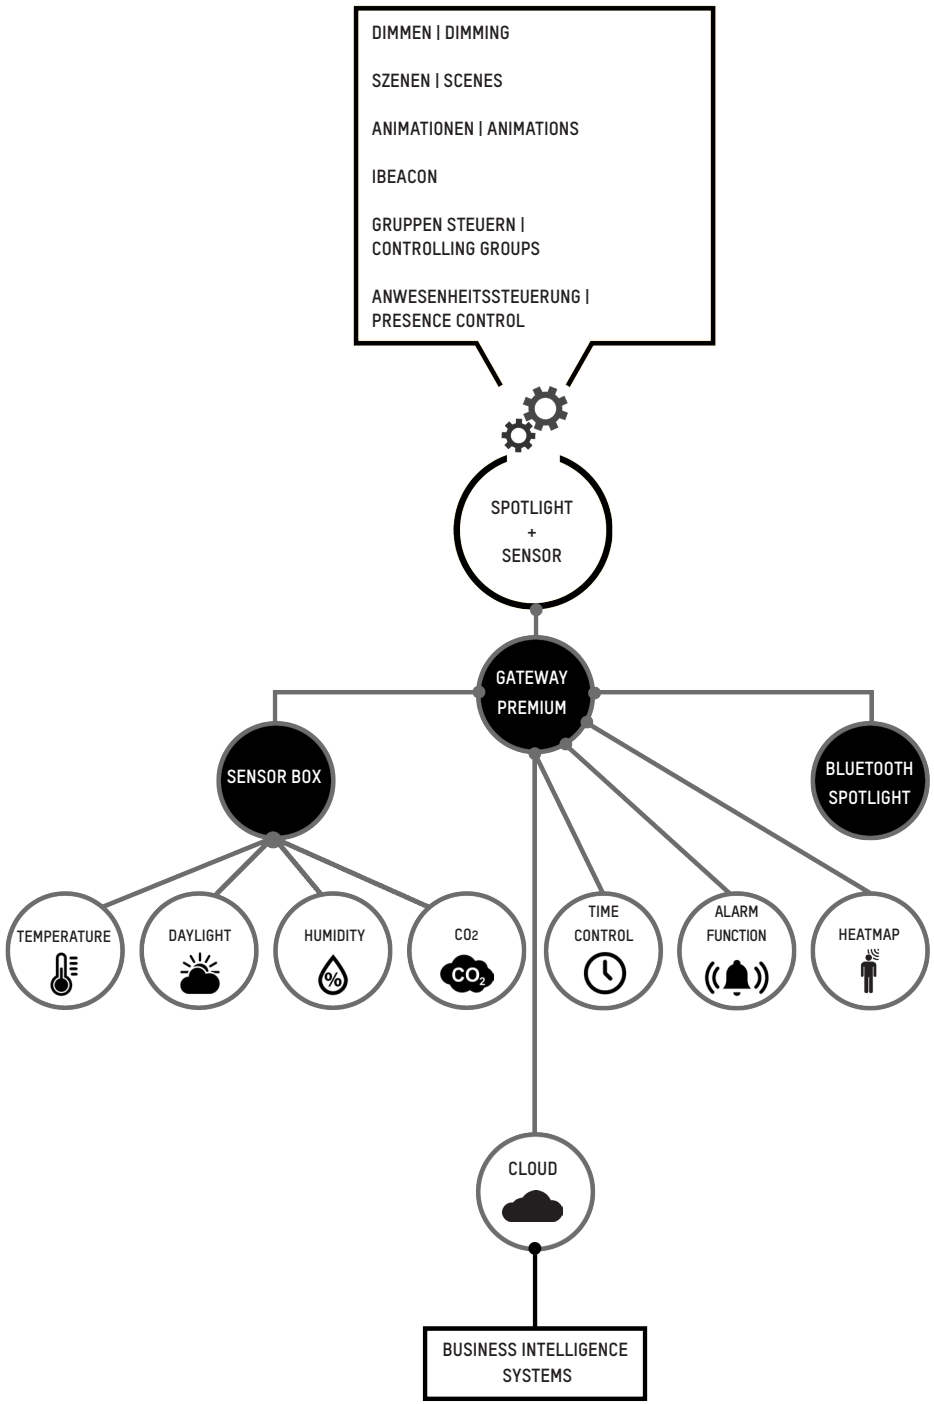

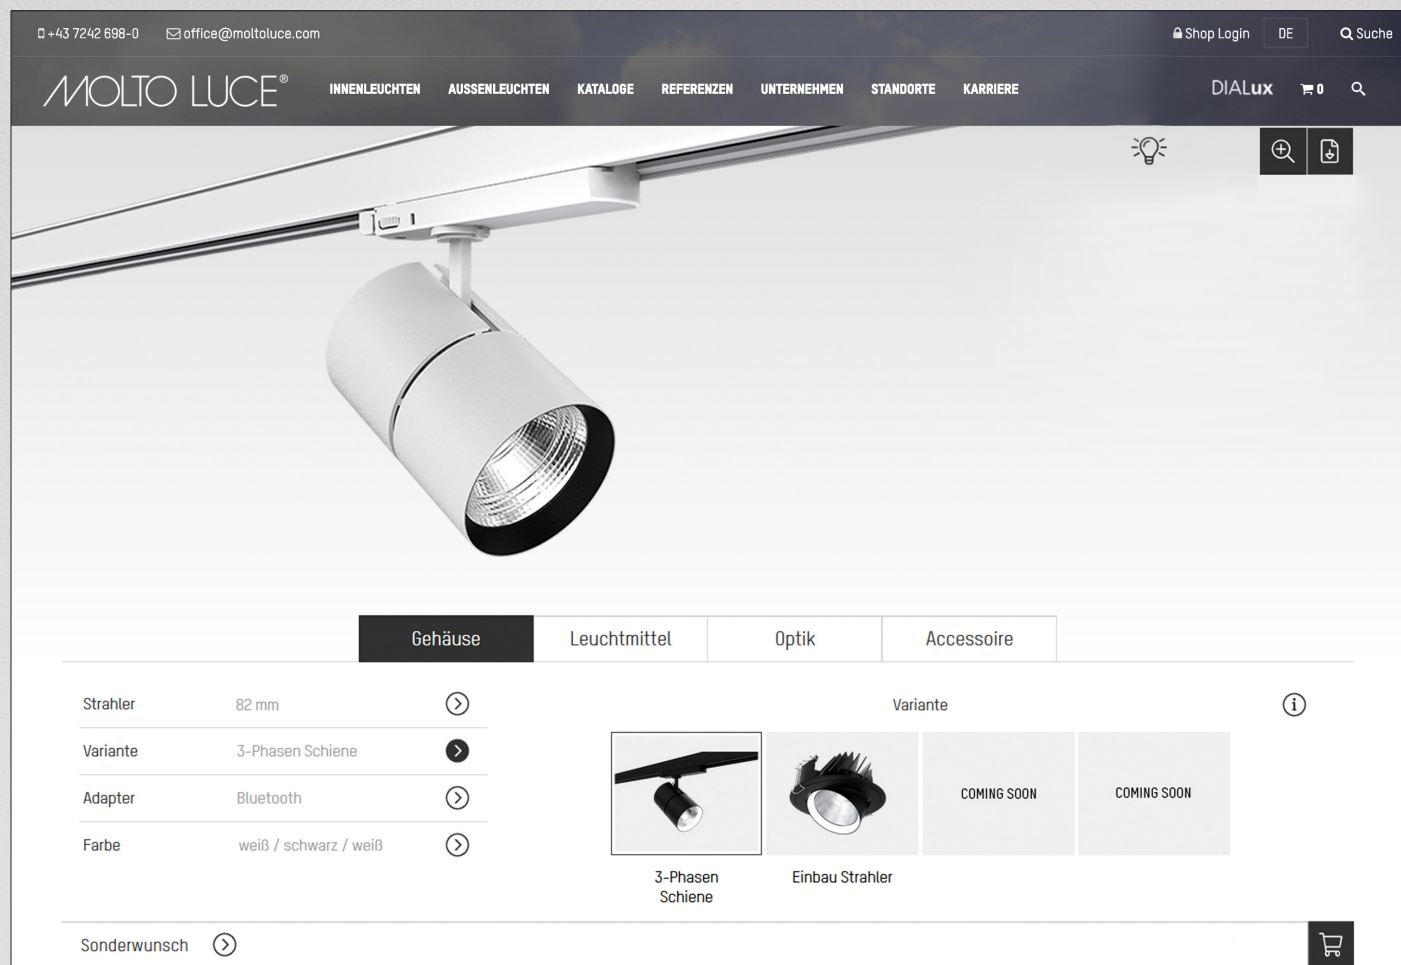

# MOVA CONFIGURATOR


MORE VARIATIONS - MORE FLEXIBILITY  
CREATE YOUR OWN!

**COMING SOON**

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®



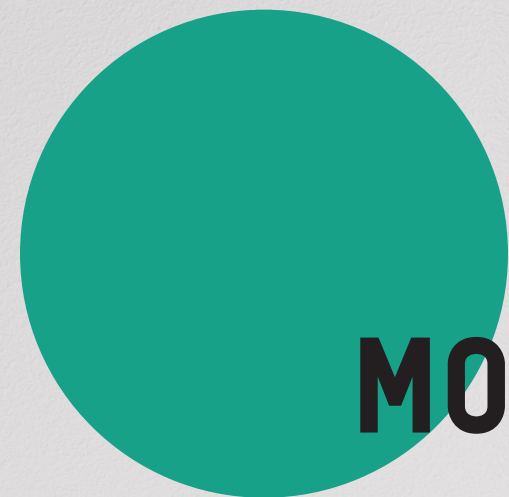

# MOVA R

COMING SOON

[www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)

MOLTO LUCE®

