

Hänvisningsarmatur för permanentdrift



Allmänt

LEDDI nödljus är en energieffektiv, lättmonterad nödbelysningsarmatur för permanentdrift som levereras med konsol för tak- och väggmontage. Läsavståndet är 22 m, tre piktogram medföljer. Armaturens utförande gör att den kan monteras med enkel- eller dubbelsidig hänvisning. LEDDI är förpackad i miljövänligt återvinningsbart emballage. Vit armaturstomme av polykarbonat med underhängande skylt av akryl.

Batteriladdning

Armaturen är utrustad med ett NiMH-batteri 4.8 V/600 mA (7348390) med en timmes backup. Uppladdningstid till fullt batteri 12 timmar. Armaturen utför ett längre självtest på batteriet en gång var tredje månad under drygt en timmes tid. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Alla tester avbryts om batterikapaciteten är för låg eller vid strömavbrott.






Automatiskt funktionstest

Automatiskt funktionstest görs en gång per vecka i 5 minuter men går även att göra manuellt via testknappen på armaturen.

Tekniska data	
Nätspänning	220-240V AC 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP20, klass II
Material	Polykarbonat, akryl
Batteri (NiMH)	4,8V/600mAh
Batteridrift tid	1h
Återuppladdningstid	12h
Autotest	Ja
Drift och omgivningstemperatur	+0°C till +25°C
Produktmått LxBxH	290 x 40 x 215mm
Läsavstånd	22m
Kopplingsplint	2x2,5 mm ² , tre kabelgångar på armaturens överdel

Armatyrtyp		
E-nr	Ljuskälla	Driftstyp
73 407 13	LED	Permanentdrift







Tillbehör/ Reservdelar	
E-nr	Benämning
73 483 90	Batteri, NiMH 4.8 V/600 mA

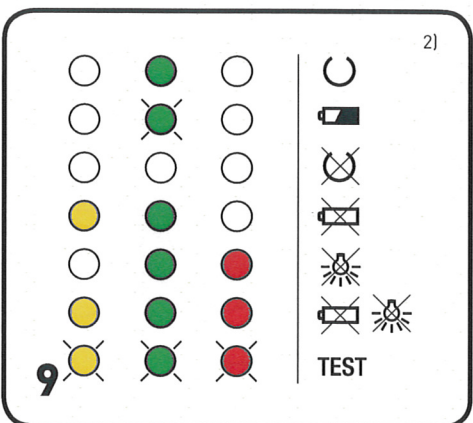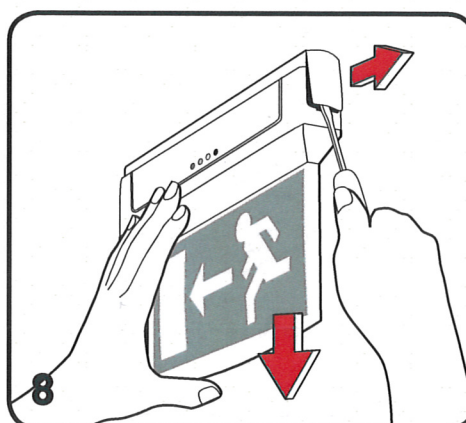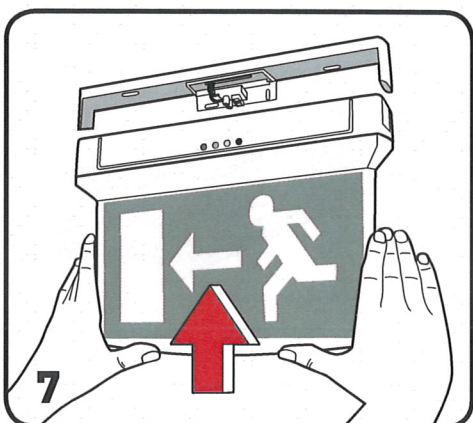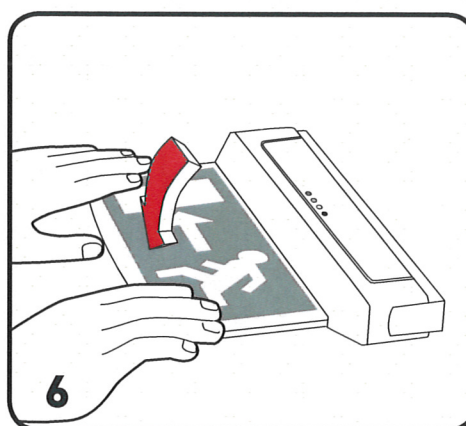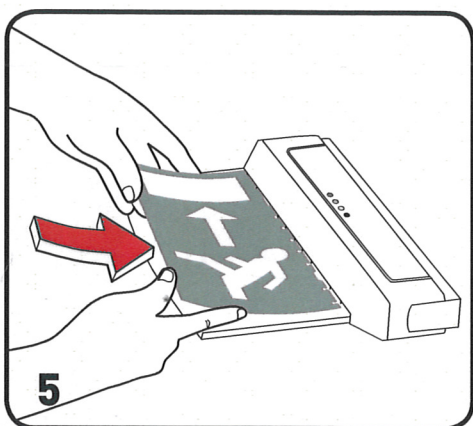

Functional Test
Manually
 The test is activated by pressing the test-button for 0.1-2 seconds.
Automatically
 The test starts automatically once per week and lasts for 10 minutes.
Duration Test
Manually
 The test is activated by pressing the test-button for 5-10 seconds.
Automatically
 The test starts automatically once per every 3 months and lasts for 1-3 hours.

2) **Important notice!**
 Automatic test of two luminaries in the same area may occur, but this is very unlikely!
 Not applicable for centralized versions!

EN-60598-2-22
 EN-62034

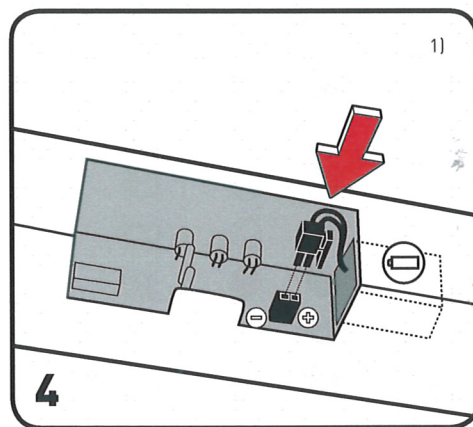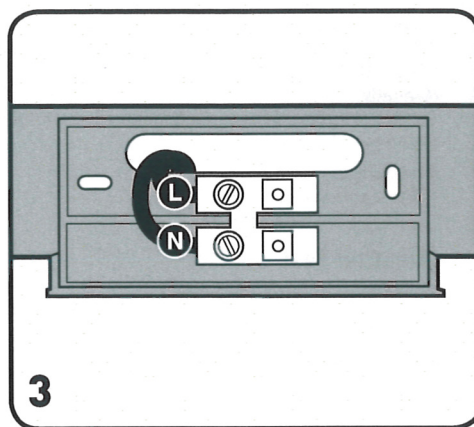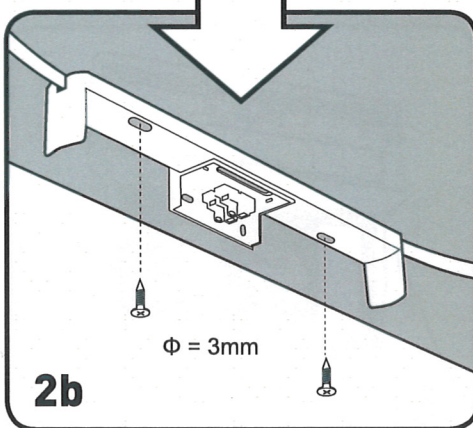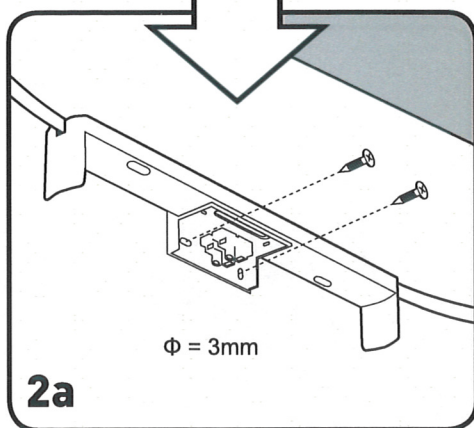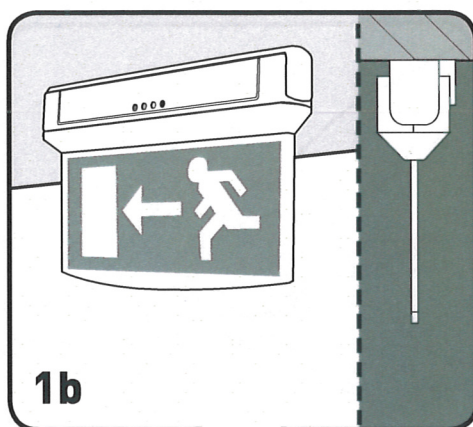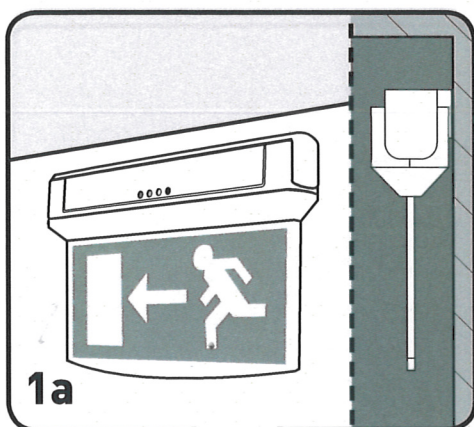

1) **Important notice!**
 When the mains are cut off for more than 24h, **disconnect the battery!**
Not applicable for centralized versions!