





1

DETAIL A

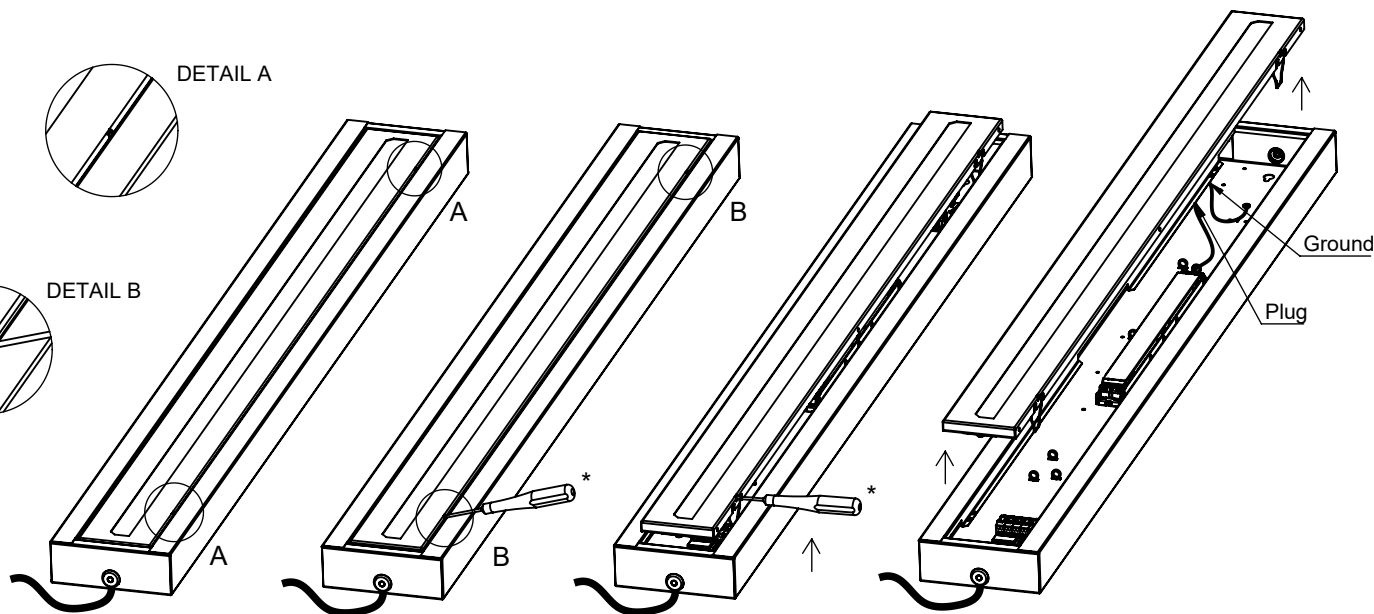

DETAIL B



(*)  Ø3 Socket screwdriver
Skruvmejsel

! Be careful not to scratch !
! Var försiktig så att du inte repar !

! Disconnect **plug and ground connection** from LED unit !
! Koppla ur **pluggen och jordanslutningen** från LED enheten !

BOX TAVLA

1/4

English


- Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste. 
- Installation/maintenance may only be performed by a qualified person.
- Disconnect mains supply before installation and maintenance.
- Do not look directly into the light source.
- If possible please avoid touching LED-modules or drivers. 
- The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class C.
- This product contains a light source of energy efficiency class D.

Svenska


- Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras som hushållsavfall. 
- Installation/underhåll får endast utföras av en kvalificerad person.
- Koppla ifrån nätspänningen före installation och underhåll.
- Titta inte direkt in i ljuskällan. 
- Om möjligt undvika att röra LED-modulen.
- Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

2

1110mm

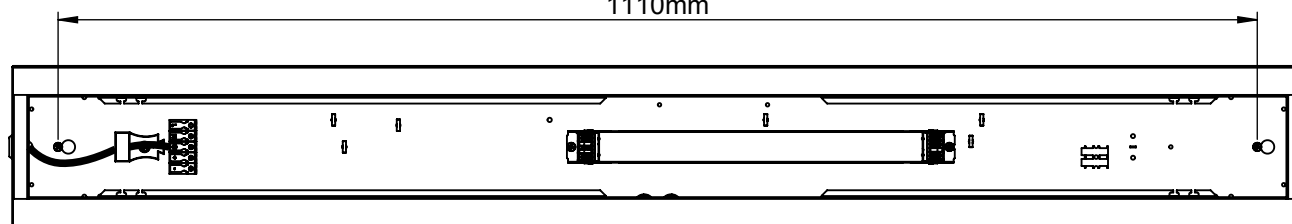

1196mm

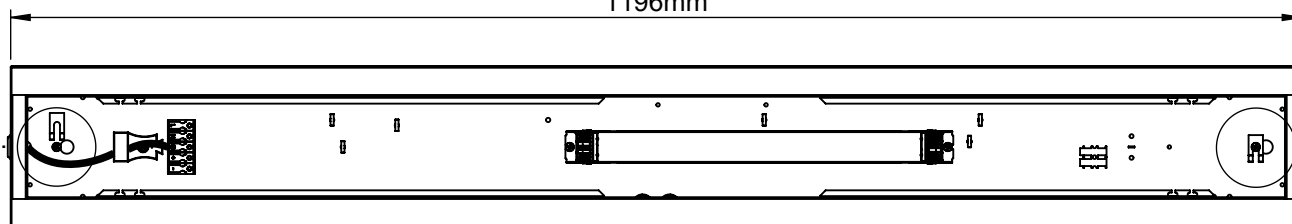


Install luminaire (C-C mounting holes = 1110mm)


Use the 2 pcs. safety washers (included).  


Montera armaturen (C-C monteringshål = 1110mm)

Använd 2 st. säkerhetsbrickor (ingår).  

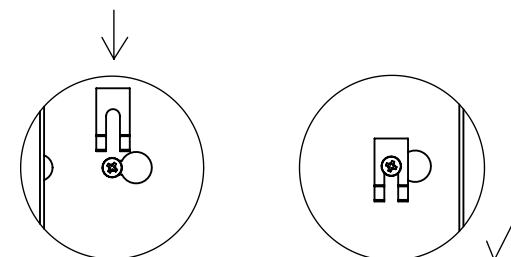


Energieffektivitetsklassen för ljuskällan:



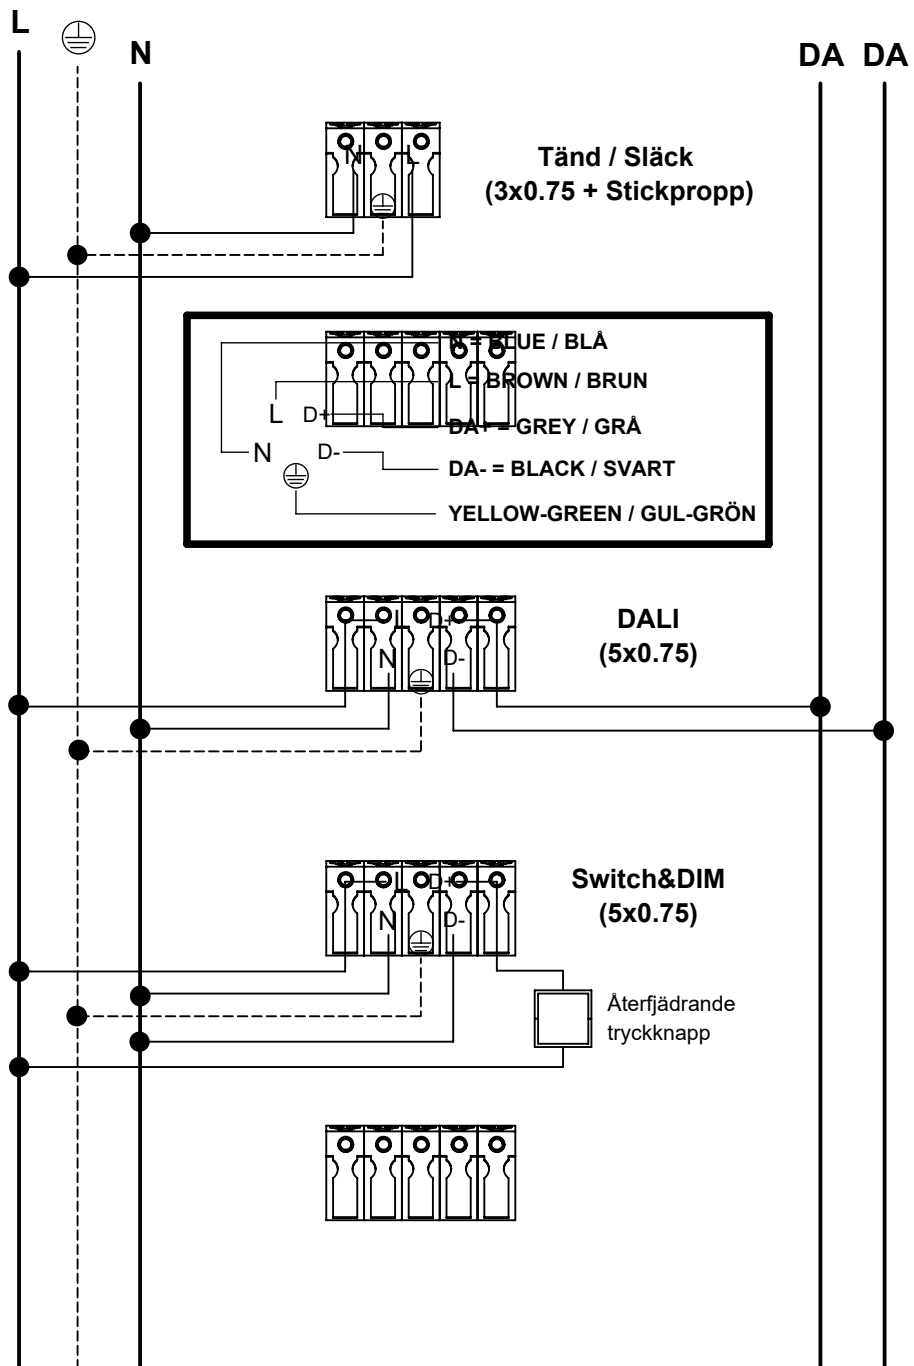


2a


Asymmetrical direction
Asymmetrisk riktning



3

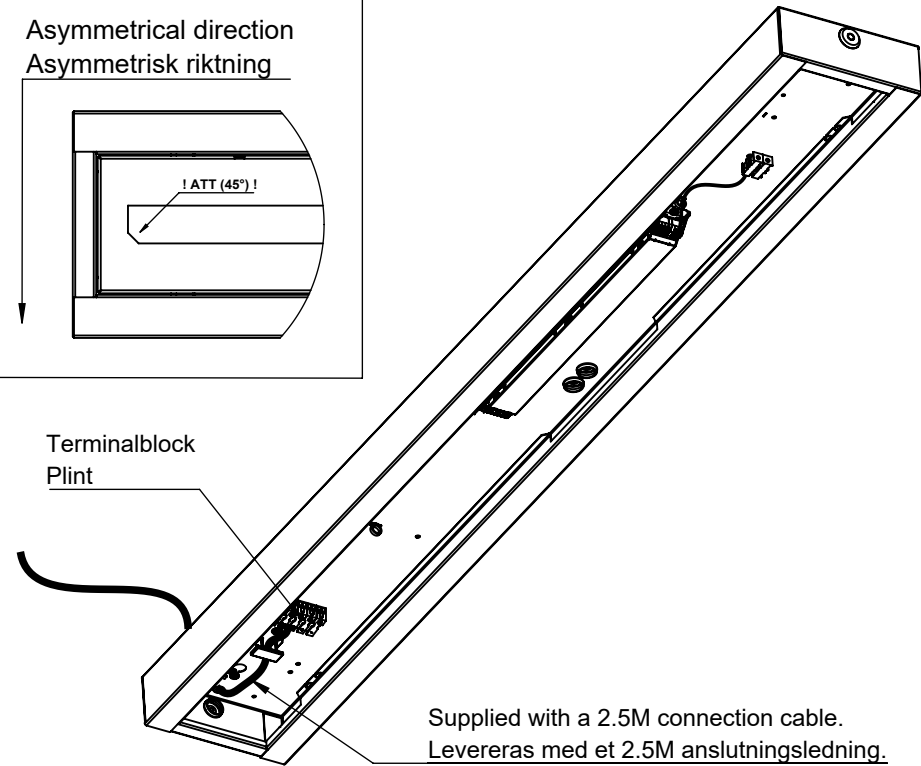

4

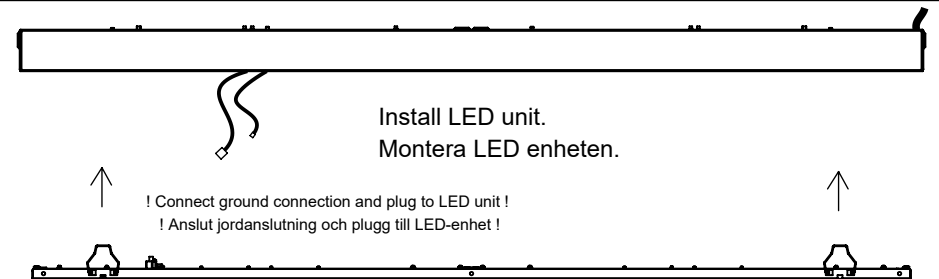


5

Supplied with each asymmetric luminaire.
Levereras med varje asymmetrisk armaturen.

BOX TAVLA

3/4

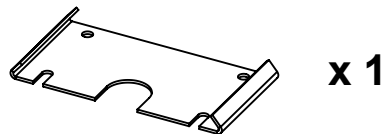

x 1

M4x5



x 2


The bracket is used to assemble the luminaires if they are mounted in a line/row. For example when they are suspended in wire.

- Can be used in combination with BOX pendelkit: 7018386.
- Only install the counterweight(s) from 7018386 if needed.


Fäste för rampmontage som man använder om man vill montera armaturerna i rad när armaturerna t.ex är nedpendlat i wire.

- Kan användas i kombination med BOX D pendelkit: 7018386.
- Installera endast balansvikter från 7018386 vid behov.

5.a

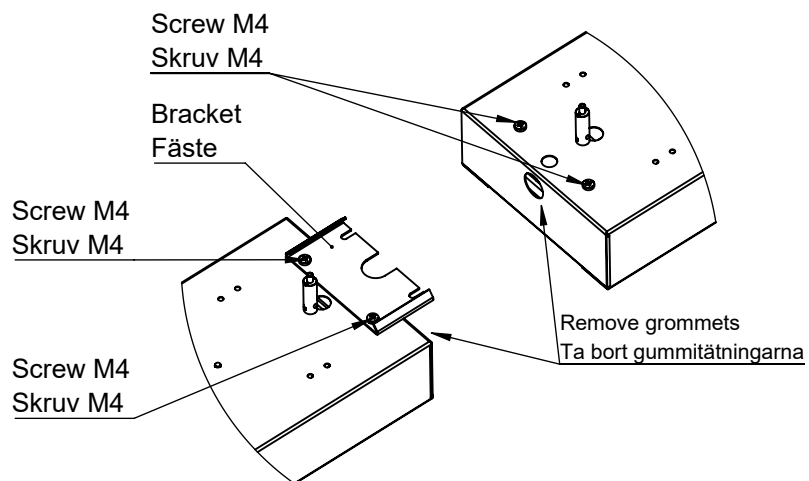


5.b

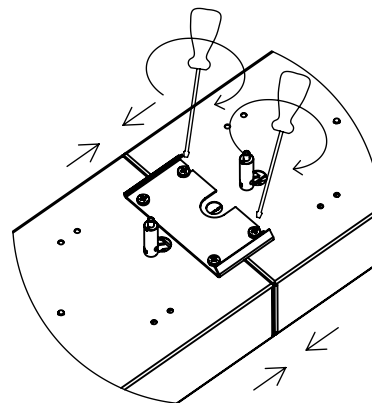

6

- Recessed in ceiling with visible t-rail
- (Not possible with SENSOR BT / MC versions).
Infälld i tak med synlig t-skena.
 - (Inte möjligt med SENSOR BT / MC-versioner).

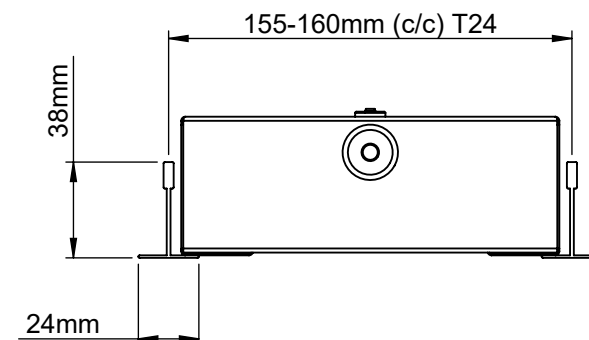

7 Only applies to variants with SENSOR BT / MC.
Gäller endast varianter med SENSOR BT / MC.

EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:



Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).



Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

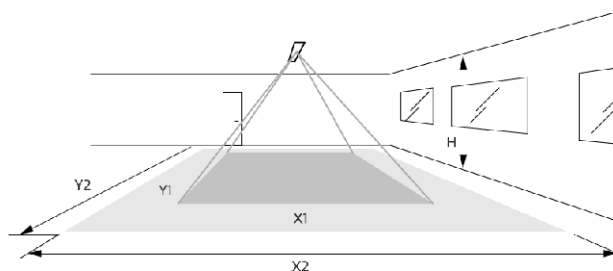

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje .
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.