


- 1 Luminaire is delivered with 2.5m cable.
Armatur levereras med 2,5m kabel.

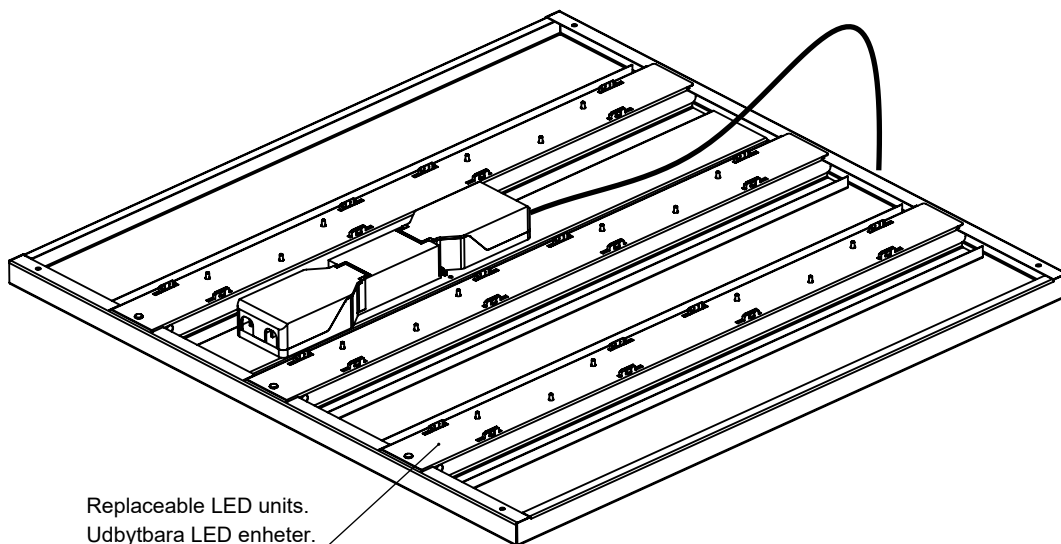

Connect mains power (see page 2).
Anslut nätströmmen (se sidan 2).

MILLI INFÄLLD

1/3



English


- Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.
- Installation/maintenance may only be performed by a qualified person.
- Disconnect mains supply before installation and maintenance.
- Do not look directly into the light source.
- If possible please avoid touching LED-modules or drivers.
- The LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class C.
- This product contains a light source of energy efficiency class D.

Svenska

- Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras som hushållsavfall.
- Installation/underhåll får endast utföras av en kvalificerad person.
- Koppla ifrån nätspänningen före installation och underhåll.
- Titta inte direkt in i ljuskällan.
- Om möjligt undvika att röra LED-modulen.
- Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

- 2 Install in ceiling with visible T-profile 600x600 mm.
Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm.

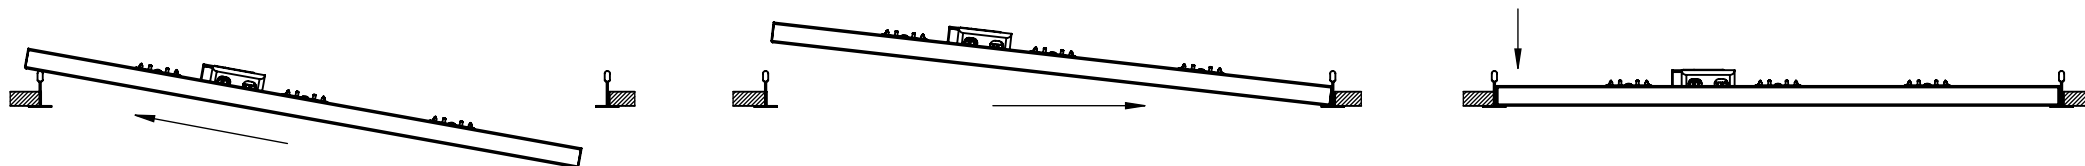

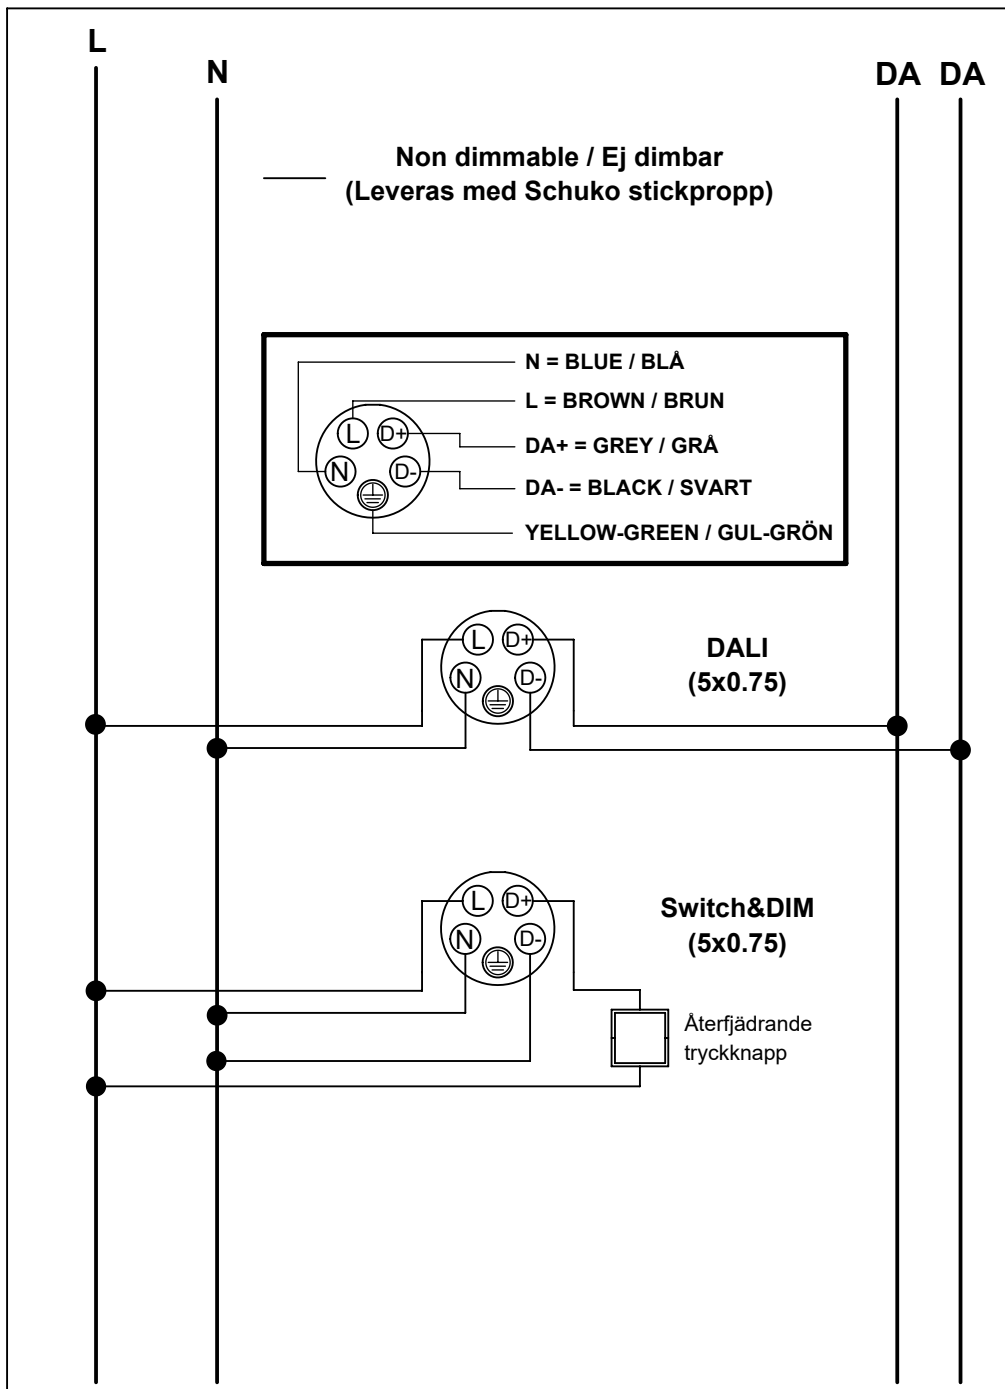

3 Only applies to variants with SENSOR BT / MC.
Gäller endast varianter med SENSOR BT / MC.

EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:



Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).



Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

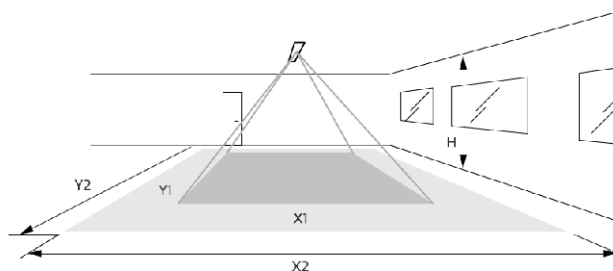

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje .
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.