


sv

en




LENZI TILT VIT 3000K

E7473080

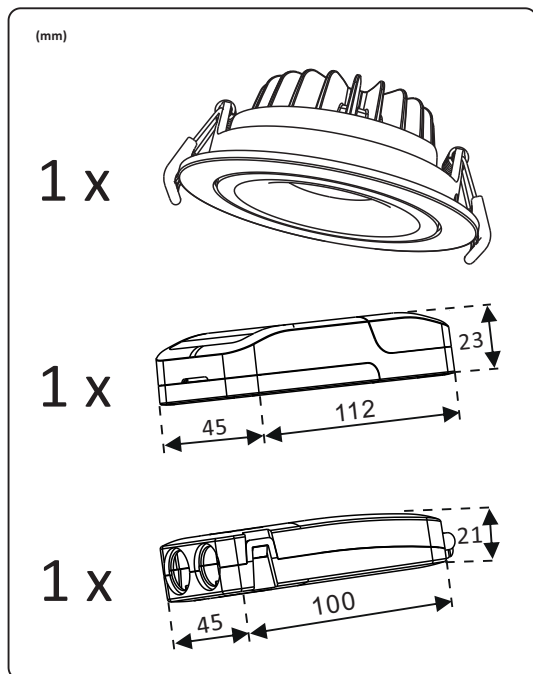

Benämning	Färgtemp CCT	LED-Effekt	Ljusflöde Lumen	Kapslings-klass
Lenzi Tilt Vit 3000K E7473080	3000K	7,0W ±5%	750lm	IP54

Benämning	Driv-spänning	System-effekt	Omgivnings-temperatur	Kapslings-klass
Drivdon	220-240VAC	9W	-20 till +40°C	IP20



Symbolförklaring - Symbols

CE Uppfyller EU kraven för elsäkerhet, EMC samt Miljö.
Confirms to EU Directive for Safety, EMC and Environment.

Indoor/Outdoor Avsedd både för inom- och utomhusbruk (Endast armatur).
Intended both for indoor and outdoor use (Luminaire only).

LED LED-ljuskälla.
LED light source.

IP54 Anger kapslingsklass för armatur.
Ingress protection of Luminaire.

IP20 Anger kapslingsklass för drivdon och anslutningar.
Ingress protection of driver and connections.

Class II Anger skyddsklass, klass II, dubbelisolering.
Class of protection.

30° Anger armaturens justerbarhet.
Indicates the luminaires adjustability.

180 mA Anger drivström.
Working current.

Isolation Armatur får installeras direkt i isolering.
Luminaires can be installed directly in isolation.

Dimmbar Dimbar. Kompatibel med de flesta 230VAC dimmers.
Dimmable. Compatible with most 230 VAC dimmers.

WEEE Elektriskt och elektroniskt avfall, källsorteras som elskrot.
WEEE - Waste of electrical and electronic equipment.

RoHS Uppfyller ROHS direktivet.
RoHS: Restriction of Hazardous Substances.

Ø83 Håltagning.
Cut-Out.

36° Spridningsvinkel.
Beam Angle.

Replaceable Utbytbar ljuskälla (endast LED) av kvalificerad personal.
Replaceable (LED only) light source by a professional.

Replaceable Drivdon utbytbart av slutanvändare.
Replaceable control gear by an end-user.



SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet. Rekommenderas en mångtrådig ledare 1,5mm² för övrig anslutning.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden.

Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.


SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.


Recommended is a multi thread leader 1,5mm² for the remaining installation.

NOTE: Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED.


Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.




1




2

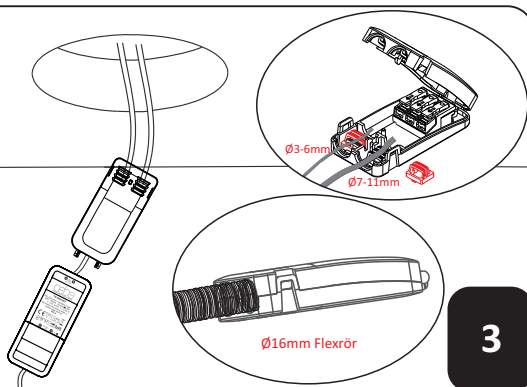

3



4

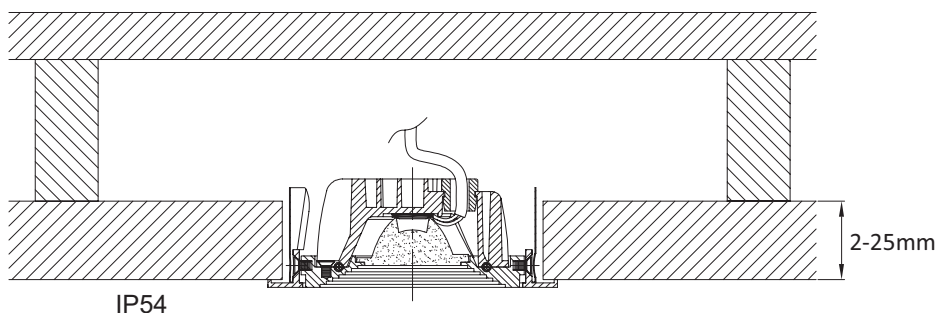

5