
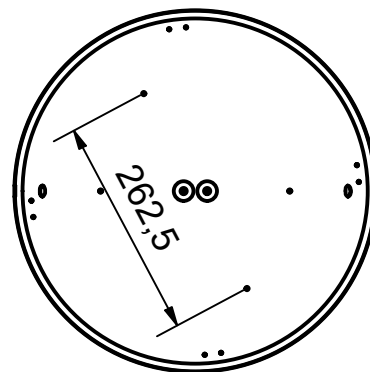
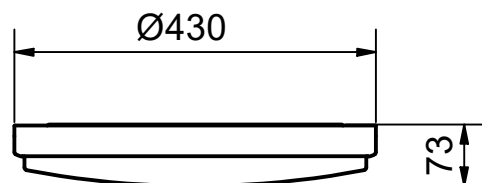


HELIOS Ø430

Anvisning 1491 v6

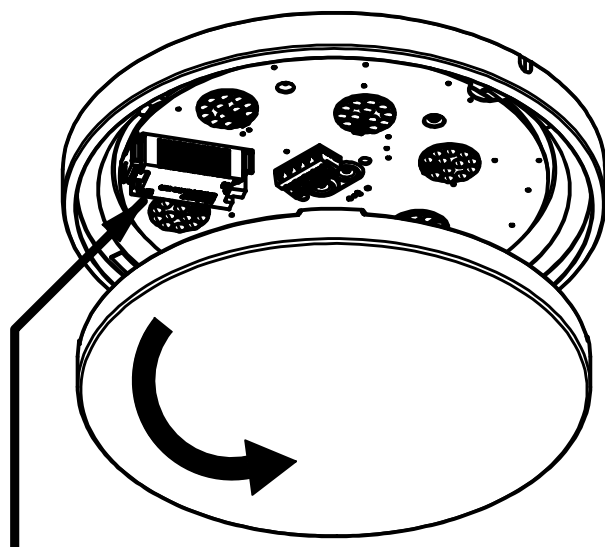

För armatur med ställbart drivdon

Effekt	Ljusflöde	3	2	1
27 W	2870 lm	○	○	○
29 W	3050 lm	○	○	●
30 W	3240 lm	○	●	○
33 W	3420 lm	○	●	○
35 W	3600 lm	○	○	○
37 W	3800 lm	●	○	○
39 W	3940 lm	●	●	○
41 W	4030 lm	●	●	●



För armatur med sensor T/S

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min


Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

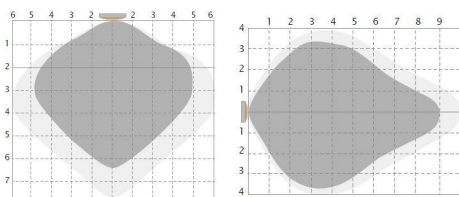


För armatur med PIR-sensor

Omgivningsljus
↑ Lyser på natten
↓ Disable

Detekteringsområde
↑ Takhöjd < 5 m
↓ Takhöjd < 3 m

Fördröjning
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 5 s
↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 30 s
↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 1 min
↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 3 min
↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 5 min
↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 8 min



För armatur med multisensor T/S, grundljus & nattljus

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

Grundljus

Tiden efter sista detektering som sensorn håller armaturen lysande neddimmrad innan den helt och hållet stänger av.

Grundljusnivå

Dimringsnivå under Grundljus tiden

Master / Slav

Välj om armaturen skall styra eller styras.

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
○	○	50%
○	○	10%




3	4	5	
●	●	●	5s
○	●	○	30s
●	○	○	60s
○	○	○	5min
○	○	○	10min
○	○	○	20min
○	○	○	30min

6	7	
●	○	Disable
○	○	120lux
○	○	80lux
○	○	50lux

8	9	10	
●	●	●	0s
○	●	○	10s
●	○	○	1min
○	○	○	10min
○	○	○	30min
○	○	○	60min
○	○	○	∞



11	
●	10%
○	50%

12	
●	Master
○	Slave

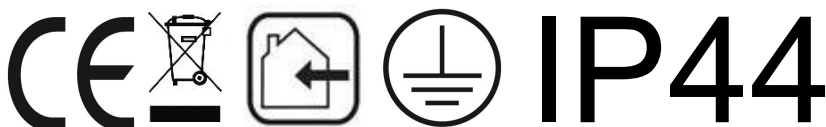


www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna







I

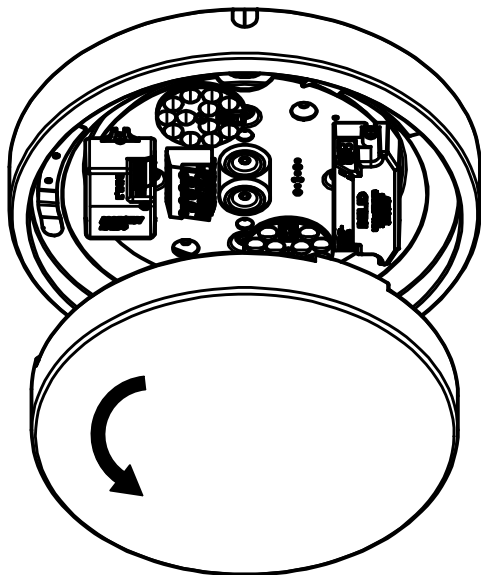


II

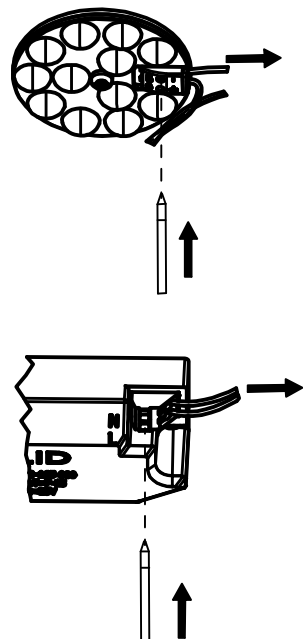

III

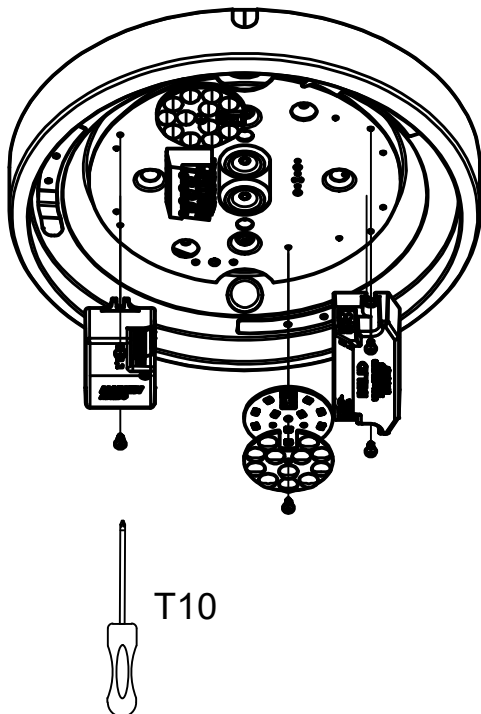

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



CE    IP44