
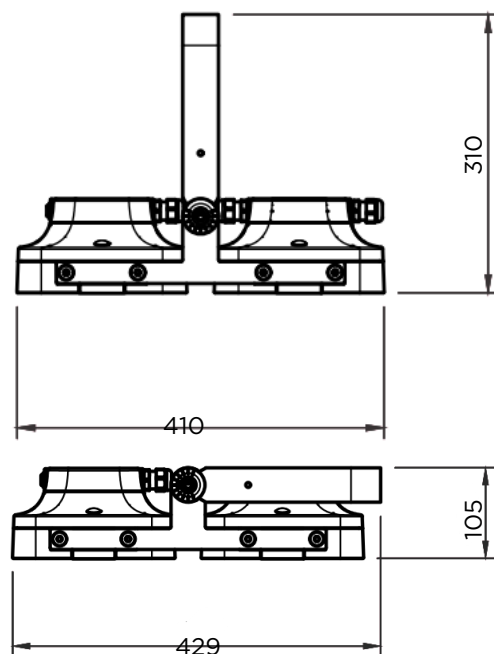
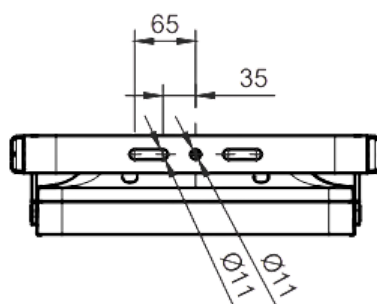
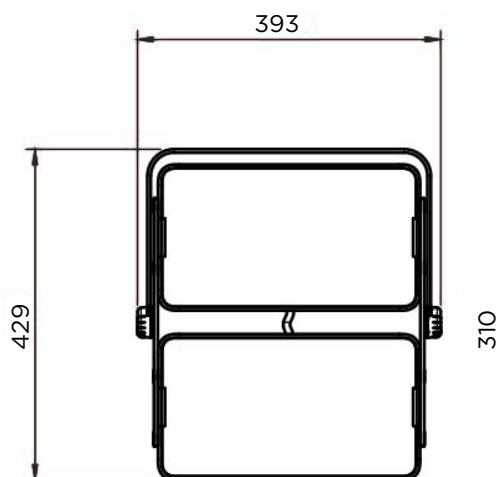
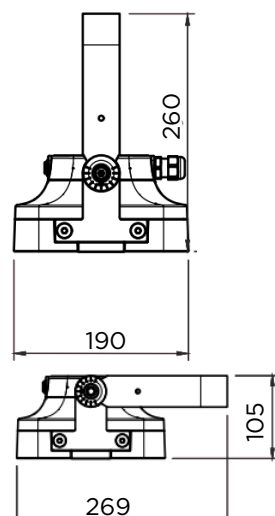
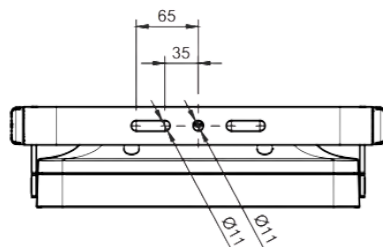


Montageanvisning

Mira FL S

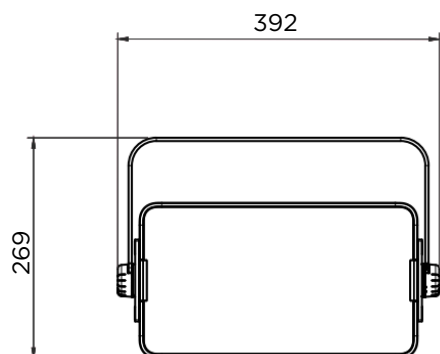

LED

IP66

CRI
>70

IK08

4000K



C A t G

D A t G

	Mira S 1 MODUL	Mira S 2 MODULER
Ljusflöde	4500 - 19000 lm	25000 - 30000 lm
Systemeffekt	26 - 120 W	150 - 178 W
Ingångsspänning / Strömfrekvens	AC100-240V 50/60 Hz	
Vindytta min/max	0.02 m ² /0.064 m ²	0.041 m ² /0.128 m ²
Utvändiga dimensioner	392 x 269 x 105 mm	393 x 429 x 105 mm
Nettovikt	5.35 kg	9.9 kg
Omgivningsfuktighet	10%-90%RH	



Serviceärke med QR-kod

Armaturen är försedd med tre servicemärken. Ett är monterat i armaturhuset. Ett placeras på lämpligt ställe. Ett ska bifogas relationshandlingar.



Kopplingsdiagram


Fas		brun
Nolla		blå
Jord		gul & grön

*OBS! Jord anslutning gäller för skyddsklass I armaturer.




Varning, risk för elstötar.


90 grader

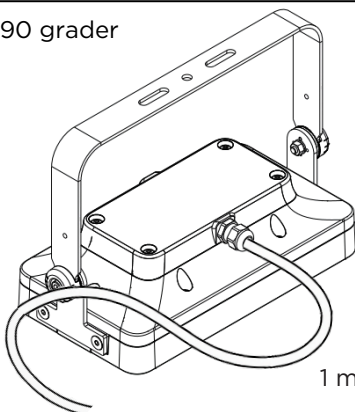


0 grader

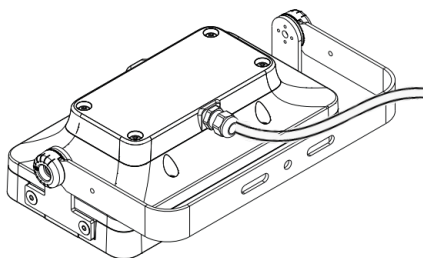

1 m kabel ingår




90 grader


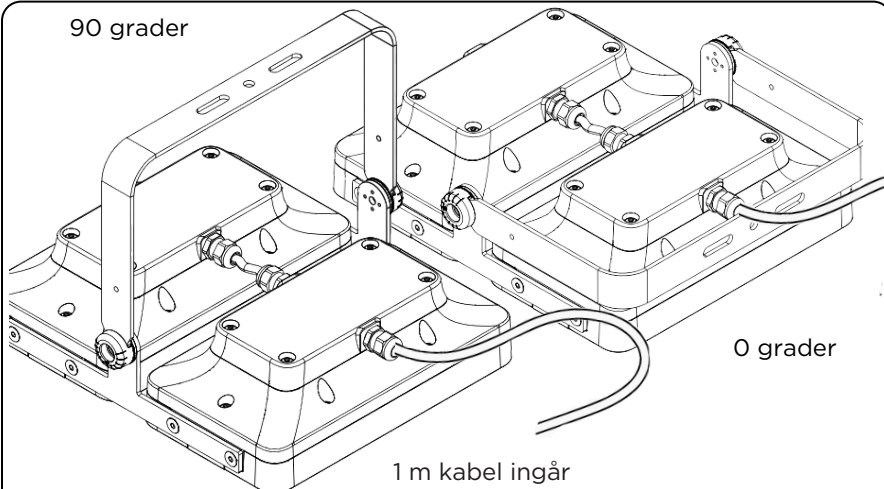


0 grader

1 m kabel ingår

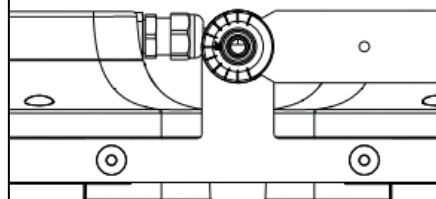

Mått på montagebygel

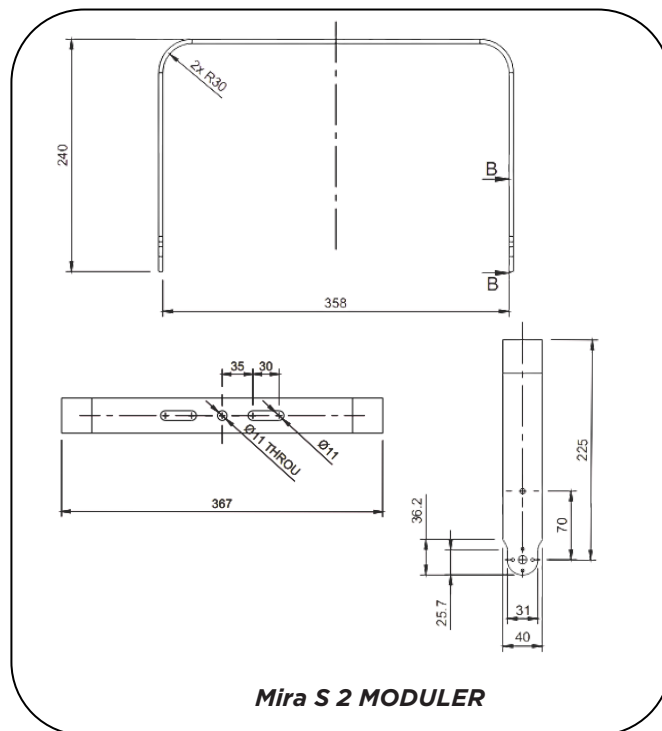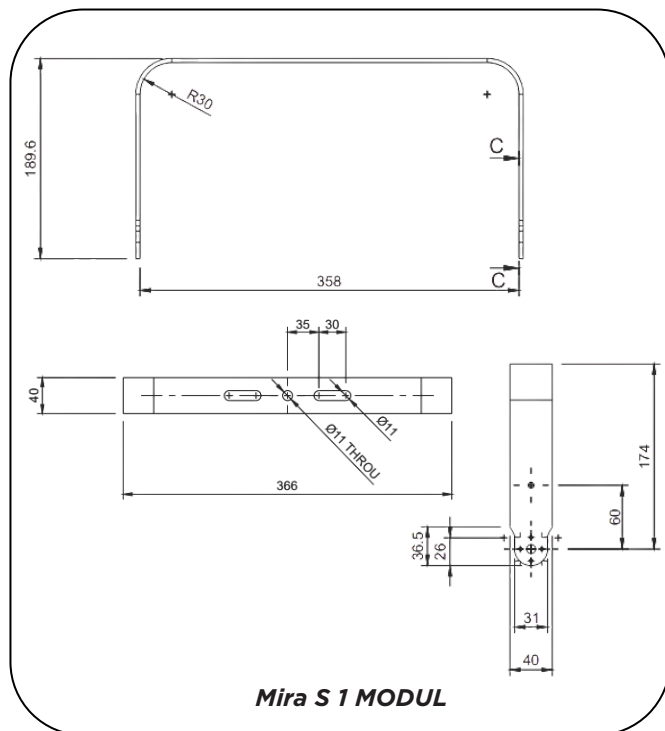

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

