


ATLA 3000/4000K

E77 499 52 & E77 499 53 (DIM)
E77 499 54 & E77 499 55 (DALI)
E77 499 56 & E77 499 57 (TW DT8)

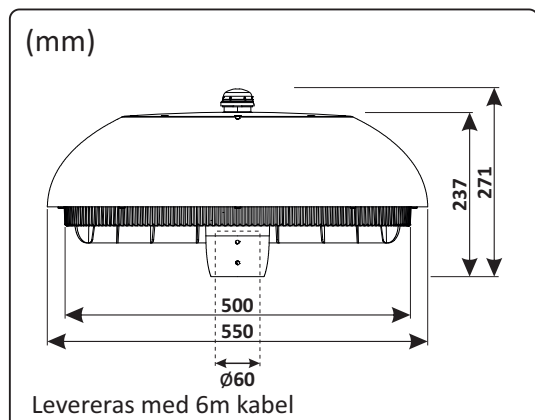

Armatyr	Strömstyrka	System-effekt	Armaturljusflöde		Kapslings-klass
			3000K	4000K	
ATLA	800mA	25,8W	3510lm	3640lm	IP65

E-nummer (Reservdel) Drivdon	Driv-spänning	Omgivnings-temperatur	Kapslings-klass
Drivdon DIM E77 500 84 Drivdon DALI E77 500 85 Drivdon TW E77 500 86	220-240VAC	-40 till +55°C	IP20



Symbolförklaring - Symbols

	Uppfyller EU kraven för elsäkerhet, EMC samt Miljö. Confirms to EU Directive for Safety, EMC and Environment.		Dimbar med 230VAC dimmers. Dimmable with 230VAC dimmers.
	Avsedd för inom- och utomhusbruk. Intended for indoor and outdoor use.		Dimbar via DALI eller switch&dim. Dimmable through DALI or switch&dim.
	LED-ljuskälla. LED light source.		Elektriskt och elektroniskt avfall, källsorteras som elskrot. WEEE - Waste of electrical and electronic equipment.
	Anger kapslingsklassen för armaturen. Ingress protection of the luminaire.		Uppfyller ROHS direktivet. RoHS: Restriction of Hazardous Substances.
	Anger skyddsklass, klass I. Class of protection.		Utbytbar ljuskälla (endast LED) av kvalificerad personal. Replaceable (LED only) light source by a professional.
	Spridningsvinkel. Beam Angle.		Drivdon utbytbart av kvalificerad personal. Replaceable control gear by a professional.
	Stegvis valbar färgtemperatur. Stepwise selectable color temperature.		Anger vandalklassningen. Vandal rating of the luminaire.
	Anger driftström. Working current.		Rekommenderat åtdragningsmomentet för skruvar. Recommended screw torque.



SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armatyren bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen på nästa sida. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described on the next page. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.


NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.

Produktinformation och tillverkardeklaration:
Product Information and Manufacture Declaration:


www.cardi.se
Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna

OBSERVERA för ATLA (DIM) och ATLA (DALI):



Innan montage, ställ in önskad färgtemperatur, enligt nedan instruktioner (**Fabriksinställning 4000K**).

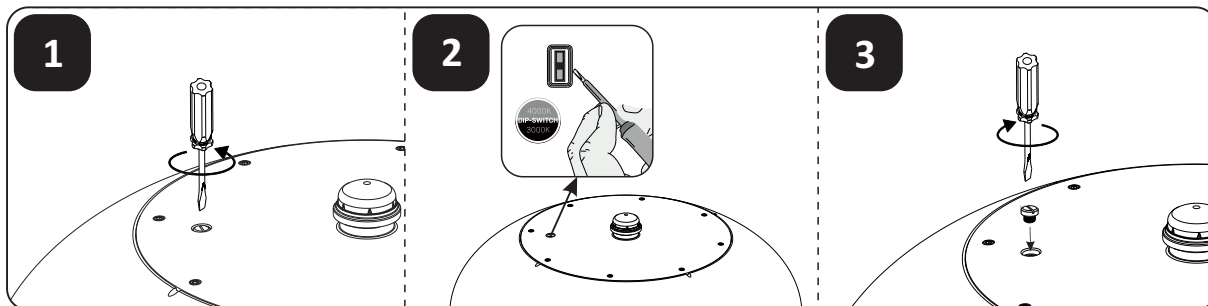

Montage av skärm (*beställs separat som tillbehör*) kan göras för att täcka 1/3 av armaturen från att stråla spill-ljus. Det går även bra att installera två eller tre stycken skärmar för att skärma en större/hela armaturens spill-ljus

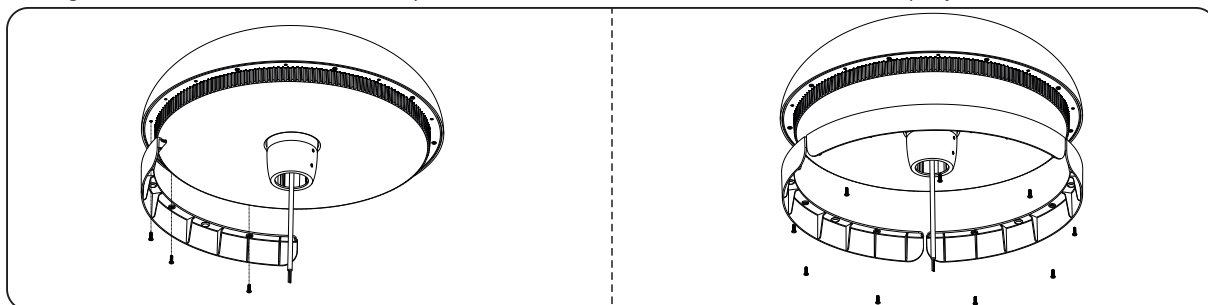

Vid behov att service t.ex. drivdonsbyte:

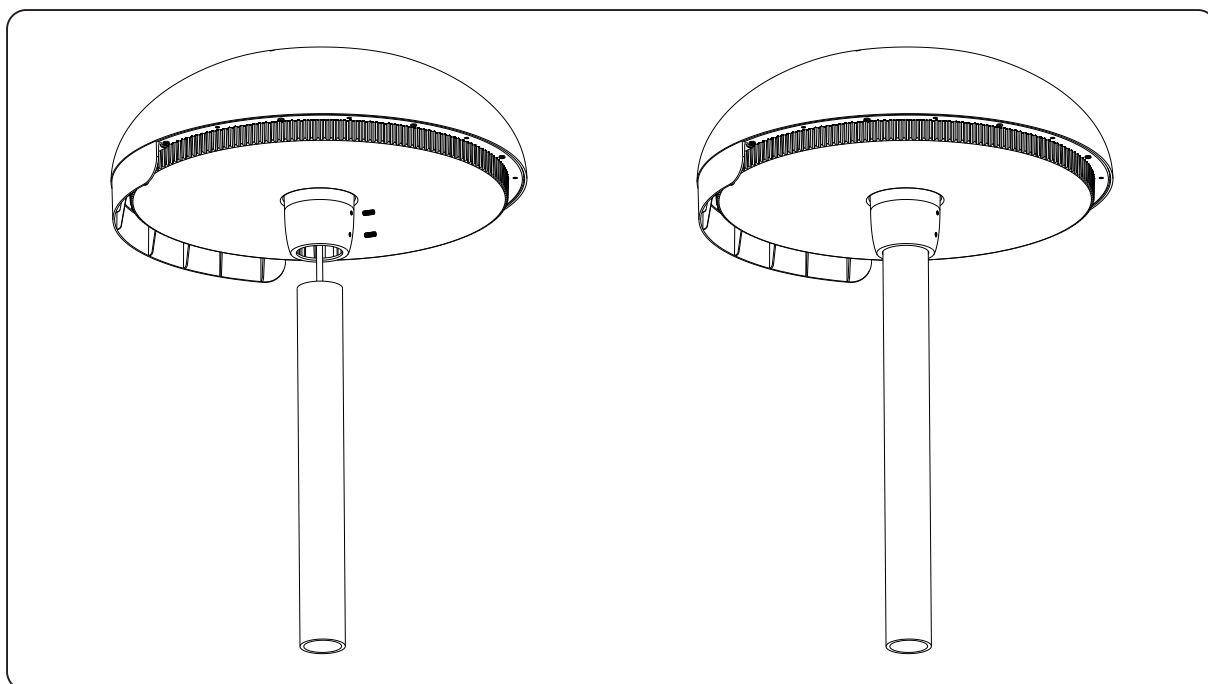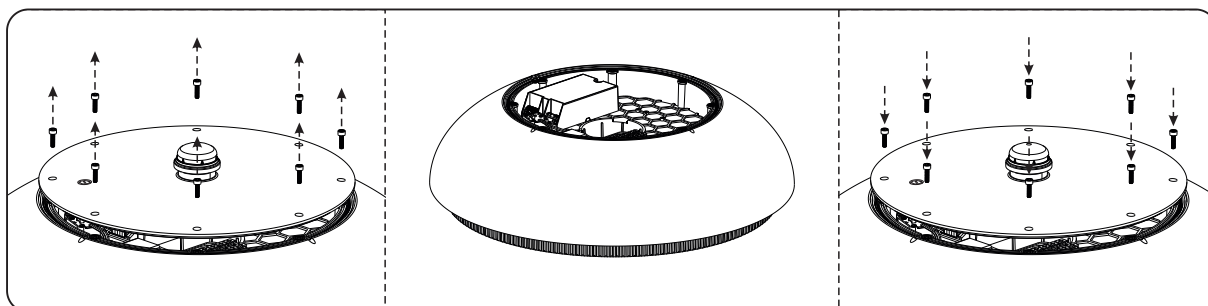

Produktinformation och tillverkardeklaration:
Product Information and Manufacture Declaration:

www.cardi.se
Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna