

## SYSTEM 01.1 F

220-240V AC      50/60Hz      CRI>80      Design: INHOUSE

LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismatique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau




<b>SYS 93W</b>	UGR<19	<b>LM</b>
697-0606103WWXXY		13640 - 14290

### PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-000040000050  ON / OFF & Dimm

646-000040000060  ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button  
Optional radio push-button

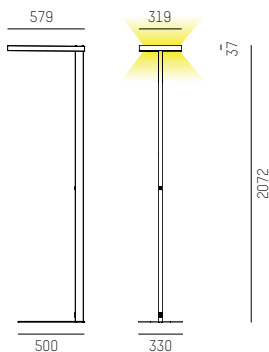

IP20



Table mounted version on request



COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
<input type="checkbox"/> push button = 0 <input type="checkbox"/> foil button = 1 motion swarm = 0	<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 <input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14	<input type="checkbox"/> G grey = 44 <input type="checkbox"/> W white = 55 <input type="checkbox"/> S black = 66	<input type="checkbox"/> S switchable = 0 <input type="checkbox"/> MS motion swarm = m (without foil or push button) <input type="checkbox"/> T push-button dimm. = t <input type="checkbox"/> K motion daylight = k