




Tulo Flat 300 Sensor





EN60598/CEM2001/108/CE







230V 50Hz
IP44 IK10
-20°C/+50°C
Energiklass E
Klass II



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

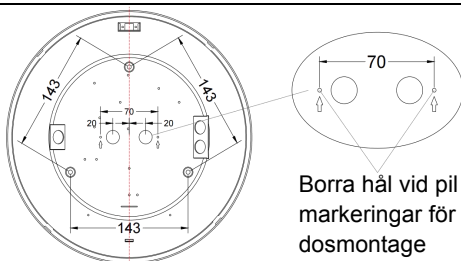

Borra hål vid pil
markeringar för
dosmontage

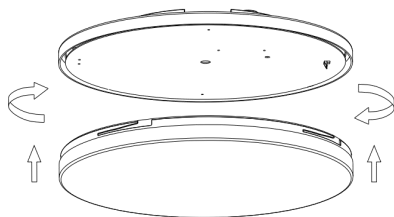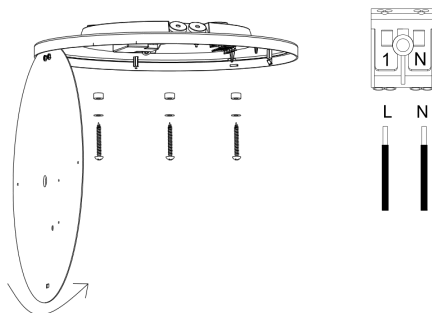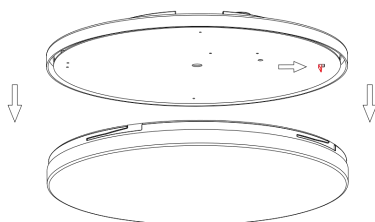

Produkter märkta med denna symbol
ska vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållsoporna.

www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna






Tulo Flat D300 Sensor



EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IP44 IK10
-20°C/+50°C
Energiklass E
Klass II




Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

ON	1	
I ON	100%	
II -	50%	

Detekteringsområde.

Fabriksinställning*



ON	2	3
I ONON	5S	
II ON -	90S	
III - ON	3min	
IV - -	10min	

Tid: Hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

ON	4	5
I ONON	Disable	
II ON -	50Lux	
III - ON	10Lux	
IV - -	2Lux	

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

ON	6	7
I ONON	0S	
II ON -	10S	
III - ON	10min	
IV - -	+ ∞	


Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. *innebär att armaturen aldrig släcker.

ON	8	
I ON	10%	
II -	30%	

Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.


	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat D300 S CCT 3K	300	1060	11	Fabriksinställning
	350	1300	12.5	
Tulo Flat D300 S CCT 4K	300	1070	11	
	350	1330	12.5	
Tulo Flat D300 S CCT 5K	300	1110	11	
	350	1360	12.5	

Takmonterad*



*Montagehöjd

Väggmonterad*




*Montagehöjd

350mA	■ ■ ■	
300mA	□ ■ ■	

Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.
Ställ in 350mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 1&2.
Ställ in 300mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 2&3.

Hög känslighet* Låg känslighet*



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

