



Bryt inte garantiförseglingen  
Do not break up the warranty seal

Högspänning  
Dangerous voltage

Detekteringsmönster

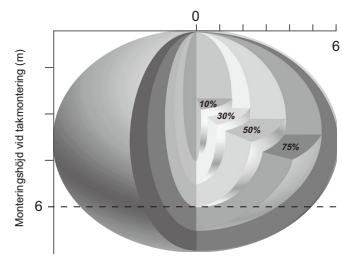


Detekteringsmönster vid takmontering (m)

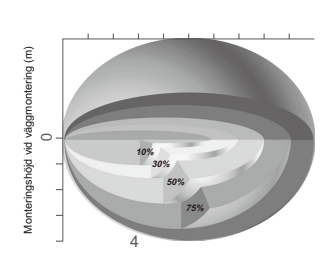


Detekteringsmönster vid väggmontering (m)

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.  
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979007A

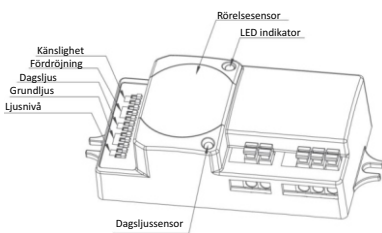

1	2	
↑↑	↑↓	100%
↑	↓	75%
↓	↓↓	50%
↓↓	↓↓	10%

**Känslighet:**  
Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12 meter i diameter.

3	4	5	
↑↑	↑↓	↑↓	Test
↑	↓	↓	30s
↓	↓	↓	1min
↓↓	↓↓	↓↓	5min
↓↓	↓↓	↓↓	10min
↓↓	↓↓	↓↓	20min
↓↓	↓↓	↓↓	30min

**Fördröjning:**  
Tiden när armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen. Test-läge är 2 sekunder.

6	7	
↑↓	↑↓	Inaktiv
↓	↓	50lux
↓	↓	10lux
↓	↓	2lux


**Dagsljussensor:**  
Använd inte, sätt på "Inaktiv" eftersom kupan reducerar inkommande ljus.

8	9	10	
↑↑	↑↓	↑↓	Släck
↑	↓	↓	10s
↓	↓	↓	1min
↓↓	↓↓	↓↓	5min
↓↓	↓↓	↓↓	10min
↓↓	↓↓	↓↓	30min
↓↓	↓↓	↓↓	1h
↓↓	↓↓	↓↓	Tänd∞

**Grundljus:**  
Armaturen kan släcka direkt eller ligga kvar på ett grundljus i en viss tid. Ställs den in på "Tänd" kommer armaturen ligga kvar i grundljus tills nästa detektering.

11	12	
↑↓	↑↓	5%
↓	↓	10%
↓	↓	20%
↓	↓	50%

**Grundljus nivå:**  
Nivå på ljuset när armaturen inte har någon detektering och är inställt för grundljus.

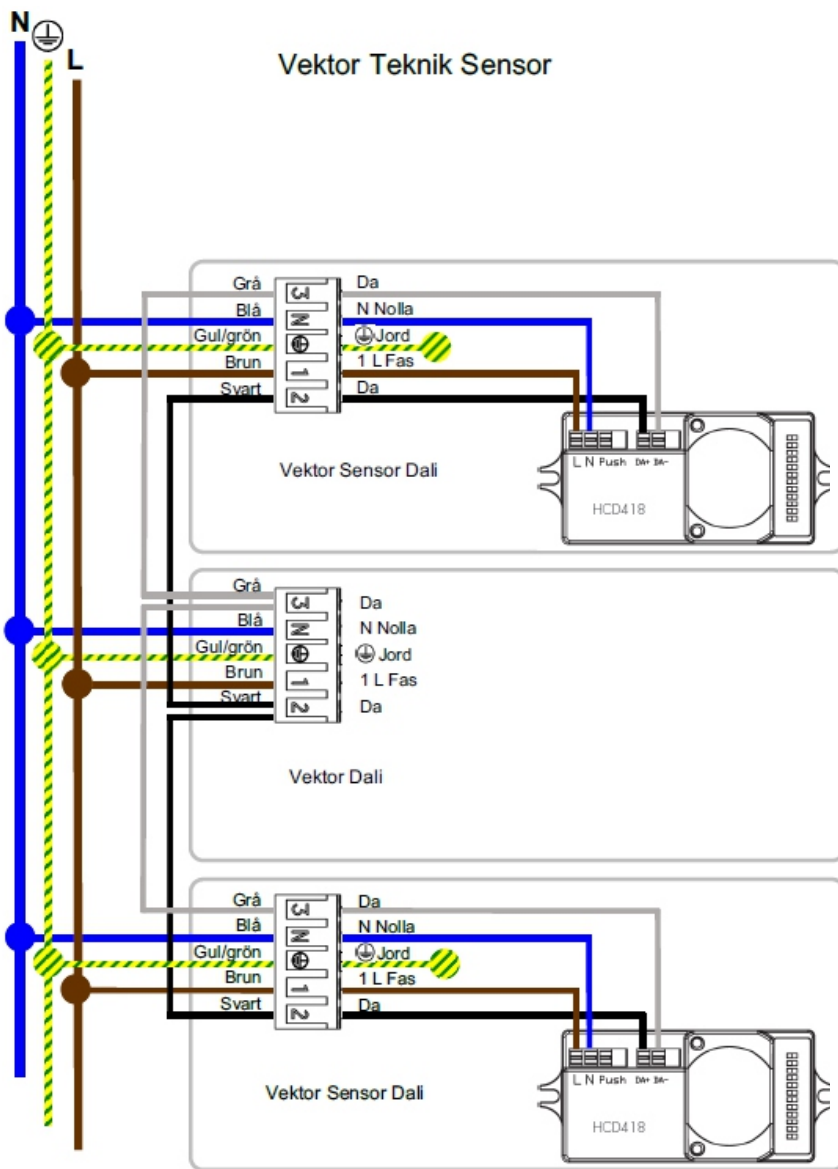

max 15 luminaries, 3,5A

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.  
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979007A