

För armatur med sensor T/S

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

3	4	
○	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min


Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

Ljussensor


Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

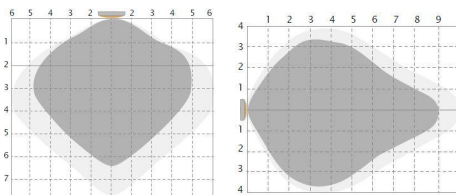

För armatur med PIR-sensor

○	Omgivningsljus
↑	Lyser på natten
↓	Disable
▲	Detekteringsområde
↑	Takhöjd < 5 m
↓	Takhöjd < 3 m

										Fördröjning
↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5 s
↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	30 s
↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1 min
↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3 min
↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	5 min
↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	8 min

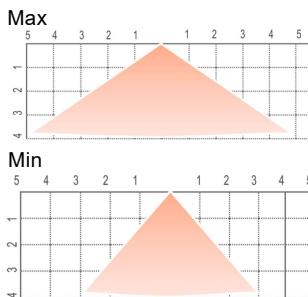

För armatur med multisensor T/S, grundljus & nattljus

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.


1	2	
●	●	100%
●	○	75%
○	●	50%
○	○	10%

3	4	5	
●	●	●	5s
○	●	●	30s
●	○	○	60s
○	○	●	5min
○	●	○	10min
●	○	○	20min
○	○	○	30min

6	7	
●	●	Disable
●	○	50lux
○	●	10lux
○	○	2lux

8	9	10	
○	●	●	0s
○	●	●	10s
●	●	○	1min
○	○	●	10min
○	●	○	30min
●	○	○	60min
○	○	○	∞

11	12	
●	●	10%
●	○	20%
○	●	30%
○	○	50%



Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

Ljussensor


Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.



Grundljus

Tiden efter sista detektering som sensorn håller armaturen lysande nerdimrad innan den helt och hållet stänger av.


Grundljusnivå

Dimringsnivå under Grundljus

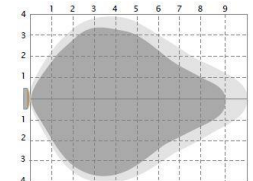





I

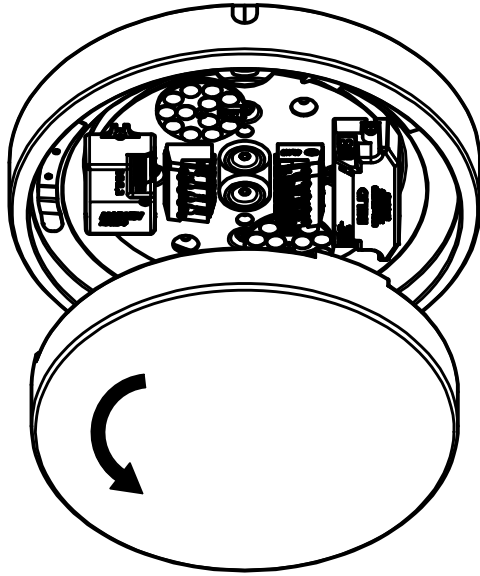


II

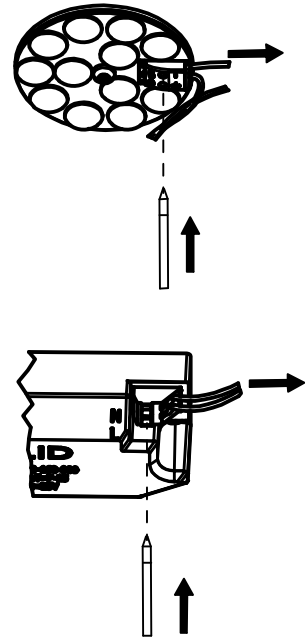

III

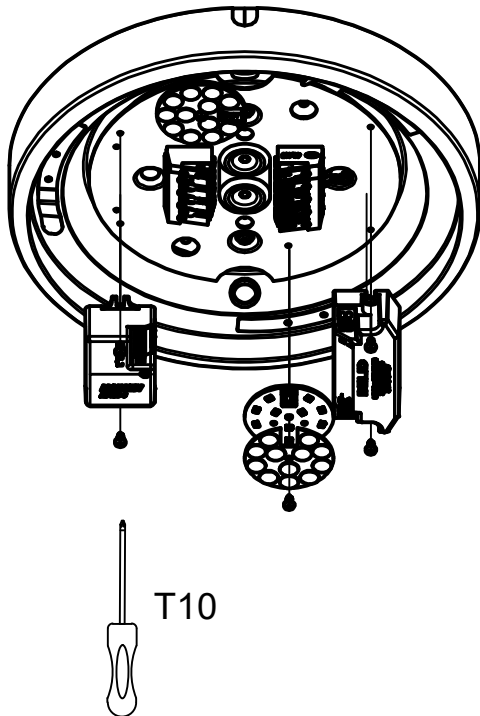

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



CE    IP44