

CARDI E73 424 96 LUMU LED II NÖDLJUS / Datablad nödbelysning

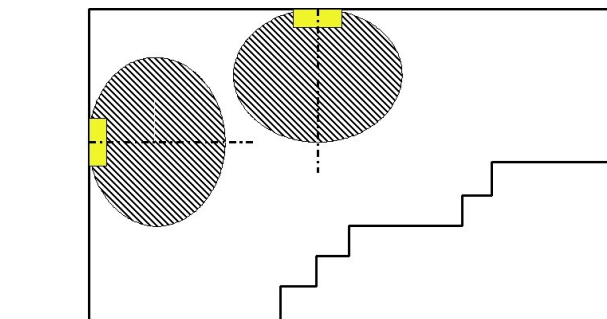
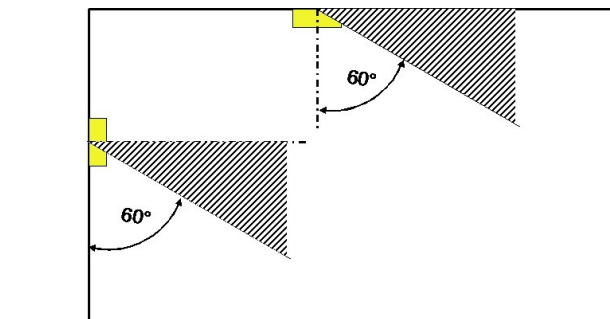
Armatur: CARDI E7342496 LUMU LED II NÖDLJUS

Ljuskälla: 1 x LED 3000K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	350 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	350 lm
Operativ verkningsgrad:	68.19
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00





Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	21.8	21.8	21.8
Gamma 0° - 180°	115.8	115.8	115.8



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	3.13	7.53	7.53	7.53	3.13
2.50	3.48	8.36	8.36	8.36	3.48
3.00	3.79	9.12	9.12	9.12	3.79
3.50	4.06	9.81	9.81	9.81	4.06
4.00	4.29	10.45	10.45	10.45	4.29

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m