

CARDI E73 417 92 TEMPUS LED / Datablad nödbelysning

Armatur: CARDI E7341792 TEMPUS LED

Ljuskälla: 1 x LED

Färgåtergivningsindex: 80

Ljusflöde: 40 lm

Korrektionsfaktor: 1.000

Nödbelysningsfaktor: 1.00

Nödbelysningsljusflöde: 40 lm

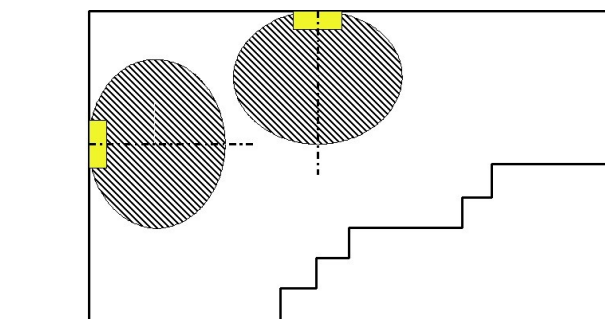
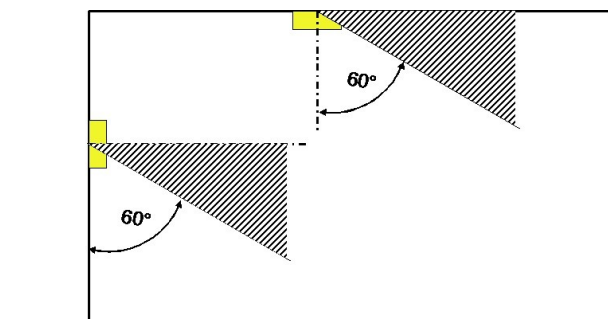
Operativ verkningsgrad: 75.30

Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva): 99.93

Operativ verkningsgrad (övre rumshalva): 0.07






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	2.1	1.7	4.8
Gamma 0° - 180°	20.0	4.6	20.0



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	0.00	2.54	2.09	2.09	0.00
2.50	0.00	2.22	0.65	0.65	0.00
3.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m