

## CARDI E73 417 93 TEMPUS LED SJÄLVTEST / Datablad nödbelysning

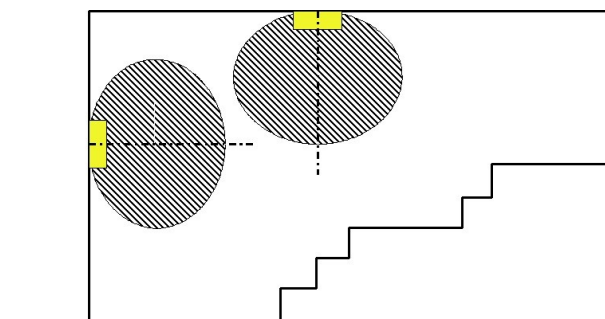
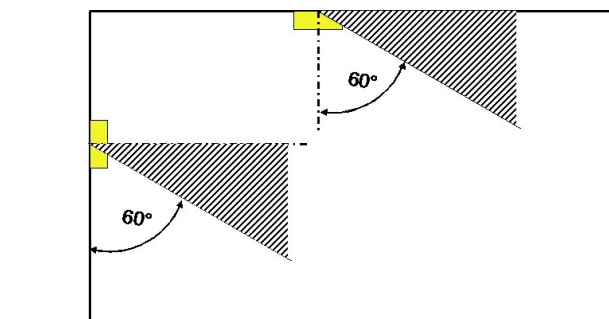
Armatur: CARDI E7341793 TEMPUS LED SJÄLVTEST

Ljuskälla: 1 x LED

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	100 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	100 lm
Operativ verkningsgrad:	75.30
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	99.93
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.07






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	5.3	4.2	12.0
Gamma 0° - 180°	50.1	11.6	50.1



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	2.08	4.90	4.40	3.92	1.34
2.50	2.32	5.51	4.65	3.95	1.00
3.00	0.00	4.71	4.29	3.65	0.00
3.50	0.00	3.65	2.37	2.37	0.00
4.00	0.00	3.50	0.81	0.81	0.00

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m