

## CARDI E73 424 96 LUMU LED II NÖDLJUS / Datablad nödbelysning

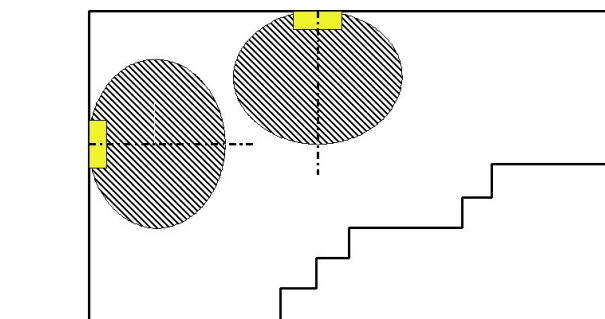
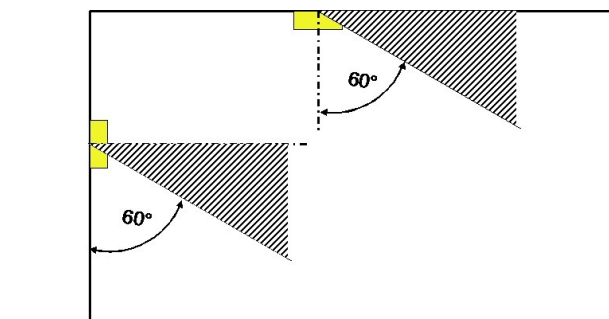
Armatur: CARDI E7342496 LUMU LED II NÖDLJUS

Ljuskälla: 1 x LED 3000K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	350 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	350 lm
Operativ verkningsgrad:	68.19
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	21.8	21.8	21.8
Gamma 0° - 180°	115.8	115.8	115.8



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	2.87	6.88	6.88	6.88	2.87
2.50	3.19	7.66	7.66	7.66	3.19
3.00	3.46	8.36	8.36	8.36	3.46
3.50	3.67	8.99	8.99	8.99	3.67
4.00	3.84	9.54	9.54	9.54	3.84

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m