

Handläggare
 Telefon
 Fax
 e-post

CARDI E7347984 TEMPUS NÖD AUTOTEST LIFEPO4 / Datablad nödbelysning

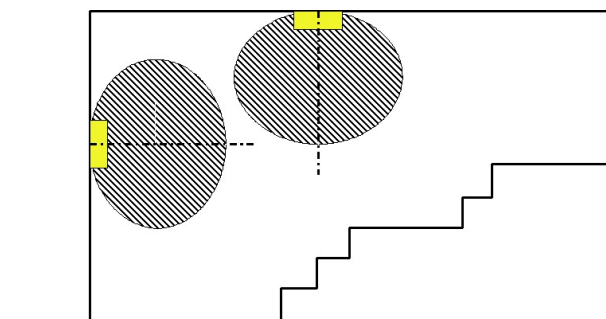
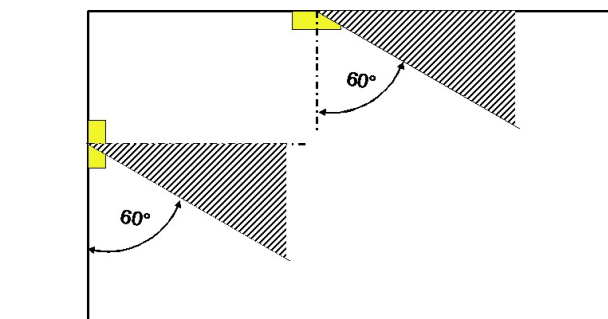
Armatur: CARDI E7347984 TEMPUS NÖD AUTOTEST LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	100 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	100 lm
Operativ verkningsgrad:	83.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	8.7	9.7	12.1
Gamma 0° - 180°	28.8	28.8	28.8



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	2.28	5.75	5.89	6.01	2.42
2.50	2.39	6.21	6.40	6.56	2.56
3.00	2.41	6.56	6.77	6.97	2.61
3.50	2.34	6.77	7.01	7.24	2.56
4.00	2.15	6.84	7.12	7.38	2.39

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m