

## CARDI E73 407 07 OPTILED / Datablad nödbelysning

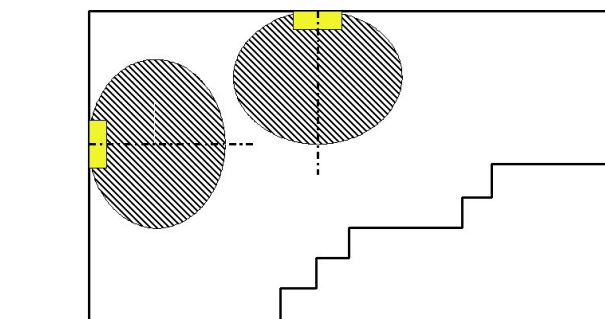
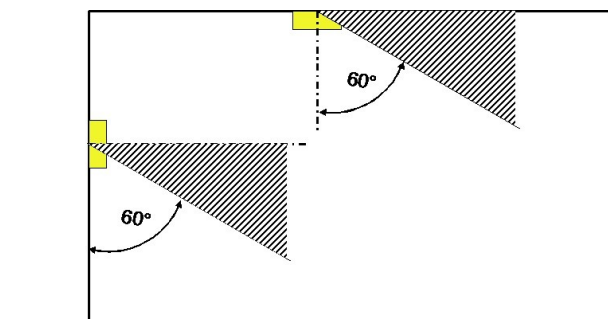
Armatur: CARDI E7340707 OPTILED

Ljuskälla: 1 x LED

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	135 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	135 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	287.9	7.4	298.0
Gamma 0° - 180°	287.9	26.7	298.0



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	6.97	15.54	10.50	5.33	1.83
2.50	8.17	18.02	11.92	5.53	1.81
3.00	8.99	20.44	12.93	5.22	1.77
3.50	9.36	22.71	14.00	5.17	1.62
4.00	9.00	24.50	14.53	5.04	1.42

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m