
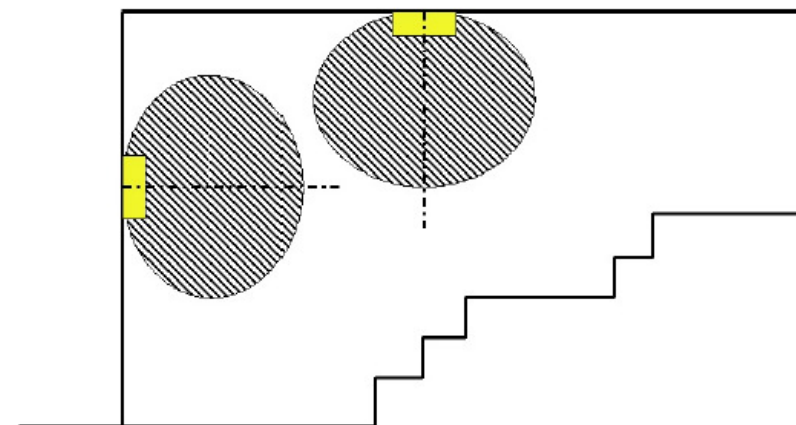



Cebe Belysning E7343411 SolidLED Nödbelysning

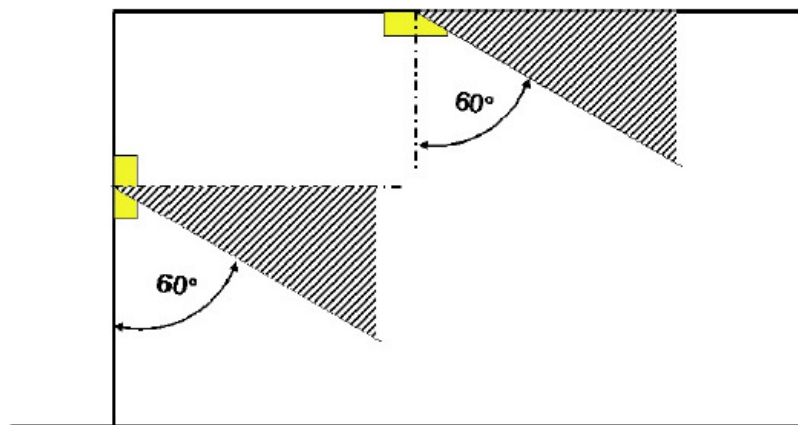


Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]


2.00
2.50
3.00
3.50
4.00




4.40
3.38
1.93
0.40
0.00



12.08
12.72
12.03
9.87
6.75



11.88
12.53
11.63
9.05
6.39



11.71
12.32
11.35
8.66
6.11



4.32
3.00
1.77
0.46
0.00

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m