
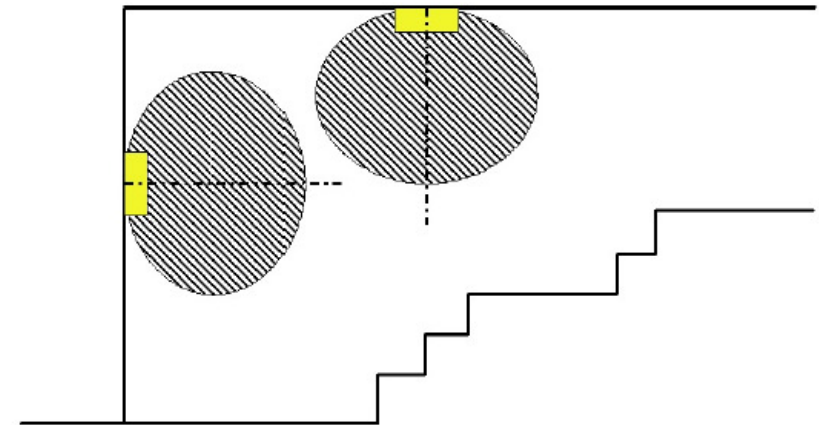
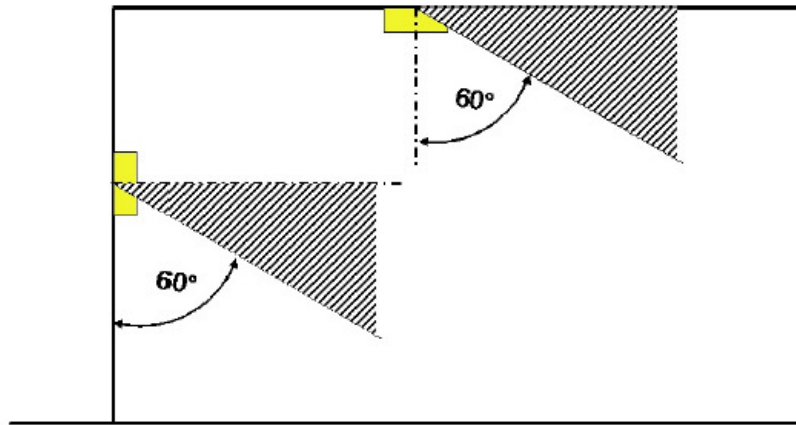






Cebe Belysning E7345485 Agera Nödljus



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	4.09	9.66	9.66	9.66	4.09
2.50	4.85	11.53	11.53	11.53	4.85
3.00	5.27	12.67	12.67	12.67	5.27
3.50	5.63	13.66	13.66	13.66	5.63
4.00	5.93	14.53	14.53	14.53	5.93

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m