

CARDI E7347884 OPTILED NÖD AUTOTEST OVAL OPTILED NÖD AUTOTEST OVAL LIFEPO4 / Datablad nödbelysning

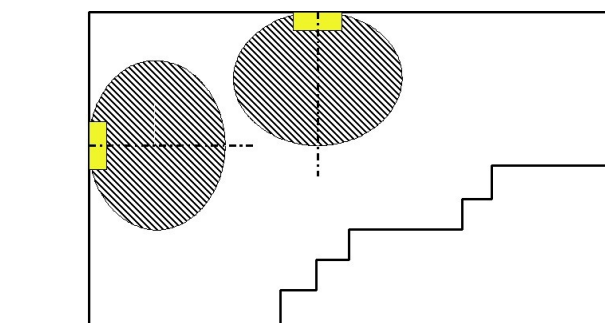
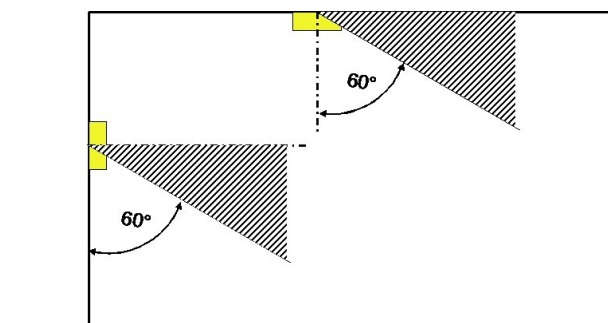
Armatur: CARDI E7347884 OPTILED NÖD AUTOTEST OVAL OPTILED NÖD AUTOTEST OVAL LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K

Färgåtergivningindex:	80
Ljusflöde:	150 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	150 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	359.2	10.3	359.2
Gamma 0° - 180°	359.2	44.9	359.2



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	6.86	14.67	9.06	3.45	1.02
2.50	8.10	17.62	10.39	3.17	1.00
3.00	9.17	20.31	11.63	2.82	1.06
3.50	10.02	22.77	12.72	2.84	1.16
4.00	10.66	24.96	13.56	2.94	1.25

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m