

CARDI E73 434 11 SOLIDLED NÖDBELYSNING / Datablad nödbelysning

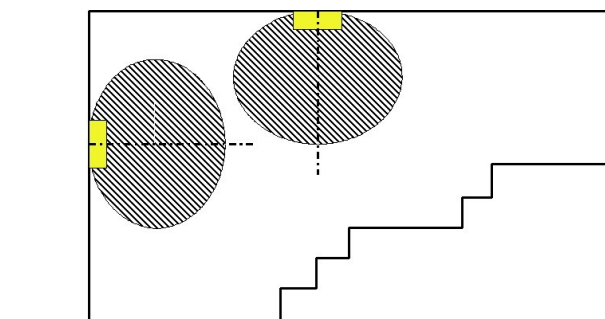
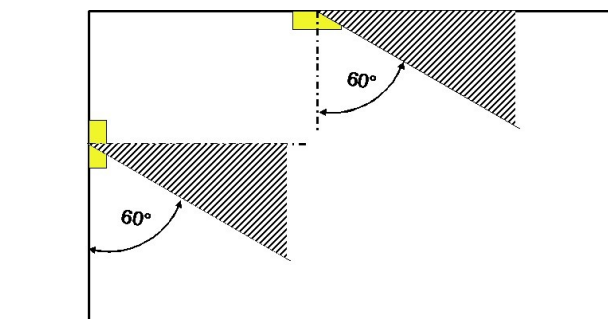
Armatur: CARDI E7343411 SOLIDLED NÖDBELYSNING

Ljuskälla: 1 x LED 4000K

Färgåtergivningsindex:	70
Ljusflöde:	252 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	252 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	99.30
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.70




Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	90.0	84.8	97.6
Gamma 0° - 180°	90.0	84.8	97.6



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	4.40	12.08	11.88	11.71	4.32
2.50	3.38	12.72	12.53	12.32	3.00
3.00	1.93	12.03	11.63	11.35	1.77
3.50	0.40	9.87	9.05	8.66	0.46
4.00	0.00	6.75	6.39	6.11	0.00

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 0.72
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m