

CARDI E7347483 SOLIDLED NÖD TERMO AUTO LIFEPO4 / Datablad nödbelysning

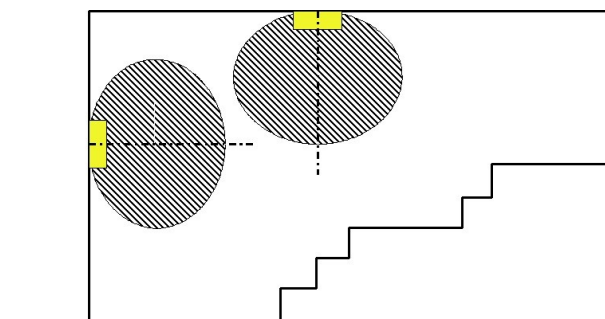
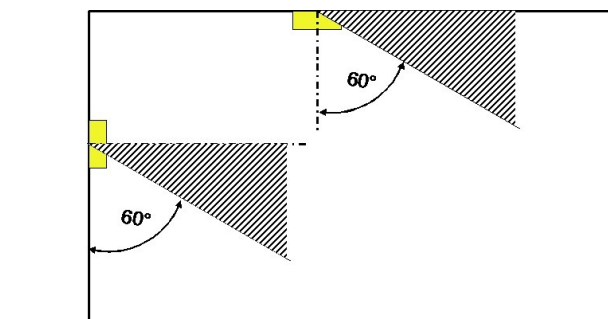
Armatur: CARDI E7347483 SOLIDLED NÖD TERMO AUTO LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K






| | |
|---|--------|
| Färgåtergivningsindex: | 80 |
| Ljusflöde: | 252 lm |
| Korrektionsfaktor: | 1.000 |
| Nödbelysningsfaktor: | 1.00 |
| Nödbelysningsljusflöde: | 252 lm |
| Operativ verkningsgrad: | 100.00 |
| Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva): | 99.30 |
| Operativ verkningsgrad (övre rumshalva): | 0.70 |

Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

| | C0 | C90 | C0 - C360 |
|-----------------|------|------|-----------|
| Gamma 60° - 90° | 90.0 | 84.8 | 97.6 |
| Gamma 0° - 180° | 90.0 | 84.8 | 97.6 |



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

| Monteringshöjd [m] |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 5.26 | 13.54 | 13.21 | 12.94 | 5.11 |
| 2.50 | 5.03 | 14.48 | 14.28 | 14.10 | 4.87 |
| 3.00 | 3.77 | 15.02 | 14.81 | 14.57 | 3.44 |
| 3.50 | 2.35 | 14.30 | 13.86 | 13.55 | 2.18 |
| 4.00 | 1.03 | 12.32 | 11.80 | 11.12 | 1.07 |

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m