

CARDI E7347482 SOLIDLED NÖD AUTOTEST LIFEPO4 / Datablad nödbelysning

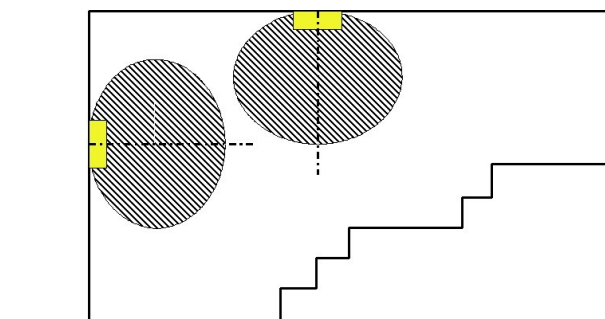
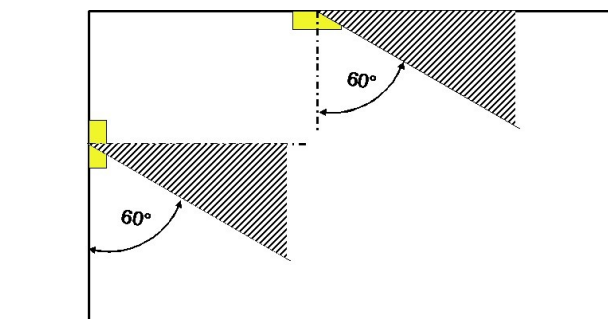
Armatur: CARDI E7347482 SOLIDLED NÖD AUTOTEST LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	240 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	240 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	99.30
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.70






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	85.7	80.8	92.9
Gamma 0° - 180°	85.7	80.8	92.9



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	5.16	13.32	13.03	12.79	5.01
2.50	4.82	14.22	14.04	13.88	4.63
3.00	3.48	14.60	14.37	14.22	3.20
3.50	2.15	13.75	13.28	12.94	1.96
4.00	0.62	11.53	10.87	10.13	0.64

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m