

Avstånd för raka utrymningsvägar

Monteringshöjd (meter)					
2,00	4,09	9,66	9,66	9,66	4,09
2,50	5,11	12,08	12,08	12,08	5,11
3,00	5,70	13,58	13,58	13,58	5,70
3,50	6,11	14,70	14,70	14,70	6,11
4,00	6,47	15,69	15,69	15,69	6,47
4,50	6,78	16,57	16,57	16,57	6,78
5,00	7,05	17,36	17,36	17,36	7,05
6,00	7,49	18,74	18,74	18,74	7,49
7,00	7,79	19,87	19,87	19,87	7,79
8,00	7,97	20,78	20,78	20,78	7,97
9,00	8,01	21,56	21,56	21,56	8,01
10,00	7,93	22,07	22,07	22,07	7,93
11,00	7,70	22,46	22,46	22,46	7,70
12,00	7,38	22,65	22,65	22,65	7,38
13,00	6,89	22,66	22,66	22,66	6,89
14,00	6,19	22,48	22,48	22,48	6,19
15,00	5,07	22,10	22,10	22,10	5,07



WEEE-symbol för batterier:

Separat insamling för WEEE (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)
Batteriet ska lämnas in till särskild batteriinsamling för återvinning.



WEEE-symbolen:

Separat insamling för WEEE (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)
Armaturen ska lämnas in till en miljöstation för återvinning.

39/18

Agera



Antipaniklampa Självtest







E-nummer	Typ	Batteri	Ljusstyrka
7345485	ELULED-1207-3H-ST	VRLA, 12V, 7Ah Ventilstyrd Blysyra	2 x 750 Lumen (750 Lumen/spot)

EN 60598-2-22	I enlighet med standarden EN 60598-2-22	ST	Självtest
15m	Upp till 22 m räckvidd	LED	LED-ljuskälla, inget behov av att byta ljuskälla
IP65	Kapslingsklass IP 65		Lämplig för tackmontage
3H	Drifttid batteri: 3 h		Lämplig för väggmontage

1

230 volt, 50/60 Hz, max 5W,
LED, 2 x 750 Lumen,
LUMILEDS, 6500K, CRI>80
12 VOLT, 7Ah, VRLA,
NON-MAINTAINED
3H, IP 65, 0-25°C, KLASS II,
RAL7035, 3,5 kg

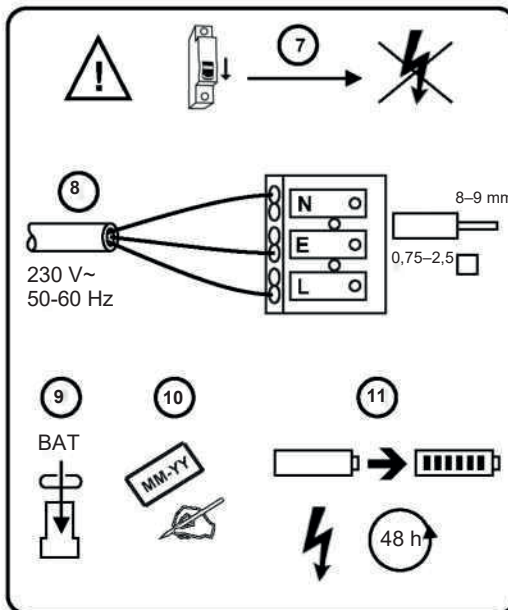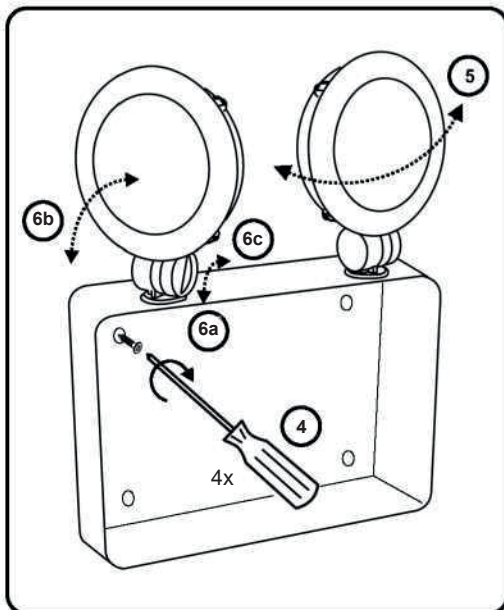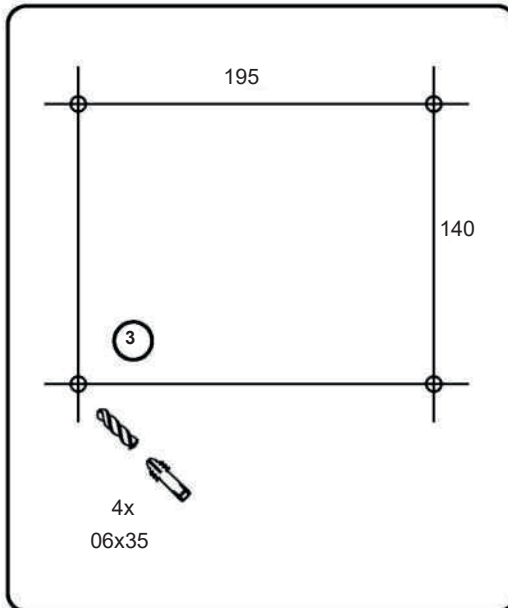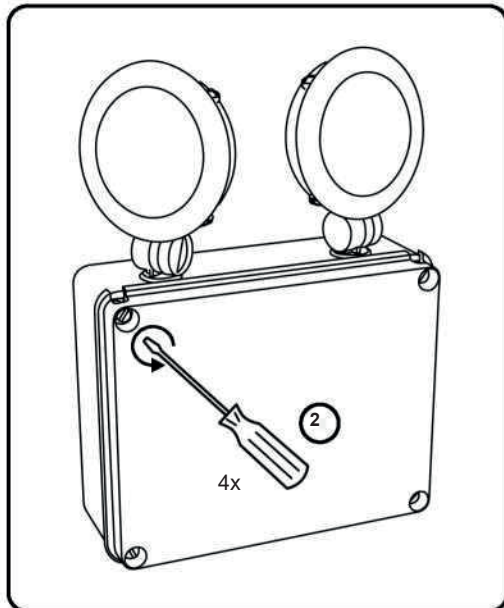

12

● av
☀ på
⚡ blinkar
⚡ snabba
⚡ blinkningar

NORMAL OK

AUTOMATISKT SJÄLVTEST TEST (funktionstest 60 s, årligt test 1t)

BATTERIFEL → (13) (14) (15) → ÅTERSTÄLLA

BATTERI FRÄNKOPPLAD →

LAMPFEL → → ÅTERSTÄLLA

MANUELLT TEST → 60 s funktionstest
1s TEST

FELÅTERSTÄLLNING → Normal
1s ÅTERSTÄLLA

12 Volt, 7,0-7,2Ah, VRLA

13

14 BAT
KLICKA

15 BAT
KLICKA
MM-YY
48 h