



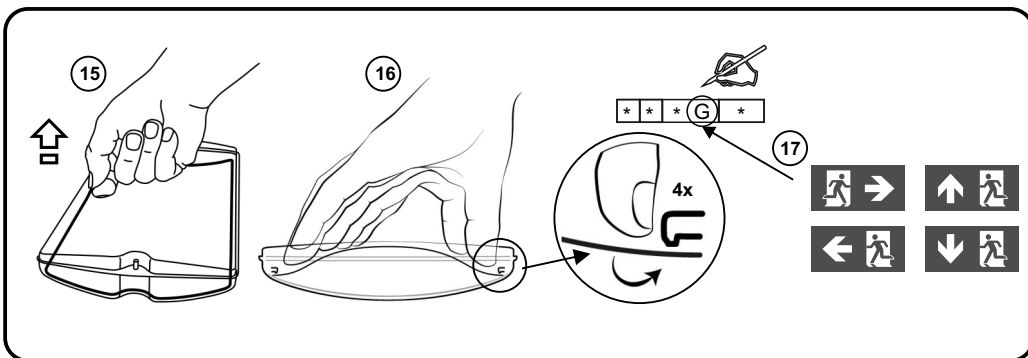

Avstånd för rätt läsavstånd (1h / 3h)

Montagehöjd (meter)					
2,00	5,11 / 2,17	13,63 / 10,05	12,93 / 9,27	12,10 / 8,79	4,39 / 2,16
2,50	3,88 / 1,53	14,35 / 7,77	13,21 / 7,24	12,03 / 6,84	3,42 / 1,54
3,00	2,85 / 0,29	13,72 / 5,70	12,30 / 5,35	11,81 / 4,98	2,49 / 0,32
3,50	2,22 / 0	11,21 / 4,44	10,54 / 4,24	10,26 / 4,30	2,23 / 0
4,00	1,36 / 0	8,71 / 2,01	8,18 / 2,01	8,15 / 2,03	1,40 / 0

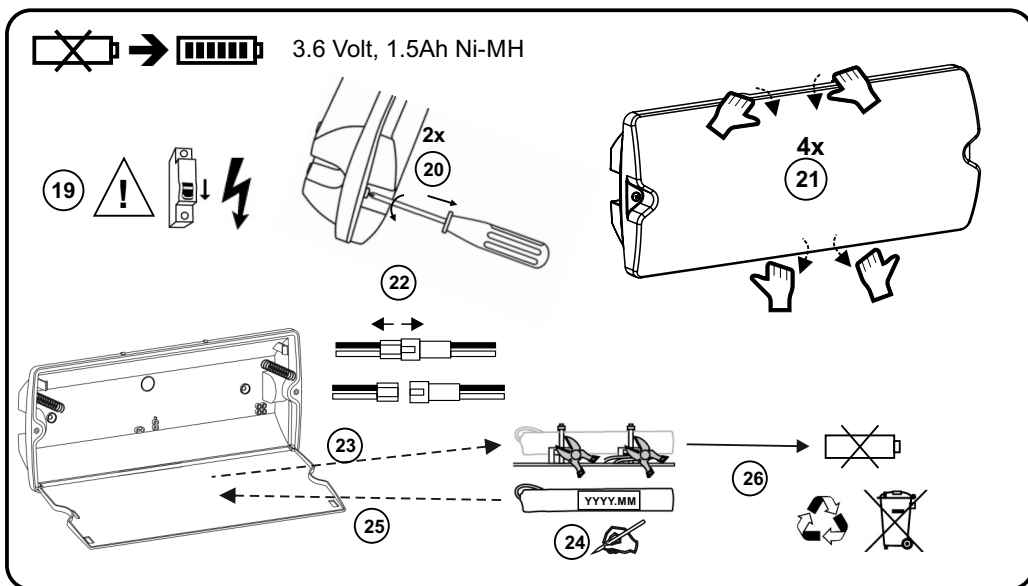

SW 0622

SolidLED

Nödbelysning med eller utan piktogram



El nummer	Type	Egenskaper	Batteri	Ljusstyrka
7343411	SLD128	Standard	3.6 Volt 1.5Ah Ni-MH	240 Lumen
7343412	SLD128ST	Självttest	1/3 h backup	120 Lumen (9)

I enl. med EN 60598-2-22 Standard	Nödbelysning
CE märkt	Standard och självttest funktion
Läsavstånd 26 m	LED ljuskälla med 25 års driftstid
Upp till 15m ljusspridning (H:3m)	Long life Ni-MH batterier
IP 65 Inne- och utebruk	Kan monteras i varma utrymmen
Enkel och dubbelsidig	Lämplig för takmontering
1/3h batteri backup	Lämplig för väggmontering
2 nåer på ljusstyrka	Kan användas infälld med tilläggsats

