




Belysning från Elektroskandia

FLOW SYSTEM




EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass E

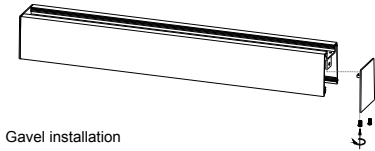


Gavel installation

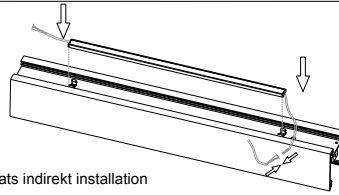

Insats indirekt installation


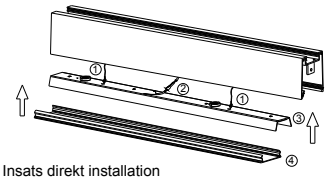


Insats direkt installation

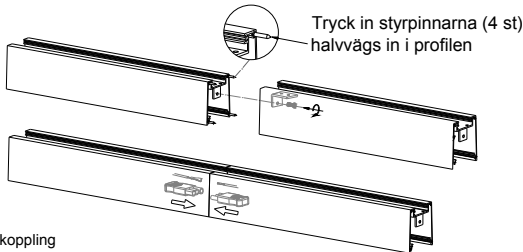

Profilkoppling


Tryck in styrpinnarna (4 st) halvvägs in i profilen

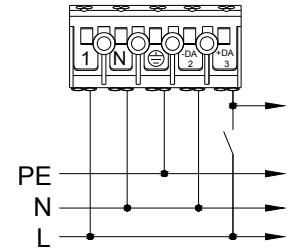



OBS! Vid användande av indirekt ljusinsats så ska mA-inställningen på drivern ändras enligt etikett i armaturen och enligt detta schema.

Armatur	lout	1	2	3	4
575mm	Direkt/Indirekt HO 400mA	●	○	●	
	Direkt/Indirekt LO 200mA	○	○	●	
1175mm	Direkt/Indirekt HO 800mA	○	●	○	○
	Direkt/Indirekt LO 400mA	○	●	○	●
1775mm	Direkt/Indirekt HO 1200mA	○	●	●	○
	Direkt/Indirekt LO 600mA	●	●	○	●
2375mm	Direkt/Indirekt HO 1600mA	○	●	○	●
	Direkt/Indirekt LO 800mA	○	●	○	●

DIP Switch

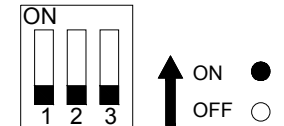




DIP Switch

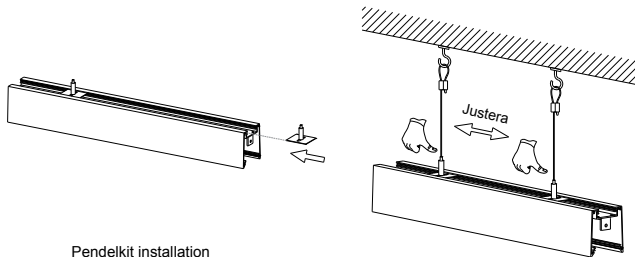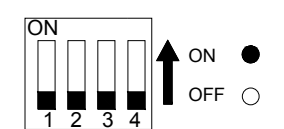



Pendelkit installation

Justera


Tak installation

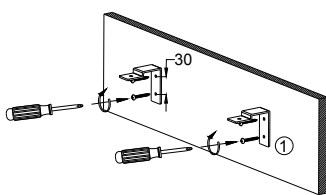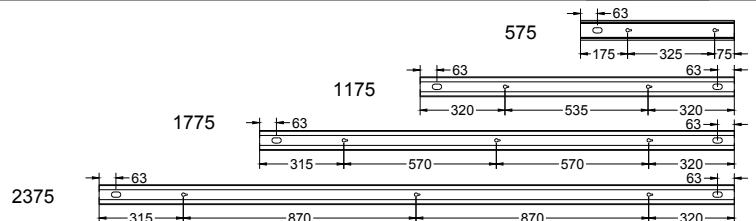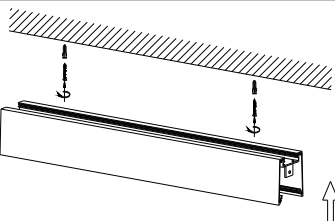

Vägg installation

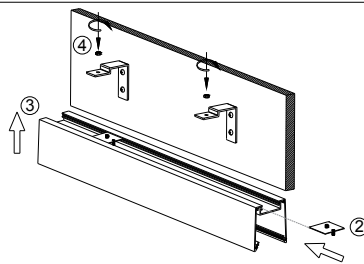

Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.






Belysning från Elektroskandia

FLOW SYSTEM INFÄLLD




EN60598/CEM2001/108/CE



230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass E

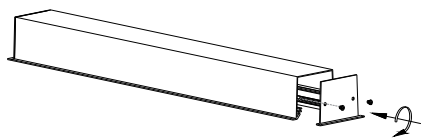



Gavel installation

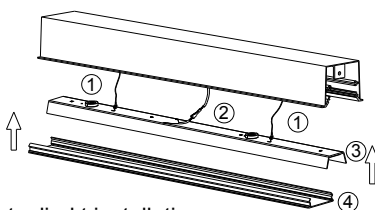




Insats direkt installation

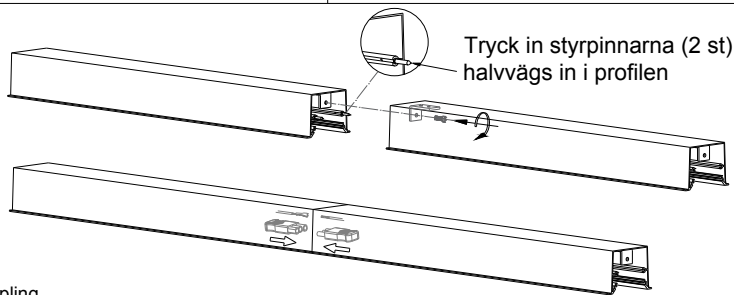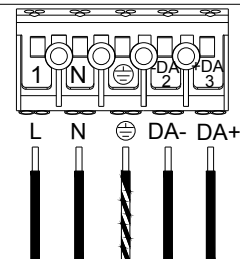



Profilkoppling

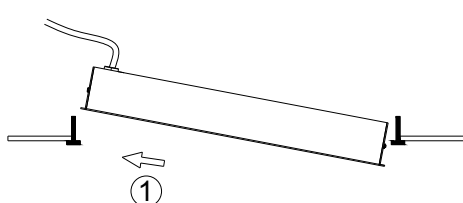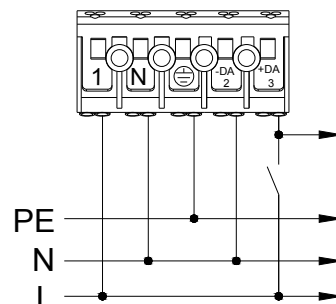




Infälld installation 1

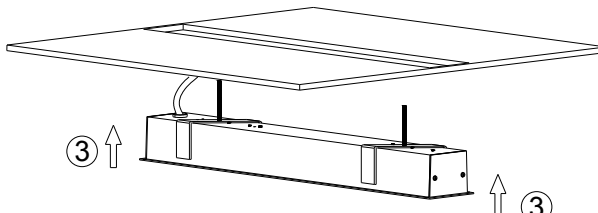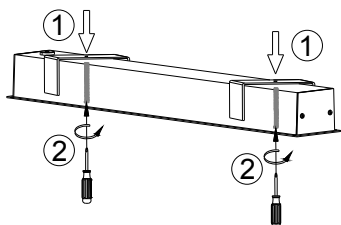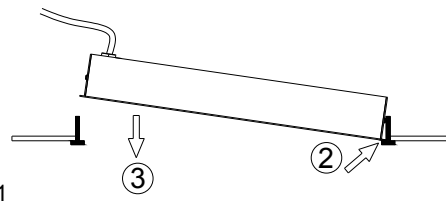


Håltagningsmått

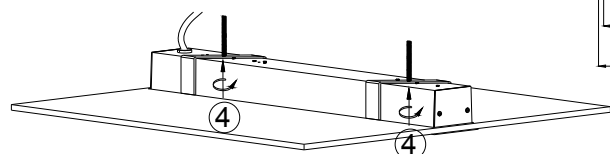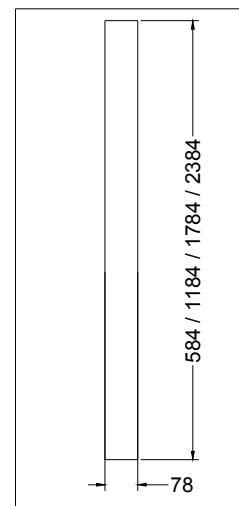

Infälld installation 2

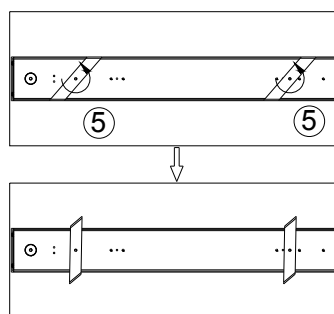

Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



Belysning från Elektroskandia