









CARDI
Belysning från Elektroskandia

Luni rör inkl. drivdon










230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C

EN60598/CEM2001/108/CE

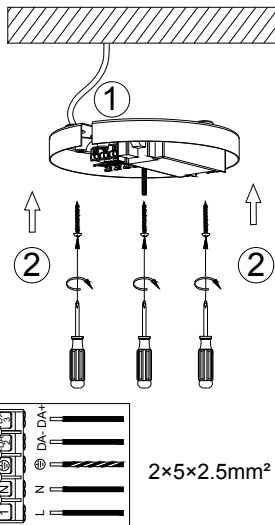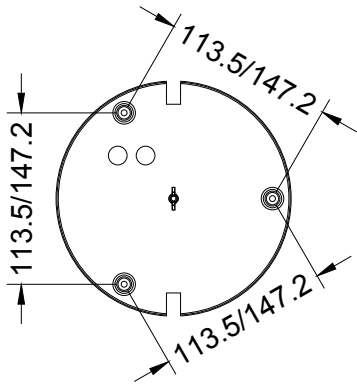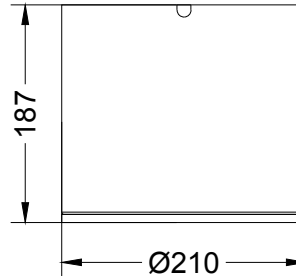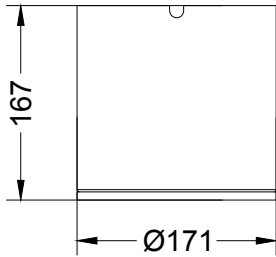

Armatyr	Iout	Systemeffekt(W)	Ljusflöde(lm)	1	2	3	DIP Switch
RÖR LUNI 150 LO/MO	LO 350mA*	14	1400	○	○	○	ON 1 2 3 ↑ ON ● OFF ○
	MO 600mA	24	2300	●	○	●	
RÖR LUNI 190 LO/MO	LO 350mA	14	1400	○	○	○	ON 1 2 3 ↑ ON ● OFF ○
	MO 600mA*	23	2300	●	○	●	
RÖR LUNI 190 HO	HO 800mA*	32	3100	○	●	○	

*Fabriksinställning

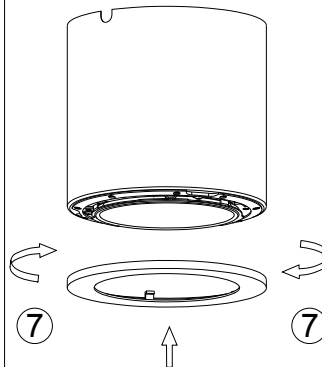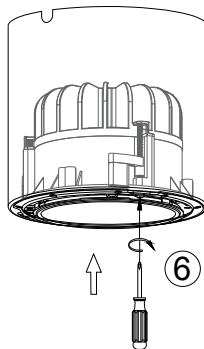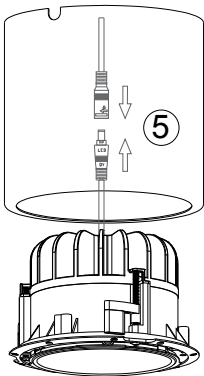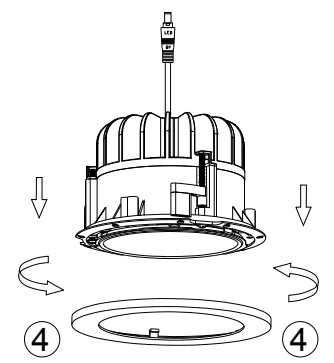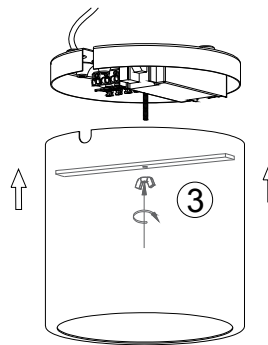

Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

Luni armaturhus levereras i separat kartong.

www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



CARDI
Belysning från Elektroskandia