


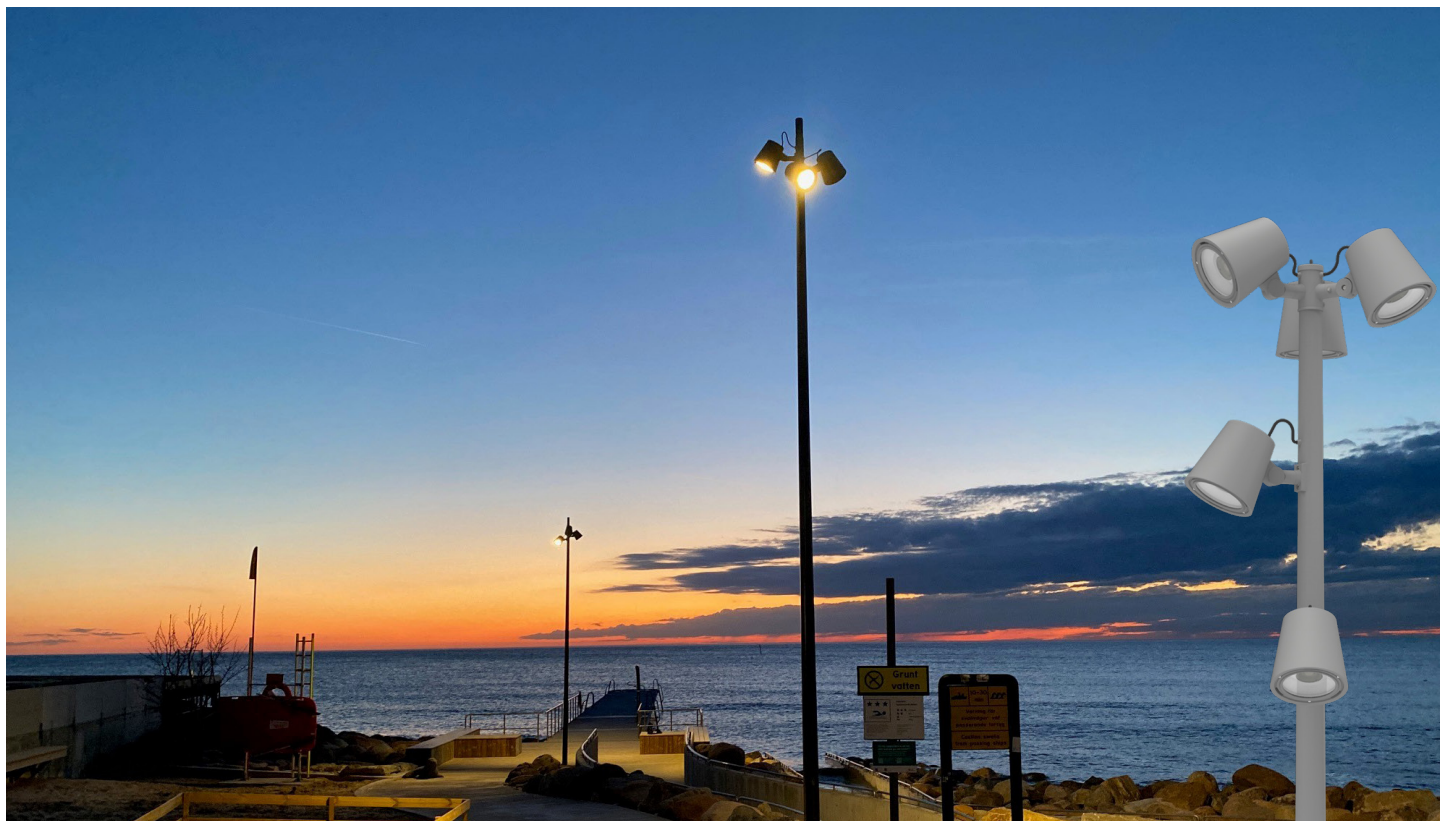

Snabbguide Creo

Snabbguide Creo 18°


	18°								
Avstånd från strålkastare till yta	LO ~ 1500lm			MO ~ 2500lm			HO ~ 3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	1,8m	330 Lx	158 Lx	1,8m	544 Lx	260 Lx	1,8m	895 Lx	429 Lx
10m	3,5m	83 Lx	40 Lx	3,5m	136 Lx	65 Lx	3,5m	224 Lx	107 Lx
15m	5,3m	37 Lx	18 Lx	5,3m	60 Lx	29 Lx	5,3m	99 Lx	48 Lx
20m	7,1m	21 Lx	10 Lx	7,1m	34 Lx	16 Lx	7,1m	56 Lx	27 Lx
25m	8,8m	14 Lx	6 Lx	8,8m	22 Lx	11 Lx	8,8m	36 Lx	17 Lx
30m	10,6m	9 Lx	5 Lx	10,6m	15 Lx	7 Lx	10,6m	25 Lx	12 Lx
35m	12,3m	6 Lx	4 Lx	12,3m	11 Lx	5 Lx	12,3m	18 Lx	9 Lx
40m	14,1m	5 Lx	3 Lx	14,1m	8 Lx	5 Lx	14,1m	14 Lx	7 Lx
50m	17,6m	4 Lx	2 Lx	17,6m	5 Lx	3 Lx	17,6m	9 Lx	4 Lx
60m	21,2m	3 Lx	1 Lx	21,2m	4 Lx	2 Lx	21,2m	6 Lx	3 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i ytterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

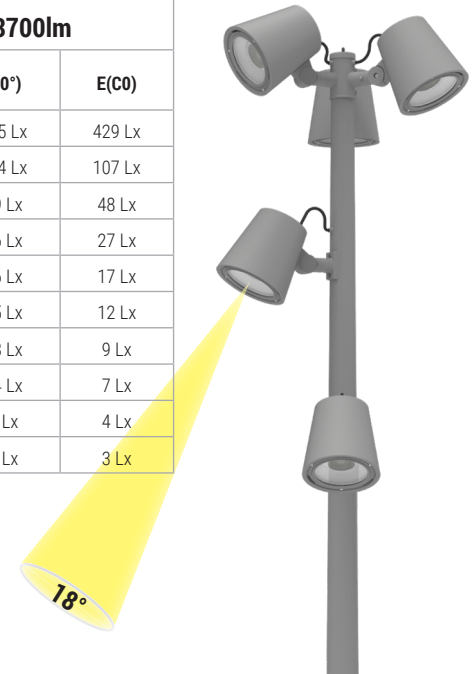


Snabbguide Creo 25°

	25°								
Avstånd från strålkastare till yta	LO ~ 1500lm			MO ~ 2500lm			HO ~ 3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	2,2m	265 Lx	124 Lx	2,2m	439 Lx	205 Lx	2,2m	665 Lx	311 Lx
10m	4,5m	67 Lx	31 Lx	4,5m	110 Lx	51 Lx	4,5m	167 Lx	77 Lx
15m	6,7m	30 Lx	14 Lx	6,7m	49 Lx	23 Lx	6,7m	74 Lx	34 Lx
20m	8,9m	16 Lx	8 Lx	8,9m	28 Lx	13 Lx	8,9m	41 Lx	20 Lx
25m	11,2m	11 Lx	5 Lx	11,2m	18 Lx	8 Lx	11,2m	27 Lx	13 Lx
30m	13,4m	7 Lx	4 Lx	13,4m	13 Lx	5 Lx	13,4m	19 Lx	9 Lx
35m	15,7m	5 Lx	3 Lx	15,7m	9 Lx	5 Lx	15,7m	14 Lx	6 Lx
40m	17,9m	5 Lx	2 Lx	17,9m	7 Lx	4 Lx	17,9m	11 Lx	5 Lx
50m	22,4m	3 Lx	1 Lx	22,4m	5 Lx	2 Lx	22,4m	6 Lx	3 Lx
60m	26,8m	2 Lx	1 Lx	26,8m	3 Lx	2 Lx	26,8m	5 Lx	2 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]
E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]
E(C0): Lux i ytterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

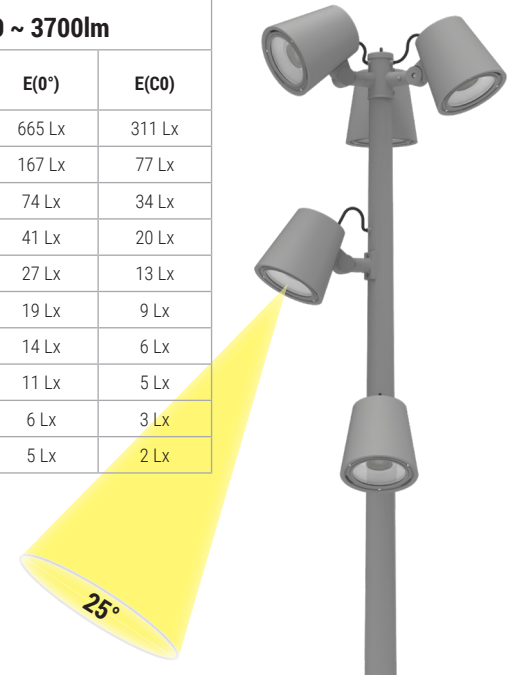

Snabbguide Creo 38°


	38°								
Avstånd från strålkastare till yta	LO ~ 1500lm			MO ~ 2500lm			HO ~ 3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	3,3m	134 Lx	59 Lx	3,3m	219 Lx	95 Lx	3,3m	323 Lx	140 Lx
10m	6,5m	33 Lx	14 Lx	6,5m	55 Lx	23 Lx	6,5m	81 Lx	35 Lx
15m	9,8m	15 Lx	6 Lx	9,8m	24 Lx	11 Lx	9,8m	36 Lx	15 Lx
20m	13,0m	8 Lx	4 Lx	13,0m	14 Lx	6 Lx	13,0m	20 Lx	9 Lx
25m	16,3m	5 Lx	3 Lx	16,3m	9 Lx	4 Lx	16,3m	13 Lx	5 Lx
30m	19,5m	4 Lx	2 Lx	19,5m	6 Lx	3 Lx	19,5m	9 Lx	4 Lx
35m	22,7m	3 Lx	1 Lx	22,7m	5 Lx	2 Lx	22,7m	6 Lx	3 Lx
40m	26,0m	2 Lx	1 Lx	26,0m	4 Lx	2 Lx	26,0m	5 Lx	2 Lx
50m	32,5m	1 Lx	1 Lx	32,5m	2 Lx	1 Lx	32,5m	4 Lx	2 Lx
60m	39,0m	1 Lx	-	39,0m	2 Lx	1 Lx	39,0m	2 Lx	1 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i ytterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

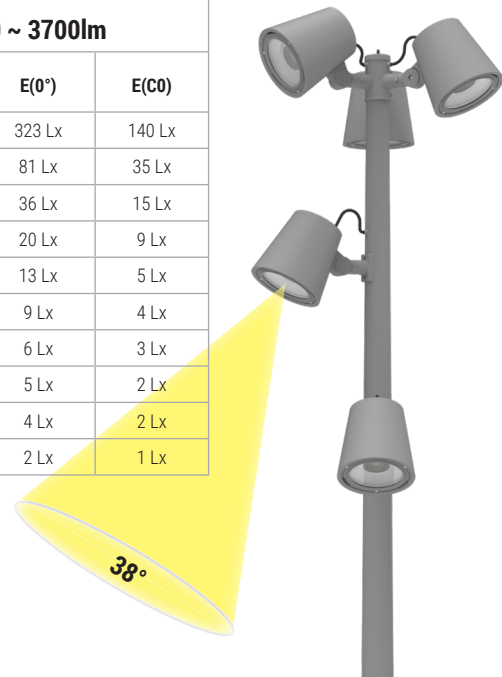

Snabbguide Creo 55°

	55°								
Avstånd från strålkastare till yta	LO ~ 1500lm			MO ~ 2500lm			HO ~ 3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	5,4m	66 Lx	23 Lx	5,4m	110 Lx	38 Lx	5,4m	162 Lx	56 Lx
10m	10,8m	16 Lx	5 Lx	10,8m	27 Lx	9 Lx	10,8m	41 Lx	14 Lx
15m	16,2m	7 Lx	3 Lx	16,2m	13 Lx	5 Lx	16,2m	18 Lx	6 Lx
20m	21,5m	5 Lx	2 Lx	21,5m	7 Lx	3 Lx	21,5m	10 Lx	4 Lx
25m	26,9m	3 Lx	1 Lx	26,9m	5 Lx	2 Lx	26,9m	6 Lx	2 Lx
30m	32,3m	2 Lx	1 Lx	32,3m	3 Lx	1 Lx	32,3m	5 Lx	2 Lx
35m	37,7m	1 Lx	1 Lx	37,7m	2 Lx	1 Lx	37,7m	4 Lx	1 Lx
40m	43,1m	1 Lx	-	43,1m	2 Lx	1 Lx	43,1m	3 Lx	1 Lx
50m	53,8m	1 Lx	-	53,8m	1 Lx	-	53,8m	2 Lx	1 Lx
60m	64,6m	1 Lx	-	64,6m	1 Lx	-	64,6m	1 Lx	-

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i ytterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K



Creo tillbehör

Fast stolpfäste för 1 armatur

Stolpfäste till Creo-stolparmatur, används vid montage av armatur på Creo-stolpe med förborrade hål och M6-gänga, alternativt borrar entreprenör hål i egen stolpe.

Klämfäste för 1-2 armaturer


Klämfästet passar stolpdiameter 060-76mm. Möjligt att montera bort en gängtapp och ersätta med gummiplugg för att skydda gänghålet. Beställs separat.

Stolpfäste för 1-3 armaturer

Stolpfäste för upp till tre Creo stolparmaturer. Fästet kan monteras som ett stolptoppsfäste på 060mm stolpe, alternativt träs man ner fästet till önskad höjd på en cylindrisk 060mm stolpe genom att skruva av locket på fästet. Gängskydd finns i de fall armaturfästet träs ner på stolpen. Beställs separat. Möjligt att montera bort gängtapp och ersätta med gummiplugg för att skydda gänghålet. Beställs separat.

E-nummer	Benämning	Färg
E7770528	CREO STOLPFÄSTE SV 1 ARM	Svart
E7770734	CREO KLÄMFÄSTE SVART 60/76	Svart
E7770529	CREO STOLPFÄSTE SV 60MM 3 ARM	Svart
E7770536	STOLPFÄSTE GÄNGSKYDD CREO SV	Svart
E7770210	CREO STOLPFÄSTE ALU 1 ARM	Alu
E7770733	CREO KLÄMFÄSTE ALU 60/76	Alu
E7770211	CREO STOLPFÄSTE ALU 60MM 3 ARM	Alu
E7770535	STOLPFÄSTE GÄNGSKYDD CREO ALU	Alu
E7904305	PLUGG GRÅ 14MM F STOLPFÄSTE	Grå

E-nummer	Benämning	Färg
E7770532	CREO SKÅRM SVART	Svart
E7770534	CREO AVSK.RING HEL SVART	Svart
E7770214	CREO SKÅRM ALU	Alu
E7770216	CREO AVSKÅRMNINGSRING HEL ALU	Alu



Creo stolpar


Koniska stolpar för montage av upp till 9st Creo armaturer.

Stolparna har 6st förborrade positioner, 3st 500mm ned från stolpens topp och ytterligare 3 st 1000 mm från stolpens topp, de är placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till stolpluckans position.

Ø60mm stolstopp ger möjlighet att använda Creo stolstoppsfäste för upp till tre armaturer.

Stolphöjd 6m alternativt 8m. Stolpar har infälld stolplucka .

Kompositstolpe Fade har RAL 9005 i botten som övergår till RAL 9006 i toppen.

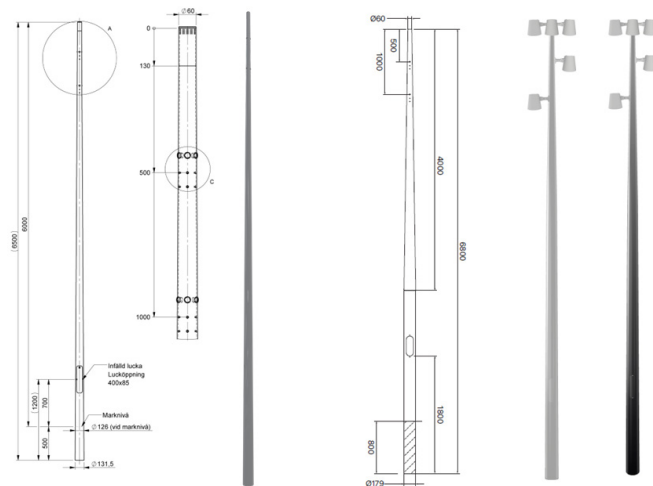

E-nummer	Benämning	Ljuspunkthöjd	Total längd	Ø Bas	Ø Topp	Färg	Modell
E7780499	STOLPE STÅL CREO 6M RAL9005	6000	6500	126	60	Svart	Cylindrisk
E7780501	STOLPE STÅL CREO 8M RAL9005	8000	8500	146	60	Svart	Cylindrisk
E7780485	STOLPE STÅL CREO 6M RAL9006	6000	6500	126	60	Alu	Cylindrisk
E7780486	STOLPE STÅL CREO 8M RAL9006	8000	8500	146	60	Alu	Cylindrisk
E7780578	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M 9005	6000	6800	179	60	Svart	Cylindrisk
E7780579	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M 9005	8000	8800	179	60	Svart	Cylindrisk
E7780443	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M 9006	6000	6800	179	60	Alu	Cylindrisk
E7780444	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M 9006	8000	8800	179	60	Alu	Cylindrisk
E7780445	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M FADE	6000	6800	179	60	Fade	Cylindrisk
E7780446	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M FADE	8000	8800	179	60	Fade	Cylindrisk

Creo fundament & Stolpinsatser

Topphatt för stålstolpe och kompositstolpe

Beställs separat.

Plugg grå 6mm och 19mm

Innehåller 1st 19mm plugg för kabelinföringshål och 2st 6mm för att skydda gänga på stolpe till Creo.

Plugg beställs separat till kompositstolpar för de montagehål som inte nyttjas.

Stålstolparna levereras med monterade pluggar.

E-nummer	Benämning	Fundament	Stolpinsats 1x6A	Stolpinsats 3x6A	Stolpinsats 6x6A
E7780499	STOLPE STÅL CREO 6M RAL9005	E7772322	E7779668	E7771958	E7771961
E7780501	STOLPE STÅL CREO 8M RAL9005	E7772323	E7779668	E7771958	E7771961
E7780485	STOLPE STÅL CREO 6M RAL9006	E7772322	E7779668	E7771958	E7771961
E7780486	STOLPE STÅL CREO 8M RAL9006	E7772323	E7779668	E7771958	E7771961
E7780578	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M 9005	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7780579	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M 9005	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7780443	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M 9006	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7780444	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M 9006	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7780445	STOLPE KOMPOSIT CREO 6M FADE	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7780446	STOLPE KOMPOSIT CREO 8M FADE	E7778773	E7779668	E7771958	E7771961
E7781960	TOPPHATT 60MM				
E7904306	PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM				

