

CARDI E7346997 FOS NÖD KONDENSATOR / Datablad nödbelysning

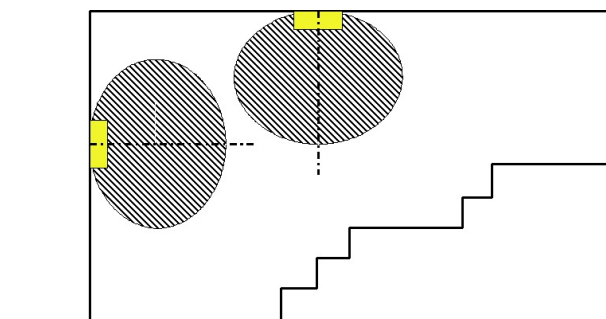
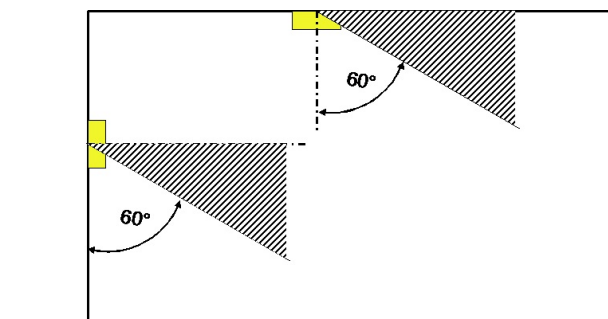
Armatur: CARDI E7346997 FOS NÖD KONDENSATOR

Ljuskälla: 1 x LED 3000K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	300 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	300 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	100.00
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.00






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	24.5	4.3	25.8
Gamma 0° - 180°	468.0	468.0	468.0



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	2.29	5.72	4.97	4.29	1.86
2.50	2.86	7.15	6.21	5.36	2.33
3.00	3.44	8.58	7.45	6.43	2.80
3.50	3.95	9.87	8.60	7.43	3.24
4.00	4.12	10.36	9.14	7.99	3.49

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m