

Custa65



IP65



220-240V
50/60Hz













Diagram showing the dimensions of the CUSTA65 cable tray. The length is labeled 'A' and the width is labeled 'D'. The height is labeled '98', '79', and '84'.

CUSTA65	A[mm]	D[mm]	CUSTA65	A[mm]	D[mm]	CUSTA65	A[mm]	D[mm]
X	615	110-370	XL	1175	700-960	XXL	1455	970-1230
X 3P	621	110-370	XL 3P	1181	700-960	XXL 3P	1461	970-1230
			XL 5P	1187	700-960	XXL 5P	1467	970-1230

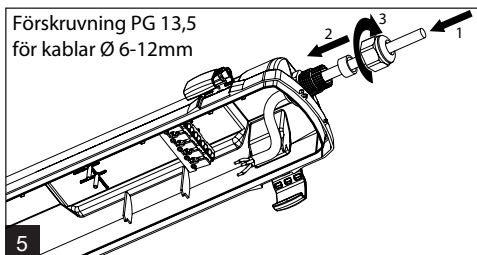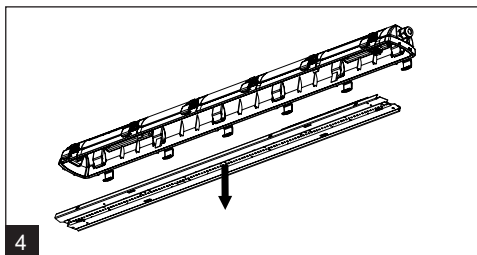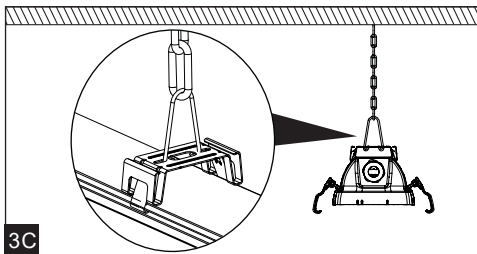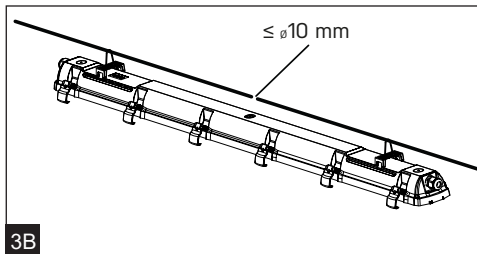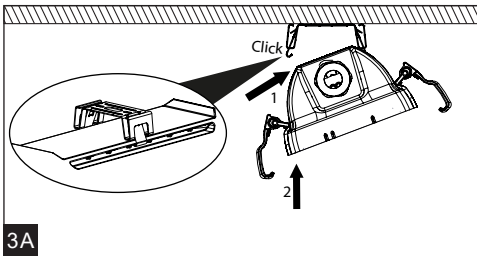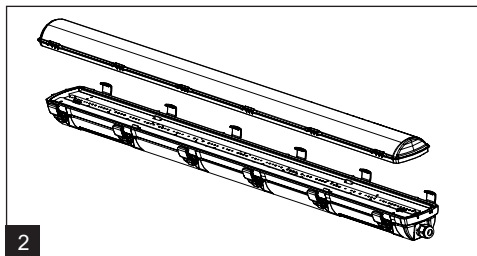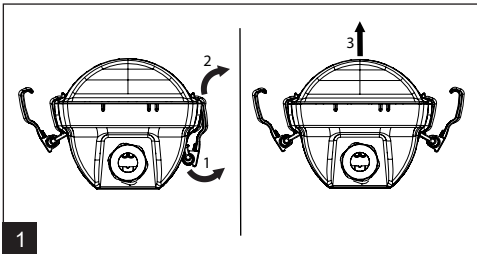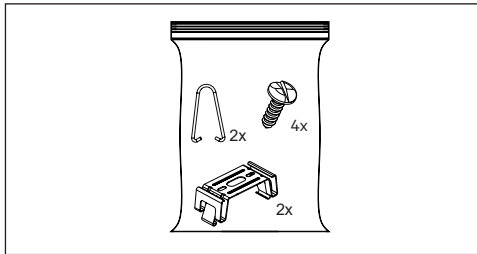






Custa65

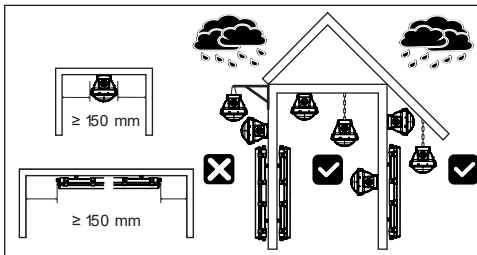




IP65




220-240V
50/60Hz

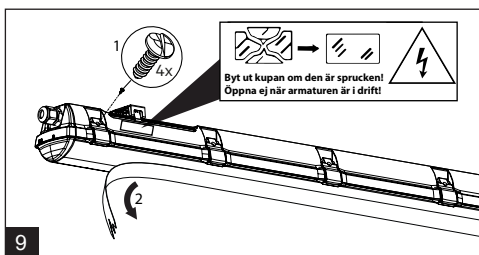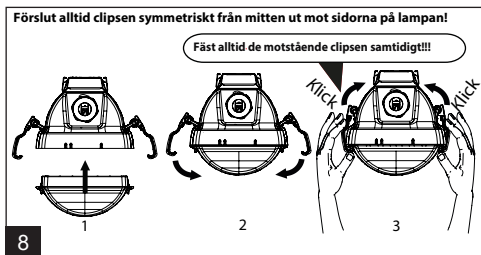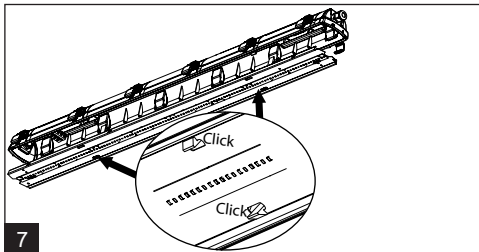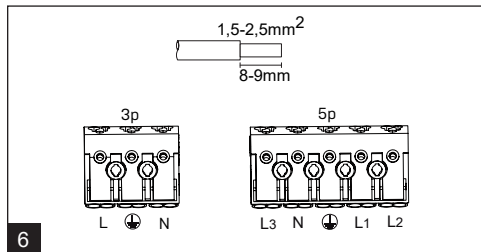


Snabbanslutning

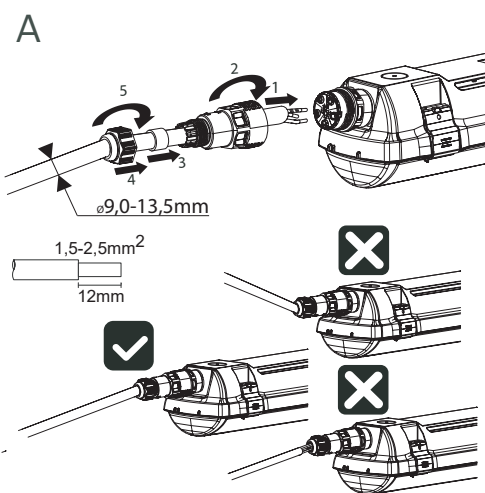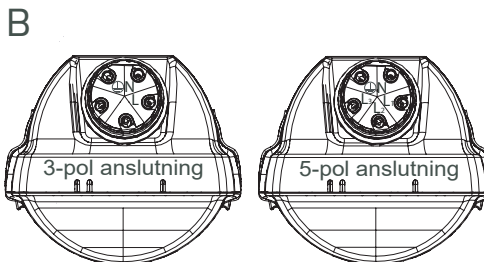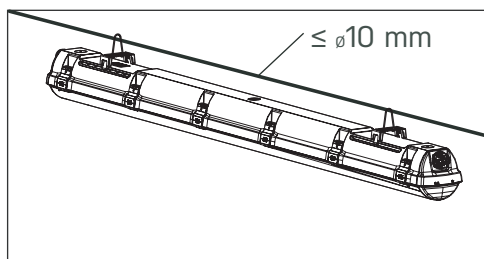





Snabbanslutning 3P

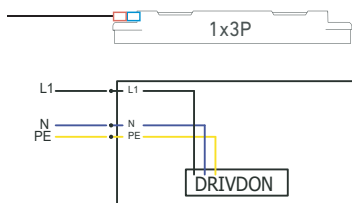


Snabbanslutning 5P DALI



Snabbanslutning 5P ÖK

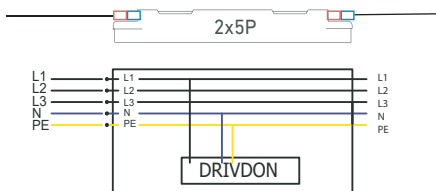

Snabbanslutning 5P DALI ÖK

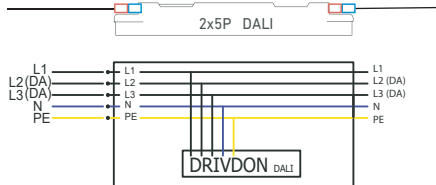

Installation får endast utföras av auktoriserad person och enligt monteringsanvisningarna. All annan form av installation betraktas som olämplig. Sörj för att monteringsytan är plan för god installation och belysnings- prestanda. Se alltid till att armaturen är urkopplad från elnätet före installationen. Använd inte armaturen om den är skadad eller om dess strömkabel är skadad. Endast fuktig mikrofiberduk får användas vid rengöring. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar utan förvarning. Armaturen eller delar av den måste återvinnas korrekt.

Typ	Effekt	B10A	B16A	C10A	C16A
X	14W	43	69	67	107
XL	26W	16	25	27	43
XXL	33W	16	25	27	43



LED insats och drivdon i denna armatur skall endast ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad person!