


Snabbguide för Mira Street L (bredd 7m)

Januari 2026

		Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m			Stolpavstånd 50m			Stolpavstånd 55m			Stolpavstånd 60m		
Mira Street L	Monterings- höjd (m)	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m2]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass			
Mira Street L 12 000lm	7	4,91	67%	M1	3,68	67%	M1	2,95	59%	M1																					
	8	4,47	77%	M1	3,35	76%	M1	2,68	71%	M1																					
	10	3,72	83%	M1	2,79	81%	M1	2,23	81%	M1	1,86	77%	M2	1,6	71%	M2															
	12	3,13	83%	M1	2,35	81%	M1	1,88	80%	M2	1,57	80%	M2	1,35	78%	M3	1,18	73%	M3	1,05	67%	M3									
	15	2,48	83%	M1	1,86	84%	M2	1,49	82%	M3	1,24	81%	M3	1,07	80%	M3	0,93	81%	M4	0,83	78%	M4	0,75	73%	M4						
	18	2,04	85%	M1	1,53	84%	M2	1,23	84%	M3	1,02	83%	M3	0,88	82%	M4	0,77	81%	M4												
	20	1,82	86%	M2	1,37	85%	M3	1,1	86%	M3	0,91	85%	M4	0,78	84%	M4															
	24	1,5	87%	M2	1,13	87%	M3	0,9	86%	M4	0,73	87%	M4																		

Mira Street M 15 500lm	7	6,2	60%	M1	4,66	61%	M1	3,72	56%	M1																							
	8	5,71	70%	M1	4,29	71%	M1	3,43	66%	M1																							
	10	4,81	85%	M1	3,61	86%	M1	2,89	84%	M1	2,41	80%	M1	2,07	70%	M1																	
	12	4,09	87%	M1	3,07	85%	M1	2,45	84%	M1	2,05	85%	M1	1,76	83%	M2	1,54	78%	M2	1,37	72%	M3											
	15	3,26	85%	M1	2,45	86%	M1	1,96	84%	M2	1,63	84%	M2	1,4	83%	M3	1,23	84%	M3	1,09	81%	M3	0,98	77%	M4	0,89	72%	M4					
	18	2,68	87%	M1	2,01	86%	M1	1,61	86%	M2	1,34	85%	M3	1,15	84%	M3	1,01	83%	M3	0,9	84%	M4	0,81	84%	M4								
	20	2,39	87%	M1	1,8	86%	M2	1,44	87%	M3	1,2	86%	M3	1,03	85%	M3	0,9	85%	M4	0,8	84%	M4											
	24	1,97	88%	M2	1,48	88%	M3	1,18	87%	M3	0,99	88%	M4	0,85	87%	M4																	

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bihållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

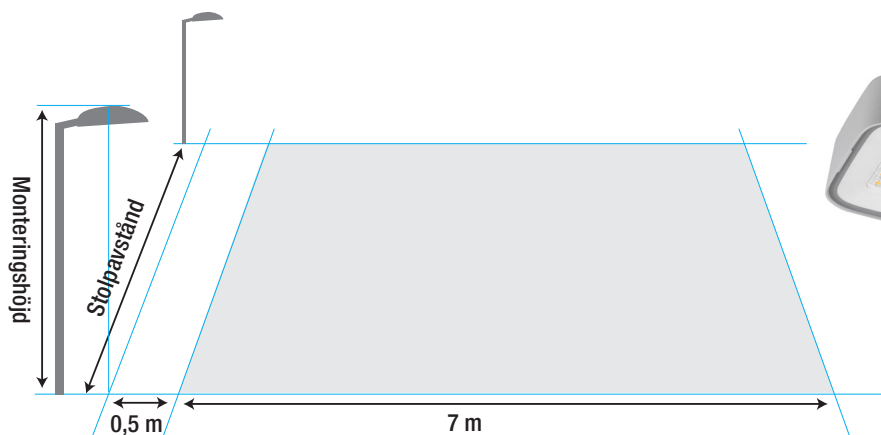

Snabbguide för Mira Street L (bredd 7m)

Januari 2026

Mira Street	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m			Stolpavstånd 50m			Stolpavstånd 55m			Stolpavstånd 60m		
		Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass	Lm [cd/ m ²]	Uo	Uppfyller belys- nings- klass
Mira Street L 18 500lm	7	7,4	60%	M1	5,56	61%	M1	4,45	56%	M1																					
	8	6,82	70%	M1	5,12	71%	M1	4,1	66%	M1																					
	10	5,75	85%	M1	4,31	86%	M1	3,45	84%	M1	2,88	80%	M1	2,47	70%	M1															
	12	4,88	87%	M1	3,66	85%	M1	2,93	84%	M1	2,44	85%	M1	2,1	83%	M1	1,83	78%	M2	1,63	72%	M3									
	15	3,89	85%	M1	2,92	86%	M1	2,34	84%	M1	1,95	84%	M2	1,67	83%	M2	1,46	84%	M3	1,3	81%	M3	1,17	77%	M3	1,07	72%	M3			
	18	3,2	87%	M1	2,4	86%	M1	1,92	86%	M2	1,61	85%	M2	1,38	84%	M3	1,2	83%	M3	1,07	84%	M3	0,97	84%	M4	0,88	80%	M4	0,81	77%	M4
	20	2,86	87%	M1	2,14	86%	M1	1,72	87%	M2	1,43	86%	M3	1,23	85%	M3	1,08	85%	M3	0,96	84%	M4	0,86	85%	M4	0,78	85%	M4			
	24	2,35	88%	M1	1,76	88%	M2	1,41	87%	M3	1,18	88%	M3	1,01	87%	M3	0,88	86%	M4	0,79	86%	M4									

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

