


Snabbguide för Mira Street M (bredd 7m)

Januari 2026

Mira Street M	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass
Mira Street M 3 500lm	6	1,43	64%	M3	1,07	60%	M3															
	7	1,29	76%	M3	0,97	72%	M4	0,77	62%	M4												
	8	1,16	79%	M3	0,87	78%	M4															
	10	0,96	79%	M4																		
	12	0,8	80%	M4																		
Mira Street M 4 500lm	6	1,79	55%	M3	1,35	55%	M3															
	7	1,64	67%	M2	1,23	67%	M3	0,98	59%	M4												
	8	1,49	77%	M3	1,12	76%	M3	0,89	71%	M4	0,75	61%	M4									
	10	1,24	83%	M3	0,93	81%	M4															
	12	1,04	83%	M3	0,78	81%	M4															
	15	0,83	83%	M4																		
Mira Street M 5 500lm	7	1,96	60%	M2	1,47	61%	M3	0,98	59%	M4												
	8	1,8	70%	M2	1,35	71%	M3	1,08	66%	M3	0,75	61%	M4									
	10	1,52	85%	M2	1,14	86%	M3	0,91	84%	M4	0,76	80%	M4									
	12	1,29	87%	M3	0,97	85%	M4	0,77	84%	M4												
	15	1,03	85%	M3	0,77	86%	M4															
	18	0,85	87%	M4																		
	20	0,75	87%	M4																		

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

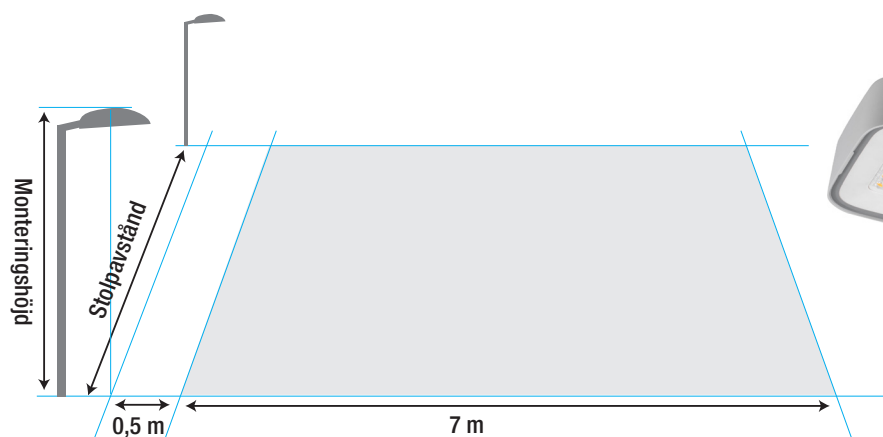

Snabbguide för Mira Street M (bredd 7m)

Januari 2026

Mira Street M	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass
Mira Street M 6 500lm	7	2,31	60%	M1	1,74	61%	M2	1,39	56%	M3												
	8	2,13	70%	M1	1,6	71%	M2	1,28	66%	M3	1,07	57%	M3									
	10	1,79	85%	M2	1,35	86%	M3	1,08	84%	M3	0,9	80%	M4	0,77	70%	M4						
	12	1,52	87%	M2	1,14	85%	M3	0,91	84%	M4	0,76	85%	M4									
	15	1,21	85%	M3	0,91	86%	M4															
	18	1	87%	M3	0,75	86%	M4															
	20	0,89	87%	M4																		

Mira Street M 7 500lm	7	3	60%	M1	2,25	61%	M1	1,8	56%	M2												
	8	2,76	70%	M1	2,07	71%	M1	1,66	66%	M2	1,38	57%	M3									
	10	2,33	85%	M1	1,75	86%	M2	1,4	84%	M3	1,17	80%	M3	1	70%	M3						
	12	1,98	87%	M2	1,48	85%	M3	1,19	84%	M3	0,99	85%	M4	0,85	83%	M4						
	15	1,58	85%	M2	1,18	86%	M3	0,95	84%	M4	0,79	84%	M4									
	18	1,3	87%	M3	0,97	86%	M4	0,78	86%	M4												
	20	1,16	87%	M3	0,87	86%	M4															
	24	0,95	88%	M4																		

Mira Street M 10 000lm	7	4,14	76%	M1	3,1	72%	M1	2,49	62%	M1												
	8	3,73	79%	M1	2,8	78%	M1	2,25	73%	M1	1,87	65%	M3									
	10	3,07	79%	M1	2,31	77%	M1	1,85	77%	M2	1,54	73%	M2	1,32	67%	M2						
	12	2,57	80%	M1	1,93	79%	M2	1,54	77%	M2	1,29	77%	M3	1,1	75%	M3	0,97	70%	M4	0,86	65%	M4
	15	2,03	81%	M1	1,53	82%	M2	1,22	80%	M3	1,02	80%	M3	0,87	79%	M4	0,76	79%	M4			
	18	1,67	84%	M2	1,26	83%	M3	1,01	83%	M3	0,84	82%	M4									
	20	1,5	85%	M2	1,12	84%	M3	0,9	85%	M4	0,75	84%	M4									
	24	1,23	86%	M3	0,93	86%	M4															

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bihållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

