



1



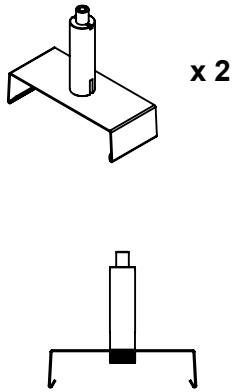

2

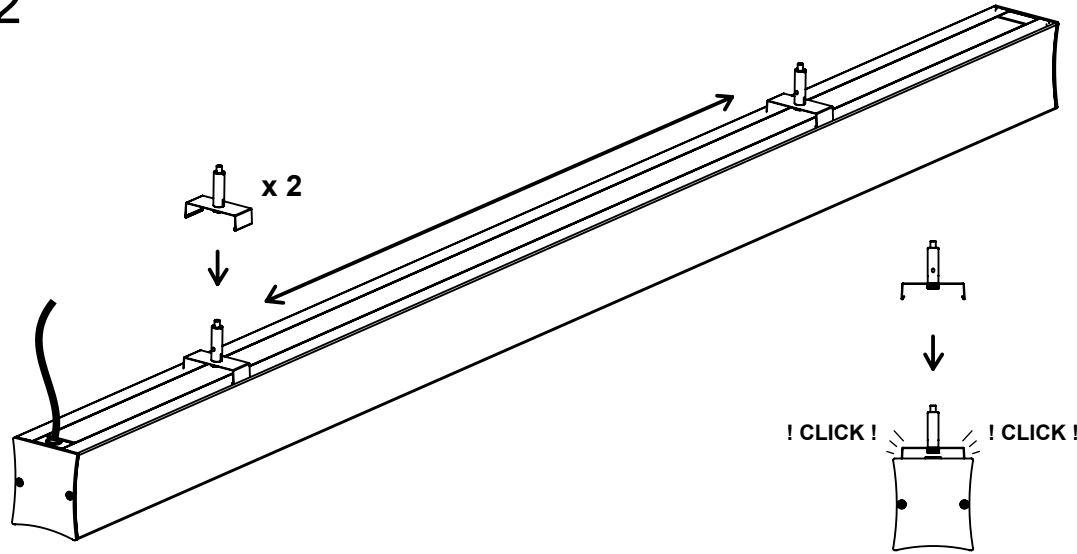



INTRA

1/2


English

- Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste. 
- Installation/maintenance may only be performed by a qualified person.
- Disconnect mains supply before installation and maintenance. 
- Do not look directly into the light source.
- If possible please avoid touching LED-modules or drivers.
- The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class C.

Svenska

- Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras som hushållsavfall. 
- Installation/underhåll får endast utföras av en kvalificerad person.
- Koppla ifrån nätspänningen före installation och underhåll. 
- Titta inte direkt in i ljuskällan.
- Om möjligt undvika att röra LED-modulen.
- Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.


3

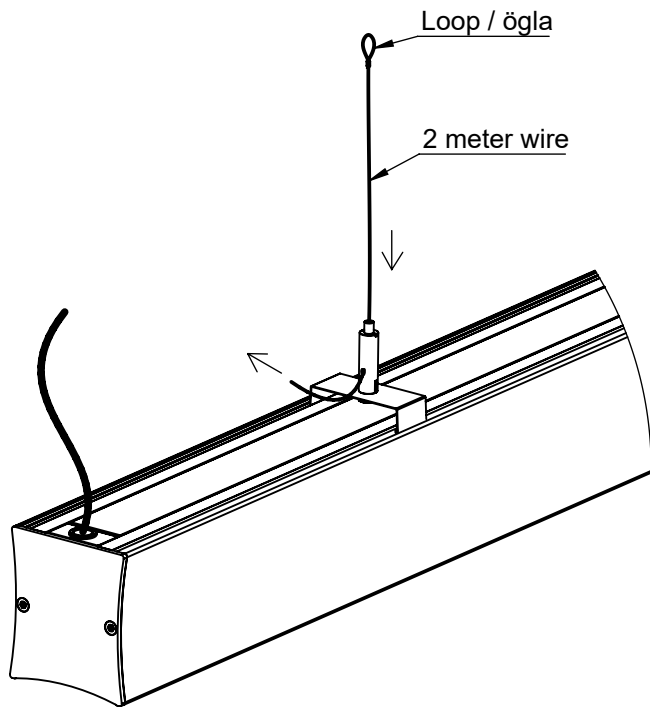

4

Supplied with cable (approx. 2,5m)
Levereras med anslutningsledning (ca. 2,5m)


Adjustable distance up to 1400mm
Justerbar avstånd upp till 1400mm

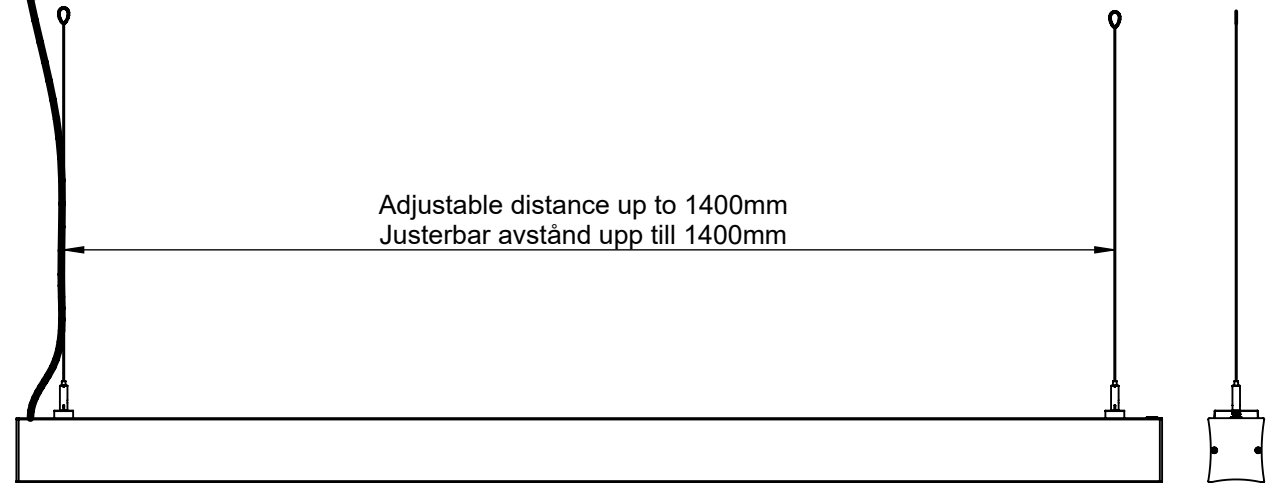


www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna


Energieffektivitetsklassen för ljuskällan:



 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

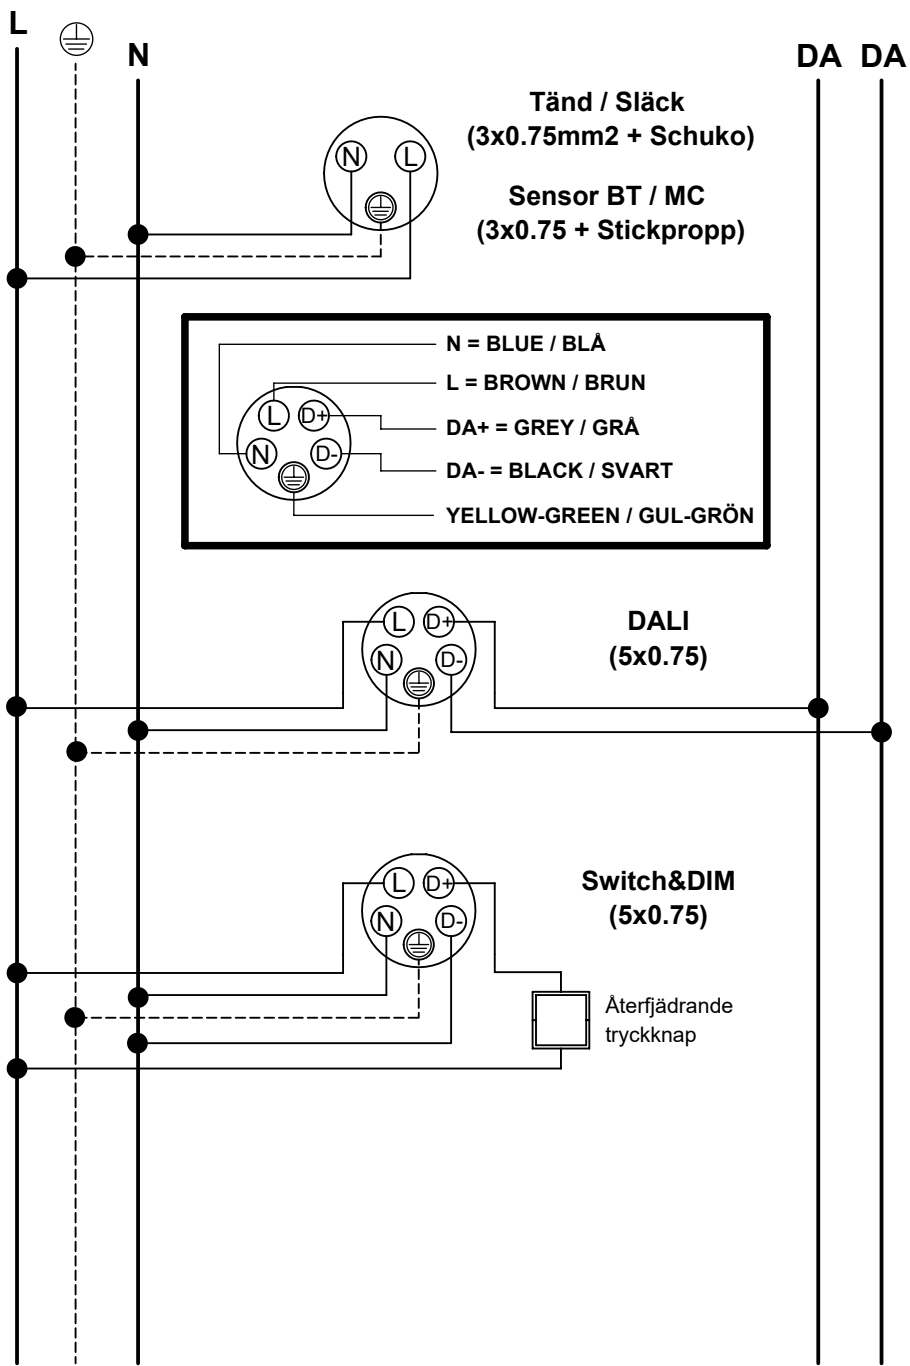

5 Only applies to variants with SENSOR BT / MC.
Gäller endast varianter med SENSOR BT / MC.



EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning


Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).



Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

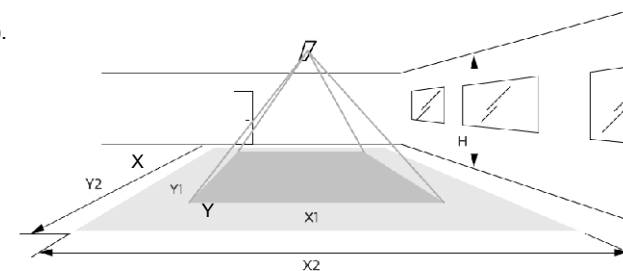

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter sikttlinje .
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter sikttlinje.