




MAGNETICS

Versions



U-Profile



surface / recessed
16,5 x 12,6mm

H-Profile



wall / pendant / stand
16,5 x 35mm

Form



linear

Core Colour



black

System inserts



light insert



grid insert



spot S insert



spot M insert




spot L insert

Light beam



pendant direct




pendant direct / indirect



surface direct



recessed direct



wall direct / indirect



stand direct / indirect

LED Colours







TRACK COMPONENTS

24V DC

Design: INHOUSE

24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-Polig · Oberfläche schwarz · Installation als Aufbau- und Einbaumontage · Systemzubehör separat ordern
 24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · installation as surface- and recessed · order system accessories separately
 Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a plafone o incasso · accessori da ordinare separatamente
 Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en surface ou encastré · accessoires à commander séparément

MAGNETICS PROFIL MAGNETICS PROFILE	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-00101000006d	300mm	black
708-00102000006d	600mm	black
708-00103000006d	900mm	black
708-00104000006d	1200mm	black
708-00105000006d	1500mm	black
708-00106000006d	1800mm	black
708-00107000006d	2100mm	black
708-00108000006d	2400mm	black



ENDSTÜCK
END PIECE

FARBE
COLOUR




708-006010000060

black

EINBAUMONTAGESET
RECESSED MOUNTING SET

708-0000200



IP20 CE

JUNCTION


90° VERBINDER
90° JUNCTION

FARBE
COLOUR

708-00501000006d

black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
incl. 1 pce. board junction




90° WAND / DECKENVERBINDER
90° WALL / CEILING JUNCTION

FARBE
COLOUR

708-00502000006d

black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
incl. 1 pce. board junction




T VERBINDER
T JUNCTION

FARBE
COLOUR

708-00504000006d

black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction




X VERBINDER
X JUNCTION

FARBE
COLOUR

708-00505000006d

black

inkl. 3 Stk. Platinenverbinder
incl. 3 pce. board junction



PLATINENVERBINDUNGSSET
BOARD JUNCTION SET

FARBE
COLOUR

708-00001000006d

black

5 Stk. (Ersatzteil)
5 pcs. (spare part)




FLEXVERBINDER
FLEXIBLE JUNCTION

FARBE
COLOUR

708-00503000006d

black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
muss vor Ort geschnitten werden
incl. 1 pce. board junction
must be cut on site




POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali Nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich


All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible

DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	LEISTUNG POWER	
711-sv2400amp	230V	170
max. 64 DALI Adressen max. 64 DALI addresses		


AUFBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE SURFACE CENTER / END POWER FEED	FARBE COLOUR
708-00401000006d	black
inkl. Endstück, exkl. LED Konverter incl. end piece, excl. LED driver	




EINBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE RECESSED CENTER / END POWER FEED	FARBE COLOUR
708-00405000006d	black
inkl. Endstück, exkl. LED Konverter incl. end piece, excl. LED driver	

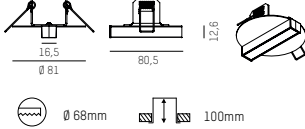


LED KONVERTER MAGNETICS LED DRIVER MAGNETICS	LEISTUNG POWER
24-127824	24 V/ 120W
schaltbar switchable	




BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00403000006d	max. 100W	black
Inkl. LED Konverter / incl. LED driver		

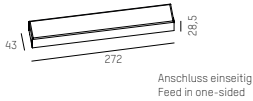

BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00404000006d	2 x max. 100W	black
Inkl. LED Konverter / incl. LED driver		




BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00406000006d	max. 100W	black
inkl. LED Konverter inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung incl. LED driver incl. DALI repeater for galvanic separation		




ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable

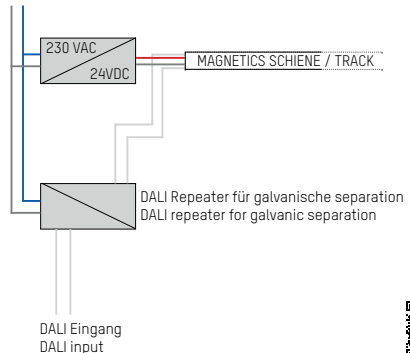





TRACK COMPONENTS PENDANT

Design: INHOUSE

24V DC

24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Pendelmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
 24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · suspension mounting · order system accessories separately
 Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a sospensione · accessori ed inserti luminosi da ordinare separatamente
 Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en suspension · accessoires et inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-00701000006d	300mm	black
708-00702000006d	600mm	black
708-00703000006d	900mm	black
708-00704000006d	1200mm	black
708-00705000006d	1500mm	black
708-00706000006d	1800mm	black
708-00707000006d	2100mm	black
708-00708000006d	2400mm	black




ENDSTÜCK END PIECE	FARBE COLOUR
708-006020000060	black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	FARBE COLOUR
708-005060000060	aluminium





90° VERBINDER 90° JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00507000006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction





T VERBINDER T JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00508000006d	black

inkl. 4 Stk. Platinenverbinder
incl. 4 pce. board junction



X VERBINDER X JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00509000006d	black

inkl. 6 Stk. Platinenverbinder
incl. 6 pce. board junction



KABELABHÄNGUNG CABLE SUSPENSION	FARBE COLOUR
708-008010000060	nichel

L: max. 1500mm



Max. Abstand: 1,5m
Max. distance: 1,5m

PLATINENVERBINDUNGSSET BOARD JUNCTION SET	FARBE COLOUR
708-00001000006d	black

5 Stk. (Ersatzteil)
5 pcs. (spare part)




POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und DALI nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and DALI usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible

DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG
 DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION

LEISTUNG
 POWER



711-sv2400amp

230V

max. 64 DALI Adressen
 max. 64 DALI addresses

PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE
 PENDANT CENTER / END POWER FEED

LEISTUNG
 POWER

FARBE
 COLOUR

PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE
 PENDANT CENTER / END POWER FEED

LEISTUNG
 POWER

FARBE
 COLOUR

708-00408000006d

2 x max. 100W

black



708-00409000006d

max. 100W

black


Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
 Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece

Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
 Inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung
 Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece
 incl. DALI repeater for galvanic separation




ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
 switchable



DALI dimmbar
 DALI dimmable

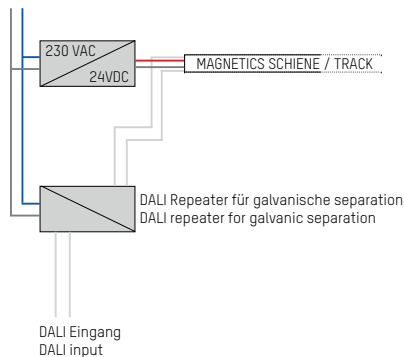





TRACK COMPONENTS WALL

Design: INHOUSE

24V DC

24V Dali Stromschiene aus Aluminiumprofil 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Wandmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
 24V dali electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · wall mounting · order system accessories separately
 Binario dali elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a parete · accessori & inserti luminosi da ordinare separatamente
 Rail dali électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage mural · accessoires & inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-01101000006d	300mm	black
708-01102000006d	600mm	black
708-01103000006d	900mm	black
708-01104000006d	1200mm	black
708-01105000006d	1500mm	black
708-01106000006d	1800mm	black
708-01107000006d	2100mm	black
708-01108000006d	2400mm	black



ENDSTÜCK
END PIECE

FARBE
COLOUR

708-006020000060


black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	FARBE COLOUR
708-005060000060	aluminium



90° VERBINDER 90° JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00507000006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction



WANDHALTERUNG WALL BRACKET	FARBE COLOUR
708-008020000060	black



JE PROFILLÄNGE ORDERN ORDER PER PROFILE LENGTH	STÜCK COLOUR
300mm	2
600mm	2
900mm	2
1200mm	2
1500mm	2
1800mm	3
2100mm	3
2400mm	3


POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali Nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. 24V DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	LEISTUNG POWER	
711-sv2400amp max. 64 DALI Adressen max. 64 DALI addresses	230V	

WANDEINSPEISUNG MITTE / ENDE WALL CENTER / END POWER FEED	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00407000006d Wandhalterung inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel Wall base incl. LED driver, incl. connector and end piece	max. 100W	black




ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable

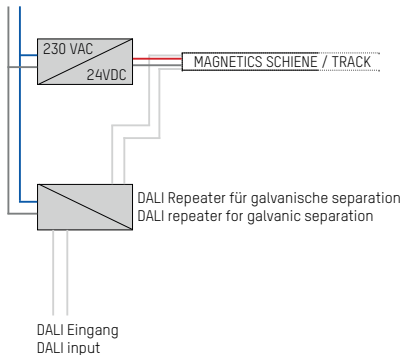

LIGHT INSERTS

LICHTEINSATZ GERADE / opal weiÙe oder opal schwarze Abdeckung
 LIGHT INSERT STRAIGHT / opal white or black cover


SYS 2W	L: 150mm	LM
708-00301C0WW06Y		50 - 135

SYS 4W	L: 300mm	LM
708-00303C0WW06Y		100 - 270

SYS 6W	L: 450mm	LM
708-00306C0WW06Y		150 - 405

SYS 8W	L: 600mm	LM
708-00304C0WW06Y		200 - 540

SYS 12W	L: 900mm	LM
708-00305C0WW06Y		300 - 810



Opal Lichteinsatz
Opal light insert



Opal schwarze Abdeckung - Licht aus
Opal black cover - light off




Opal schwarze Abdeckung - Licht an
Opal black cover - light on

COMPLETE CODE		
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
opal white = 1 opal black = 4	LED 2700K = 23 CRI<90 LED 3000K = 29 CRI<90 LED 4000K = 24 CRI<90	switchable = 0 DALI dimm. = d

LICHTEINSATZ GRID / chrom oder dark chrom Reflektor
 LIGHT INSERT GRID / chrome or dark chrome reflector

SYS 4W	L: 150mm	LM
708-00301R0WW06Y		110 - 310



Dark Chrom 60° Lichtaustritt
Darkchrome 60° light beam



Chrom asymmetrischer Lichtaustritt
Chrome asymmetric light beam



MAGNETICS SYSTEM INSERTS

COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
dark chrome - 60° beam = 2 (UGR<16) chrome - asymmetric beam = 3	LED 2700K = 23 CRI<90 LED 3000K = 29 CRI<90 LED 4000K = 24 CRI<90	switchable = 0 DALI dimm. = d



LIGHT INSERTS

SPOT S EINSATZ / mit Linse
SPOT S INSERT / with lens

SYS 4W

LM

708-00201RRWW06Y | 290 - 360



COMPLETE CODE



RR = LENS	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> 20° lens = 04 30° lens = 06 	<ul style="list-style-type: none"> LED 2700K = 43 PREMIUM CRI<90 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI<90 LED 4000K = 24 CRI<90 	<ul style="list-style-type: none"> switchable = 0 DALI dimm. = d

SPOT M EINSATZ / mit Reflektor
SPOT M INSERT / with reflector

SYS 4W

LM

708-00202RRWW06Y | 210 - 480



COMPLETE CODE



RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> 24° chrome = 02 38° chrome = 03 24° dark chrome = 08 38° dark chrome = 09 	<ul style="list-style-type: none"> LED 2700K = 43 PREMIUM CRI<90 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI<90 LED 4000K = 24 CRI<90 	<ul style="list-style-type: none"> switchable = 0 DALI dimm. = d

SPOT L EINSATZ / mit Linse oder Reflektor
SPOT L INSERT / with lens or reflector

SYS 11 - 15W

LM

708-00203RRWW06Y | 640 - 1130



Auf Anfrage auch mit Honeycomb erhältlich / On request also available with honeycomb

COMPLETE CODE

RR = OPTIC	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> 14° lens = 04 24° lens = 05 45° lens = 06 24° chrome = 02 45° chrome = 03 24° dark chrome = 08 45° dark chrome = 09 	<ul style="list-style-type: none"> LED 2700K = 43 PREMIUM CRI<90 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI<90 LED 4000K = 24 CRI<90 	<ul style="list-style-type: none"> switchable = 0 DALI dimm. = d



MAGNETICS H PDI

24V DC

Design: INHOUSE

Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · Direkt- / Indirekt Trackplatine · Lichteinsätze separat ordern

Pendant luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect track circuit board · light inserts to be ordered separately

Lampada a sospensione in alluminio · finitura nera · scheda di circuito diretta ed indiretta · inserti luminosi da ordinare separatamente

Suspension en aluminium · finition noire · circuit imprimé direct et indirect · inserts lumineux à commander séparément

L: 1403mm

708-01016000006d

inkl. DALI Repeater

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

incl. DALI repeater

order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 2003mm


708-01017000006d

inkl. DALI Repeater

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

incl. DALI repeater

order light inserts sepately (p. 060-061)

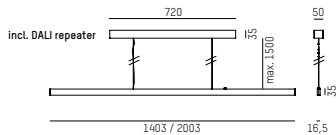

L: 1403mm

708-01018000006d

exkl. DALI Repeater

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

excl. DALI repeater

order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 2003mm


708-01019000006d


exkl. DALI Repeater

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

excl. DALI repeater

order light inserts sepately (p. 060-061)

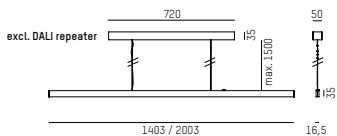

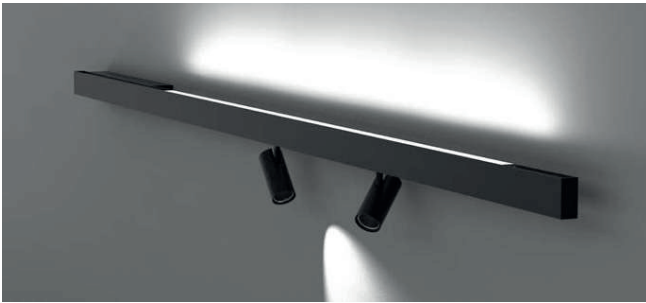

MAGNETICS H W

24V DC

Design: INHOUSE

Wandleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · ohne DALI Repeater · Lichteinsätze separat ordern
 Wall luminaire made of aluminium profile · black surface · without DALI repeater · order light inserts separately
 Lampada a parete in alluminio · finitura nera · senza DALI ripetitore · inserti luminosi da ordinare separatamente
 Applique en aluminium · finition noire · sans DALI répéteur · inserts lumineux à commander séparément

TRACK



L: 1403mm

708-00909000006d

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
 order light inserts sepately (p. 060-061)

INDIRECT BEAM
 DIRECT TRACK



SYS 18W

L: 1403mm

LM

708-0091200WW06d

1219

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
 order inserts for direct sepately (p. 060-061)

DIRECT
 INDIRECT BEAM



SYS 36W

L: 1403mm

LM

708-0091400WW06Y

2438

L: 2003mm

708-00910000006d

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
 order light inserts sepately (p. 060-061)

SYS 26W

L: 2003mm

LM

708-0091300WW06d

1749

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
 order inserts for direct sepately (p. 060-061)





SYS 52W

L: 2003mm

LM

708-0091500WW06Y

3498



COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR

Y = DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 23 CRI<90
- W3 LED 3000K = 29 CRI<90
- W4 LED 4000K = 24 CRI<90

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓣ DALI dimm. = d

MAGNETICS F

24V DC

Design: INHOUSE

Stehleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · direkt- / indirekt strahlend · Lichteinsätze direktstrahlend separat ordern

Floor luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect distribution · light inserts direct distribution to be ordered separately

Lampada da terra in alluminio · finitura nera · illuminazione diretta ed indiretta · inserti luminosi per illuminazione diretta da ordinare separatamente

Lampadaire en aluminium · finition noire · éclairage direct et indirect · inserts lumineux pour l'éclairage direct à commander séparément

INDIRECT BEAM



DIRECT TRACK



SYS 24W	H: 1898mm	LM
708-0120610WW06d		1590

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
order inserts for direct sepately [p. 060-061]

TASTER DARK

708-00003000006d

Zum dimmen und EIN/AUS an der Leuchte
Direkt- / indirekt getrennt schaltbar bzw. dimmbar
for dimming an ON/OFF on the Luminaire
direct- / indirect separate switchable or dimmable

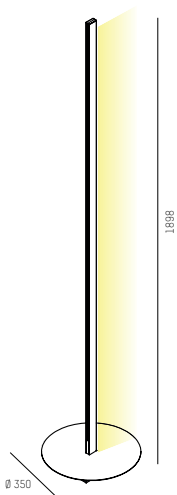

SYS 24W →  ← incl. converter 60W

COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR

- | | |
|----|-----------------------|
| W2 | LED 2700K = 23 CRI<90 |
| W3 | LED 3000K = 29 CRI<90 |
| W4 | LED 4000K = 24 CRI<90 |