

SYSTEM 01.1 PDI

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 Design: INHOUSE


Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen · erhältlich in 2 Längen · Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant · surface powder-coated or anodized · down light with highly clear microprismatic diffuser · in two lengths available · up and downlight emission


Sottile sospensione in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza · disponibile in due lunghezze · emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · diffuseur à haute transparence en microprismes · disponible en deux longueurs · émission directe et indirecte

SYS 50W	UGR<19	LM
697-0100030WWXXY		7540 - 7900

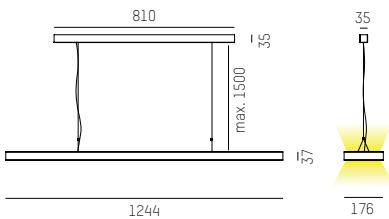


SYS 63W	UGR<19	LM
697-0200030WWXXY		9430 - 9870

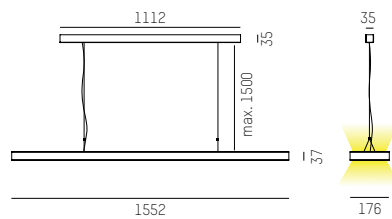

PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-000040000050	<input type="checkbox"/> W	ON / OFF & Dimm
646-000040000060	<input type="checkbox"/> S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button




MECHANISCHER VERBINDER

MECHANICAL CONNECTION

697-00198

zur Verbindung von 2 Leuchten
for connection of 2 pendants



IP20 Ⓢ CE

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14	<input type="checkbox"/> S black = 06	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
	<input type="checkbox"/> AE aluminium anodized = 08	<input type="checkbox"/> MS motion swarm = m
		<input type="checkbox"/> K motion daylight = k