



CARDI
Belysning från Elektroskandia




CYLLI Ø400/550 SENSOR




RoHS
Compliant

EN60598/CEM2001/108/CE



230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass D

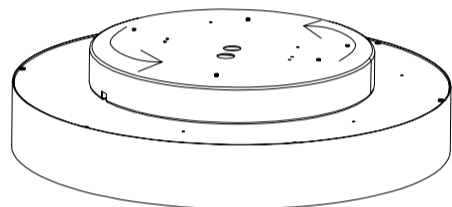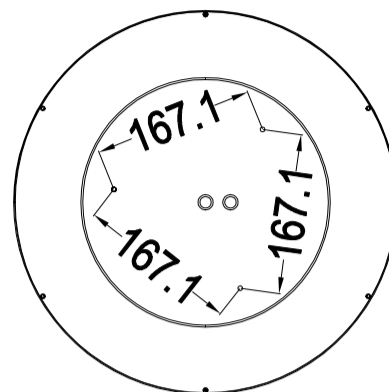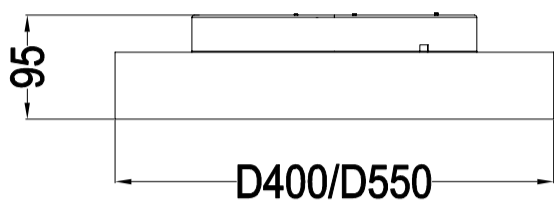


1

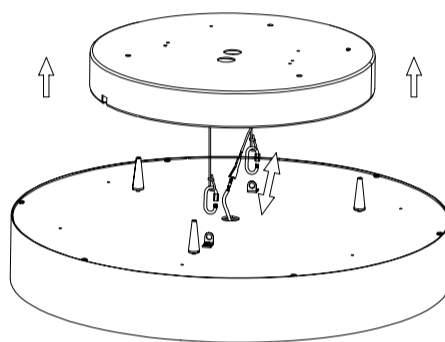

2

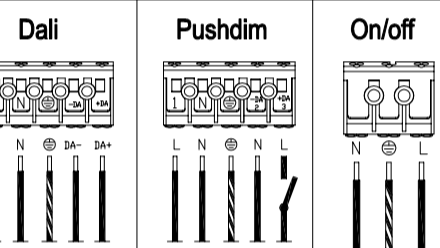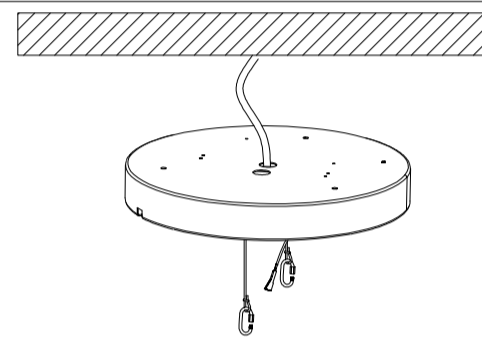


3

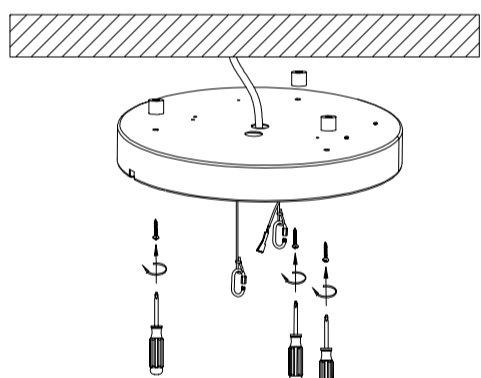


Vid utanpåliggande kabel montage använd medföljande distans ringar

4

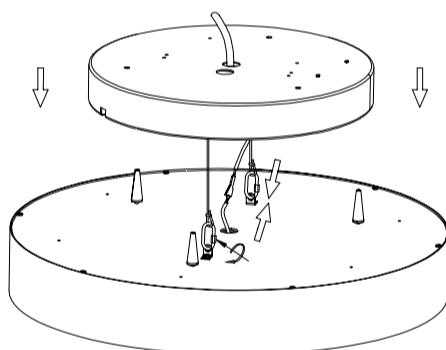


5

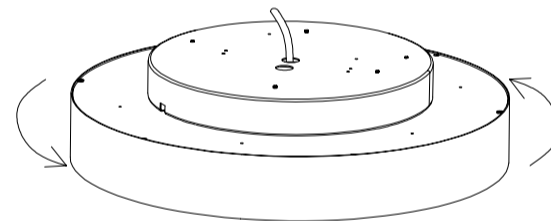


6

Takmontering

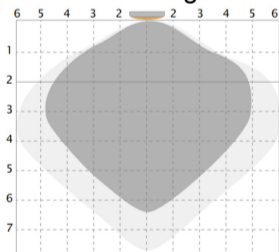

Monteringshöjd (m)

Väggmontering

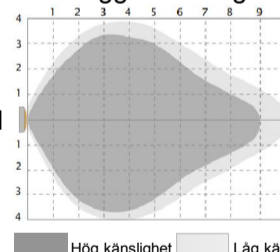


Monteringshöjd (m)


Hög känslighet Låg känslighet



Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållsoporna.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass D. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



CARDI
Belysning från Elektroskandia