




CYLLI D400/550 SENSOR






EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz
IP20 IK08
-20°C/+50°C
Energiklass D




Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.



1




2




3

Vid utanpåliggande kabelmontage använd medföljande distansringar



4




5




6

Master-Följare med korridorfunktion

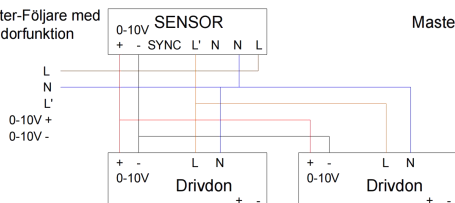

Master-Följare på/av

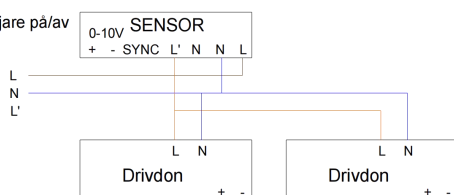

Produkter märkta med denna symbol skall vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållssoporna.

www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna






CYLLI D400/550 SENSOR



EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IP20 IK08
-20°C/+50°C
Energiklass D

Fabriksinställning



	1	2	
ON	ON	ON	100%
ON	-	-	75%
-	ON	-	50%
-	-	-	25%

Detektionsområdet.


	3	4	5	
ON	ON	ON	ON	5S
-	ON	ON	ON	30S
ON	-	ON	ON	90S
-	-	ON	ON	3min
ON	ON	-	ON	20min
-	-	-	-	+∞

Tid: Hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

	6	7	8	
ON	ON	ON	ON	0S
-	ON	ON	ON	5S
ON	-	ON	ON	5min
-	-	ON	ON	10min
ON	ON	-	ON	30min
-	ON	-	ON	1h
-	-	-	-	+∞

Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. ∞ innebär att armaturen aldrig släcker.

Fabriksinställning



	1	2	
ON	ON	ON	50%
-	ON	-	30%
ON	-	-	20%
-	-	-	10%



Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.

	3	4	5	6	
ON	ON	ON	ON	ON	5Lux
-	ON	ON	ON	ON	15Lux
ON	-	ON	ON	ON	30Lux
-	-	ON	ON	ON	50Lux
ON	ON	-	ON	ON	100Lux
ON	ON	ON	-	ON	150Lux
-	-	-	-	-	Disable

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

	mA	Effekt	Ljusflöde MP	Ljusflöde Opal	Fabriksinställning
D400	300	14	1750	1900	
	400	19	2300	2550	
	550	25	3200	3500	Fabriksinställning
	750	34	4300	4750	
	mA	Effekt	Ljusflöde MP	Ljusflöde Opal	Fabriksinställning
D550	500	22	2850	3050	
	600	27	3400	3700	
	750	33	4300	4600	Fabriksinställning
	1000	44	5700	6100	

Takmontering

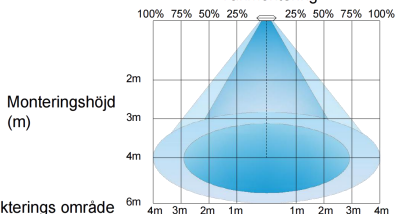

Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass D.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

