

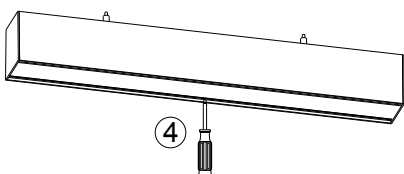


FLOW PENDEL

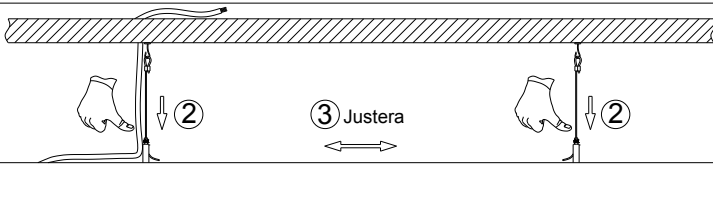


EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass D

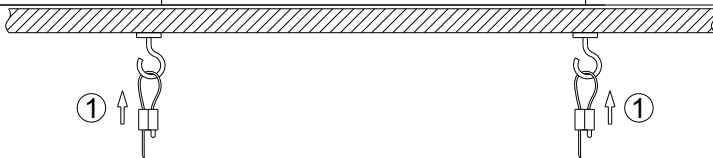

Om armaturen är försedd med en PIR sensor, kan inställningar ändras, genom att ta bort bländskyddet med hjälp av en platt skruvmejsel.

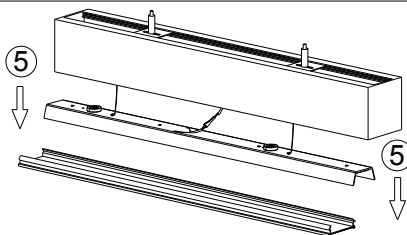

DIP-switch inställningar




	ON OFF	ON OFF
S1	ON	OFF
S2	OFF	OFF
Detekterings inställning		
OFF OFF	8m	
OFF ON	6m	
ON OFF	4m	
ON ON	3m	


	ON OFF	ON OFF
S3	ON	OFF
S4	OFF	OFF
Tids inställning		
OFF OFF	5s	
OFF ON	1min	
ON OFF	10min	
ON ON	30min	

	ON OFF	ON OFF
S5	ON	OFF
S6	OFF	OFF
Ljusstärka		
OFF OFF	< 5LUX	
OFF ON	< 20LUX	
ON OFF	< 50LUX	
ON ON	All light	

OBS! Fabriksinställning 6m, 10min, All light



Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM. Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimming. Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass D.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

