



FLOW PENDEL

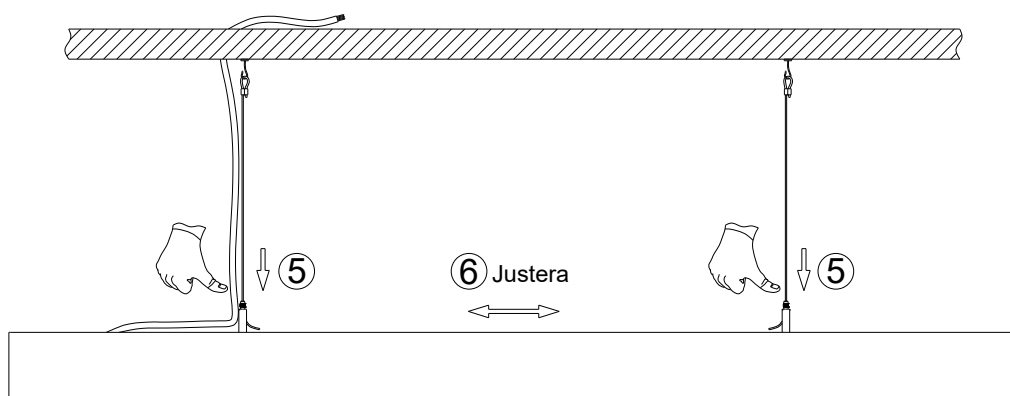

EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass E

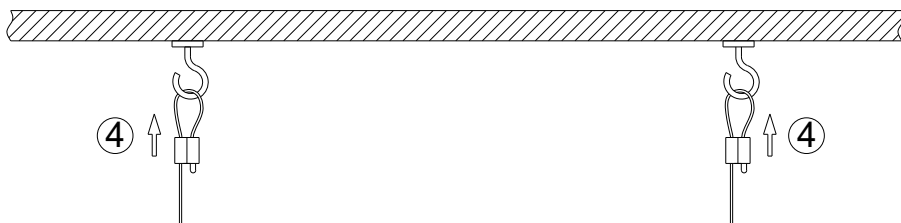

SENSOR

EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).



Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).




Height Minor Movement Major Movement

	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m


För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

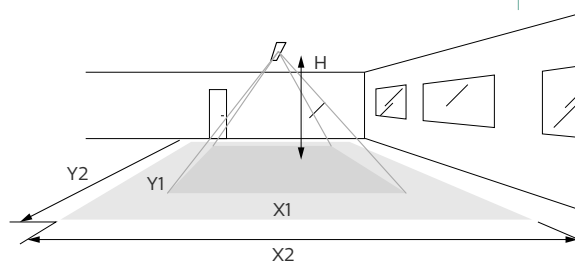

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1.5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus.
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

