





**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

## FLOW PENDEL



EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz  
IK08 IP20  
-20°C/+50°C  
Energiklass E

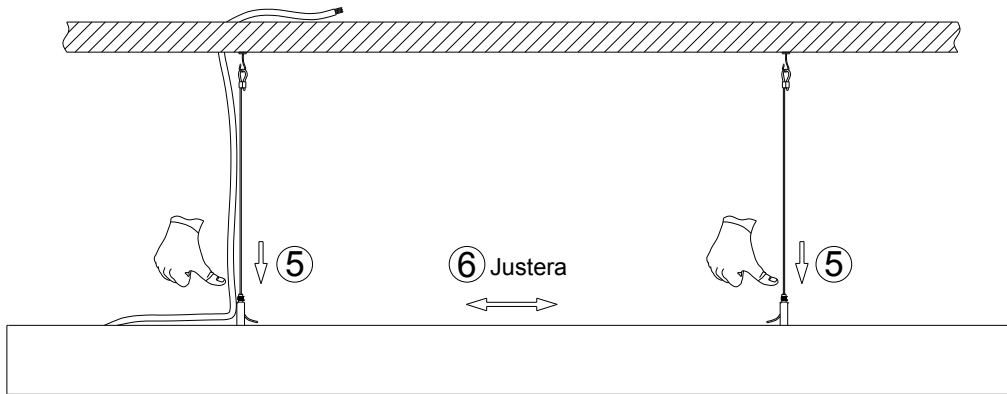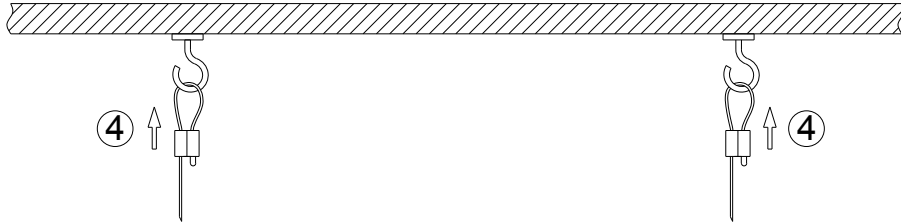

### SENSOR

#### EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig  $\leq 0.9$  m/s).



Hastigare rörelse (person som rör sig  $\geq 0.9$  m/s).




Height    Minor Movement    Major Movement

H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m


För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

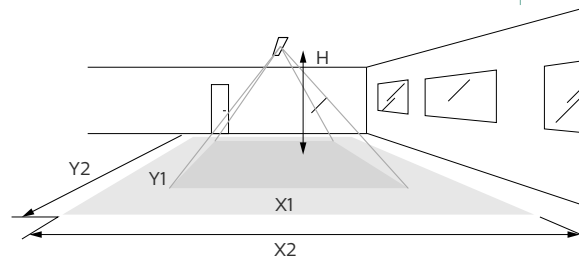

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1.5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantjus.
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



\* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



[www.cardi.se](http://www.cardi.se)

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia