




## Tulo Flat 300 PIR







EN60598/CEM2001/108/CE



230V 50Hz  
IP44 IK06  
-20°C/+50°C  
Energiklass E  
Klass II





Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.  
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.  
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

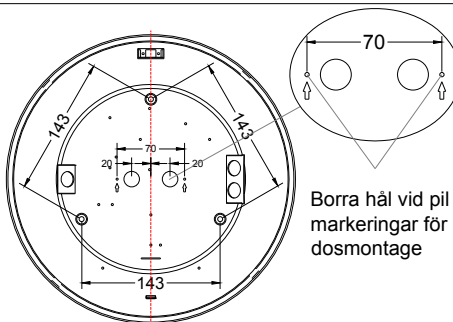

Säkerställ att hela kabeln går in i  
hålet för att undvika skuggor.



### PIR sensor inkoppling Master/Följare

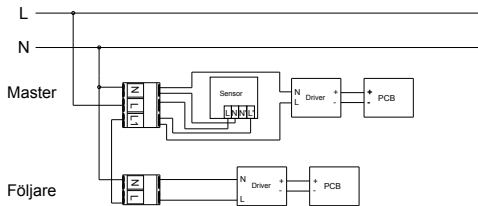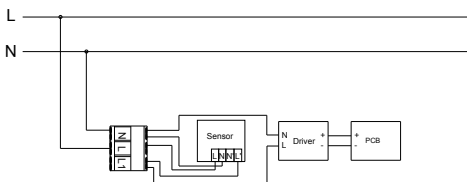

Master kan styra upp till 5st följare (Max 300W)



Produkter märkta med denna symbol  
ska vid slutet av sin livslängd alltid  
levereras till en återvinningsstation och  
får inte slängas i hushållsoporna.

[www.cardi.se](http://www.cardi.se)

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna






## Tulo Flat D300 PIR




EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz  
IP44 IK06  
-20°C/+50°C  
Energiklass E  
Klass II



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.  
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.  
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

### DIP-switch inställningar




| S1  | S2  | Detekterings inställning |
|-----|-----|--------------------------|
| ON  | OFF | 8m                       |
| OFF | OFF | 6m                       |
| ON  | OFF | 4m                       |
| ON  | ON  | 3m                       |

| S3  | S4  | Tidsinställning |
|-----|-----|-----------------|
| OFF | OFF | 5s              |
| OFF | ON  | 1min            |
| ON  | OFF | 10min           |
| ON  | ON  | 30min           |

| S5  | S6  | Ljusnivå  |
|-----|-----|-----------|
| OFF | OFF | < 5LUX    |
| OFF | ON  | < 20LUX   |
| ON  | OFF | < 50LUX   |
| ON  | ON  | All light |

OBS! Fabriksinställning 6m, 10min, All light



### Fabriksinställning\*



|    | 1  | 2  |       |
|----|----|----|-------|
| ON | ON | ON | 350mA |
| ON | ON | –  | 300mA |
| –  | ON | –  | 250mA |
| –  | –  | –  | 200mA |

\* Ljusflöde: Val av  
ljusflöde enligt tabell.

|                       | mA  | Ljusflöde(lm) | Systemeffekt(W) |                    |
|-----------------------|-----|---------------|-----------------|--------------------|
| Tulo Flat D300 CCT 3K | 200 | 870           | 8               | Fabriksinställning |
|                       | 250 | 1060          | 10              |                    |
|                       | 300 | 1300          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1440          | 13.5            |                    |
| Tulo Flat D300 CCT 4K | 200 | 880           | 8               |                    |
|                       | 250 | 1070          | 10              |                    |
|                       | 300 | 1330          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1470          | 13.5            |                    |
| Tulo Flat D300 CCT 5K | 200 | 910           | 8               |                    |
|                       | 250 | 1110          | 10              |                    |
|                       | 300 | 1360          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1520          | 13.5            |                    |



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av  
tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



\* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.  
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av  
tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

