Tulo Flat 400

EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IP44 IK10
-20°C/+50°C
Energiklass E
Klass II

Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.







Borra hål vid pil markeringar för dosmontage





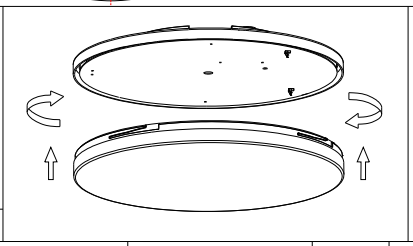

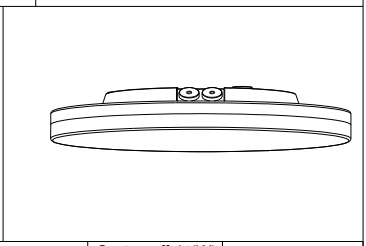

Fabriksinställning*



	1	2	
ON	ON	ON	500mA
	ON	–	450mA
	–	ON	400mA
	–	–	350mA

*

Ljusflöde:Val av ljusflöde enligt tabell.

	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat D400 CCT 3K	350	1600	15	
	400	1800	17	Fabriksinställning
	450	2050	19	
	500	2250	21	
Tulo Flat D400 CCT 4K	350	1650	15	
	400	1850	17	
	450	2100	19	
	500	2300	21	
Tulo Flat D400 CCT 5K	350	1700	15	
	400	1900	17	
	450	2150	19	
	500	2350	21	

Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållsoporna.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna