




Belysning från Elektroskandia

Tulo Flat D300 PIR







EN60598/CEM2001/108/CE



230V 50Hz
IP44 IK06
-20°C/+50°C
Energiklass E





Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.



Säkerställ att hela kabeln går in i hålet för att undvika skuggor.



PIR sensor inkoppling Master/Följare

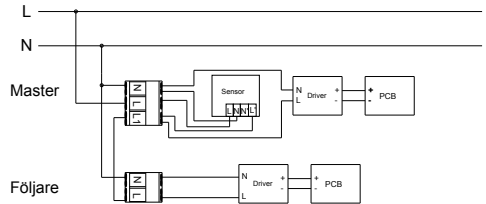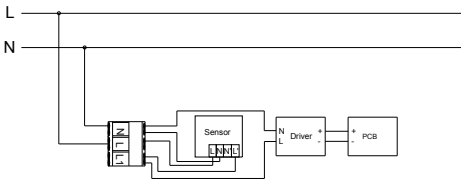

Master kan styra upp till 5st följare (Max 300W)



Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållsoporna.

www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



Belysning från Elektroskandia




Belysning från Elektroskandia

Tulo Flat D300 PIR




EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IP44 IK06
-20°C/+50°C
Energiklass E



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen. Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd. Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

DIP-switch inställningar



SENS:S1,S2 TIME:S3,S4 LUX:S5,S6



S1	S2	Detekteringsområde
OFF	OFF	8m
OFF	ON	6m
ON	OFF	4m
ON	ON	3m




S3	S4	Tidsinställning
OFF	OFF	5s
OFF	ON	1min
ON	OFF	10min
ON	ON	30min



S5	S6	Ljusstyrning
OFF	OFF	< 5LUX
OFF	ON	< 20LUX
ON	OFF	< 50LUX
ON	ON	All light

OBS! Fabriksinställning 6m, 10min, All light

Fabriksinställning*



	1	2	
ON	ON		350mA
ON	-		300mA
-	ON		250mA
-	-		200mA

* Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat D300 CCT 3K	200	870	8	
	250	1060	10	Fabriksinställning
	300	1300	12	
	350	1440	13.5	
Tulo Flat D300 CCT 4K	200	880	8	
	250	1070	10	
	300	1330	12	
	350	1470	13.5	
Tulo Flat D300 CCT 5K	200	910	8	
	250	1110	10	
	300	1360	12	
	350	1520	13.5	



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



Belysning från Elektroskandia