



Tulo med inbyggd sensor



Monterad i tak 3 m över golv

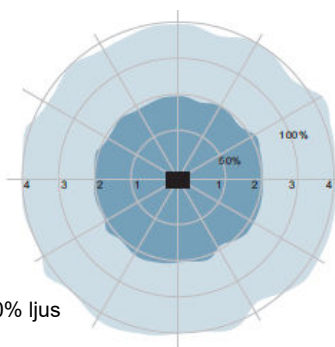

Monterad på vägg 1,5m över golv

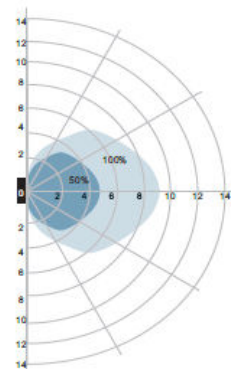

ON		1	
I	ON	100%	
II	-	50%	

Detekteringsområde i meter.

ON		2	3	
I	ON	ON	5S	
II	-	ON	90S	
III	ON	-	3min	
IV	-	-	10min	

Tid: hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

ON		4	5	
I	ON	ON	Disable	
II	-	ON	50Lux	
III	ON	-	15Lux	
IV	-	-	5Lux	

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

ON		6	7	
I	ON	ON	0S	
II	-	ON	30S	
III	ON	-	10min	
IV	-	-	+∞	

Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. ∞ innebär att armaturen aldrig släcker

ON		8	
I	ON	10%	
II	-	25%	

Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.

