




Montageanvisning

Bänke

A
↑
G
D

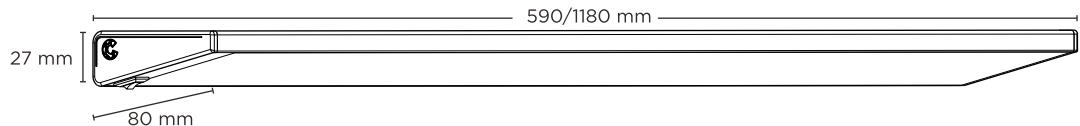


Artikelnr.	Benämning	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
E70 249 35	BÄNKE 590 VIT 3000K	10	1100
E70 284 04	BÄNKE 1180 VIT 3000K	16	1800

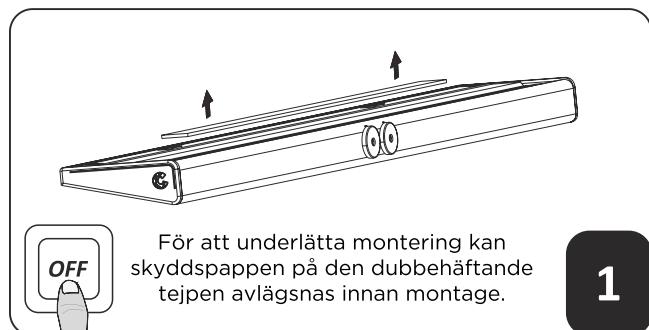


För att underlätta montering kan skyddspappen på den dubbehäftande tejpen avlägsnas innan montage.


1

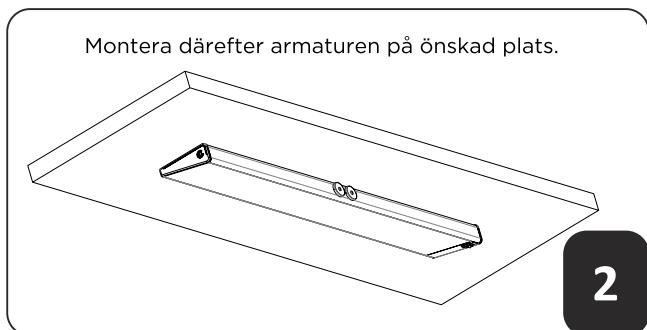


2

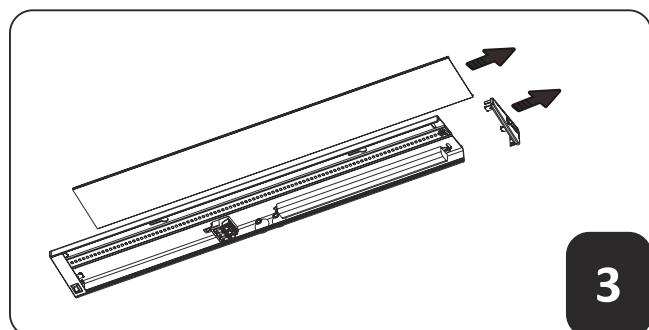


3

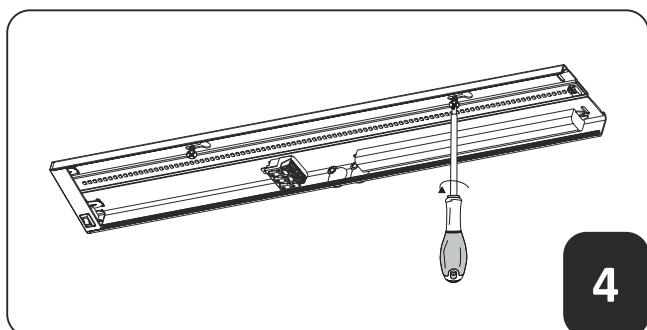


4

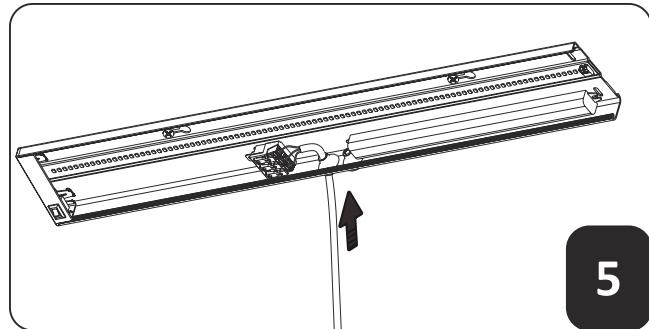

5

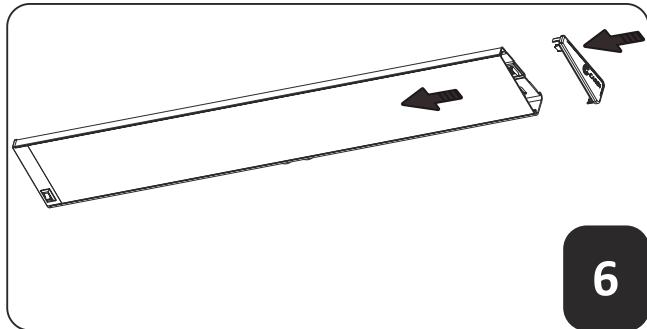

6

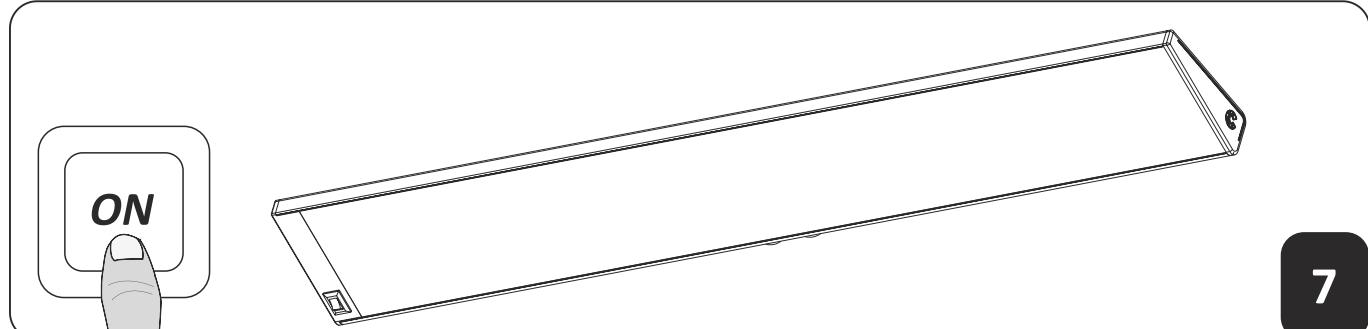

7

SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installerasav behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen på nästa sida. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden.

Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described on the next page.

To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel

designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED.

Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.

