

CARDI E7349233 TEMPUS NÖD AUTOTEST LIFEPO4 / Datablad nödbelysning



Armatur: CARDI E7349233 TEMPUS NÖD AUTOTEST LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	198 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	198 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	99.56
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	0.44

Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	28.5	34.3	38.5
Gamma 0° - 180°	71.3	71.8	72.7

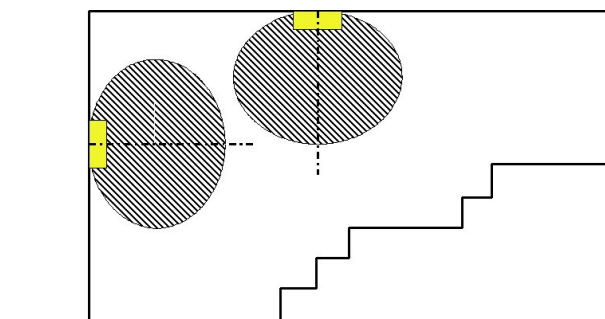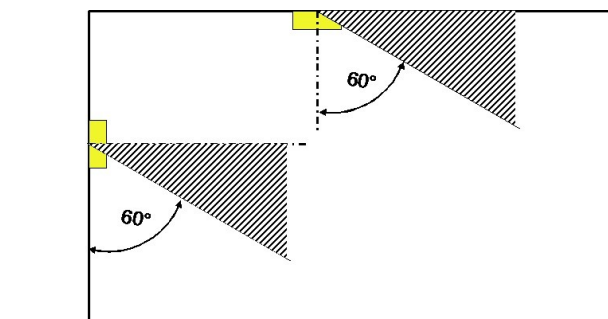

Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

					
2.00	3.28	7.84	7.79	8.17	3.55
2.50	3.61	8.85	9.16	9.45	3.92
3.00	3.79	9.46	9.94	10.26	4.18
3.50	3.94	10.16	10.60	11.05	4.28
4.00	4.11	10.69	11.17	11.66	4.33

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m