

Handläggare
Telefon
Fax
e-post

CARDI E7349016 FATA NÖD AUTOTEST IP65 LIFEPO4 / Datablad nödbelysning

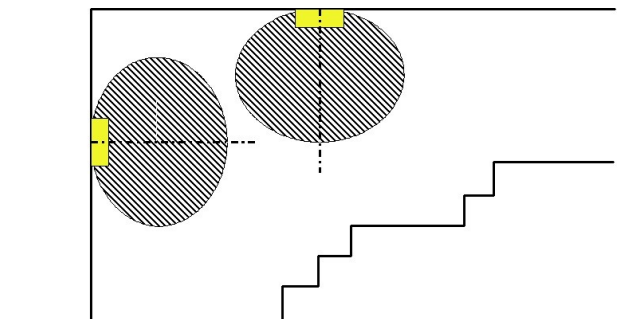
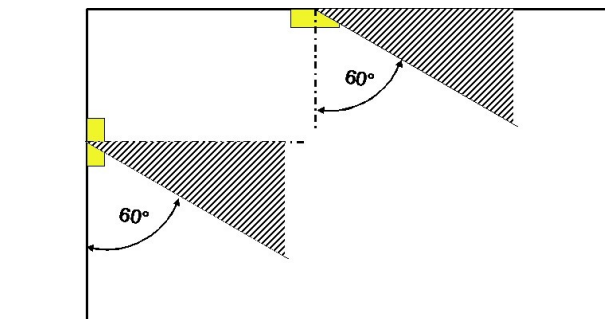
Armatur: CARDI E7349016 FATA NÖD AUTOTEST IP65 LIFEPO4

Ljuskälla: 1 x LED 6500K

Färgåtergivningsindex:	80
Ljusflöde:	327 lm
Korrektionsfaktor:	1.000
Nödbelysningsfaktor:	1.00
Nödbelysningsljusflöde:	327 lm
Operativ verkningsgrad:	100.00
Operativ verkningsgrad (nedre rumshalva):	92.57
Operativ verkningsgrad (övre rumshalva):	7.43






Beräkning av bländning (Maximal ljusstyrka [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	67.0	30.1	71.7
Gamma 0° - 180°	70.0	74.4	85.9



Avståndstabell för jämna utrymningsvägar

Monteringshöjd [m]

Monteringshöjd [m]					
2.00	4.48	10.95	9.71	8.47	3.38
2.50	4.82	12.05	10.62	9.20	3.53
3.00	5.04	12.98	11.34	9.69	3.67
3.50	5.16	13.60	11.79	9.98	3.84
4.00	5.16	14.09	12.15	10.28	3.96

Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:

- Underhållsfaktor: 1.00
- Nödbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrka vid mittlinje: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrka vid halva räddningsvägens bredd: 0.50 lx
- Jämnhet vid mittlinje maximalt 40 : 1
- Räddningsvägens bredd: 2.00 m