

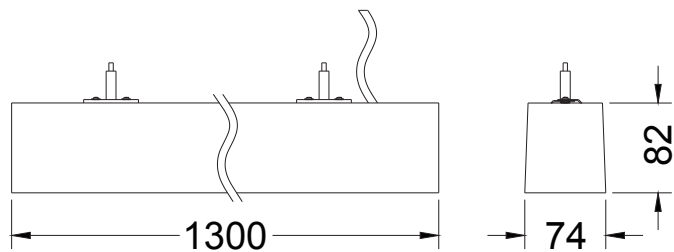
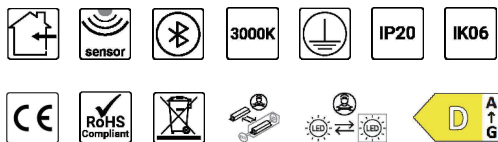
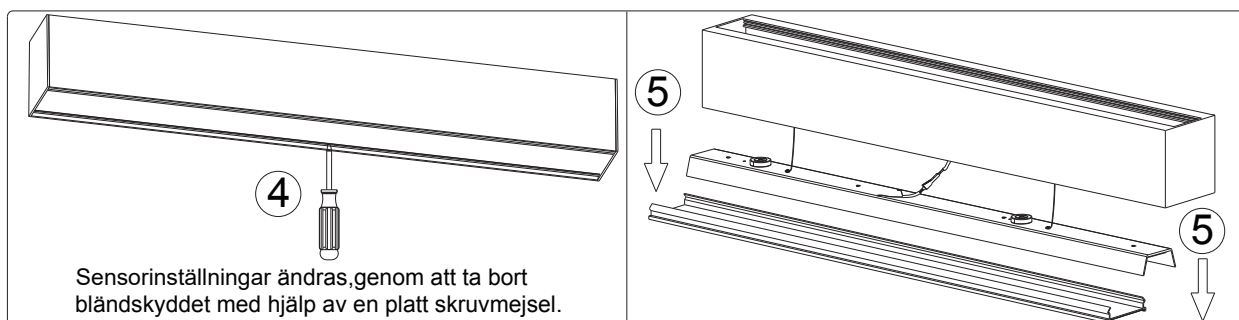


FLOW PENDEL BT

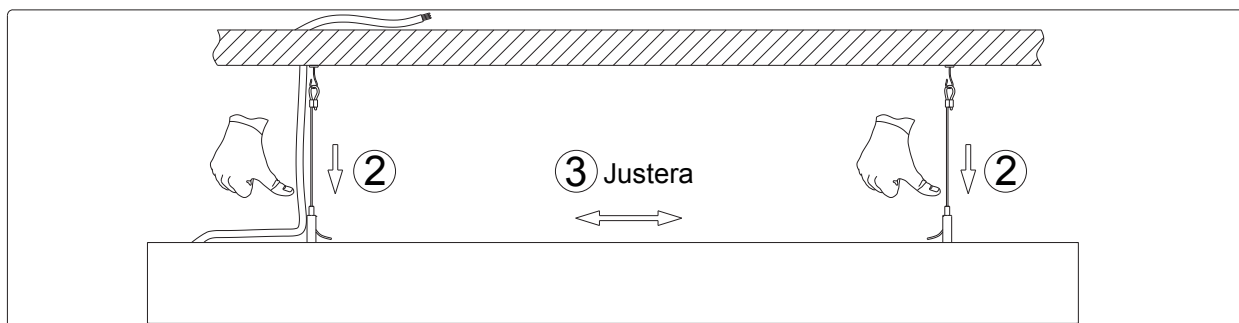

ANSLUTNING TILL
NÄTSPÄNNING 230V 50Hz

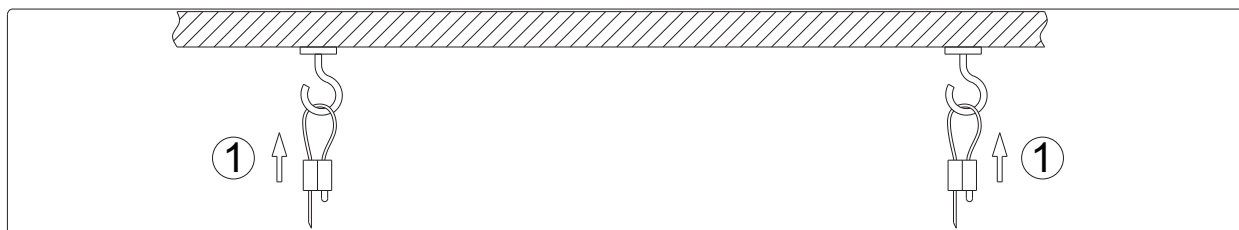



SENSOR
EASY AIR SNS210 MC
Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:
Mindre rörelse (person som rör sig < 0.9 m/s).
Hastigare rörelse (person som rör sig > 0.9 m/s).



Height	Minor Movement		Major Movement	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

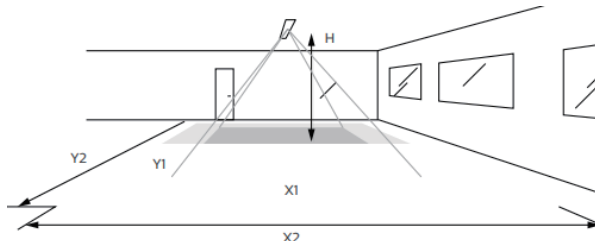

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1.5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantjus.
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.

